



THE EXPERT OF FOUNTAIN PUMP

喷泉专用泵制造与应用方案解决专家

MANUFACTURE AND APPLICATION

喷泉专用泵

www.dsbpump.com

PRODUCT
CATALOGUE




DESHB

——德士比——





目录

24VDC	01/02
SP,GSP	03/04
QYF	05/06
QXF	07/08
SPSN	09/10
QJF	11/12
QJ	13/14
QYP,QXP	15
QSP,QSF	16
V,VN	17
SPA	18
WQ,WQF	19/20
TD	21/22
DISO	23/24
CDL,CDLF	25/26
CHL	27
JET	28
DZA	29
GZA	30
WB	31
SZ	32
ISG	33
ISW	34
 Franklin Electric	35/36
 COVERCO	37/38
 Impo	39/40

DESHB



我们的理念

我们为自己的日常工作感到骄傲，也就是我们所说的 5 个成功的核心因素。我们给客户和利益相关者承诺提供全方位的质量、供应、服务、创新和价值。

质量 德士比致力于通过持续改进计划为客户提供完美的产品。我们鼓励客户通过业务给我们反馈，以确保我们是一个负责任的供应商。我们对质量的承诺不仅仅适用于产品，而是我们所做的一切。

供应 最好的产品和服务还必须在任意地点任意时间都可以获得。我们拥有一个大范围的产品库存，以满足全球客户的需求。我们定期检查如何最大限度地缩短交货时间，以满足客户不断变化的需求。

服务 德士比公司通过业内领先的技术和客户服务来支持我们的客户。包括产品支持和安装培训；产品应用和故障排除研讨会；并对客户的咨询进行及时准确的反馈。

创新 德士比公司对创新的专注将新的技术整合到现有产品，以及市场领先的新产品和服务中。我们的目标是不断为所服务的领域和市场增值。

价值 德士比公司为行业制定了质量、供应、服务和创新的标准，使我们的公司和产品成为行业的领导者。



可靠性是我们业务的核心

基于强大的设计和我们对产品应用领域的理解，德士比公司致力于生产可靠的产品。我们认识到，我们的产品需要拥有长期可靠的工作生命；其他的东西对我们客户来说都是多余的。

除了坚固的制造工艺，德士比可靠性的承诺还包括实验室层面和生产层面的严格测试程序。我们保证设计的性能和持久性，同时我们生产的每一件产品在离厂前都进行了测试。

德士比公司明确知道客户信任我们是因为我们日积月累的可靠质量，因此我们认真承担这种责任。我们以自己的声誉保证，因为这是我们的业务最为核心的基础。

卓越的服务

我们的客户不断地告知我们，我们赢得了他们的业务不仅仅因为他们信任我们的产品，而且也信赖我们提供的支持。我们能在业务中提供最好的客户服务，覆盖全球网络的工程服务，提供产品培训，技术咨询和现场故障排除，为此我们引以为傲。

一直以来，我们发现服务是成功的关键因素之一，我们仍然致力于此。我们的服务团队在协助世界各地人们时，时刻展现着诚挚的热情。



24VDC

技术参数

功率：	40~200W
运行电压：	24VDC
转速：	4500rpm
流量 Q：	最大15000L/h
扬程 H：	最高 7m
控制界面：	DMX512







SP, GSP

技术参数

流量 Q： 最大240m³/h

扬程 H： 最高440m








QYF

技术参数

流量 Q： 最大250m³/h

扬程 H： 最高110m



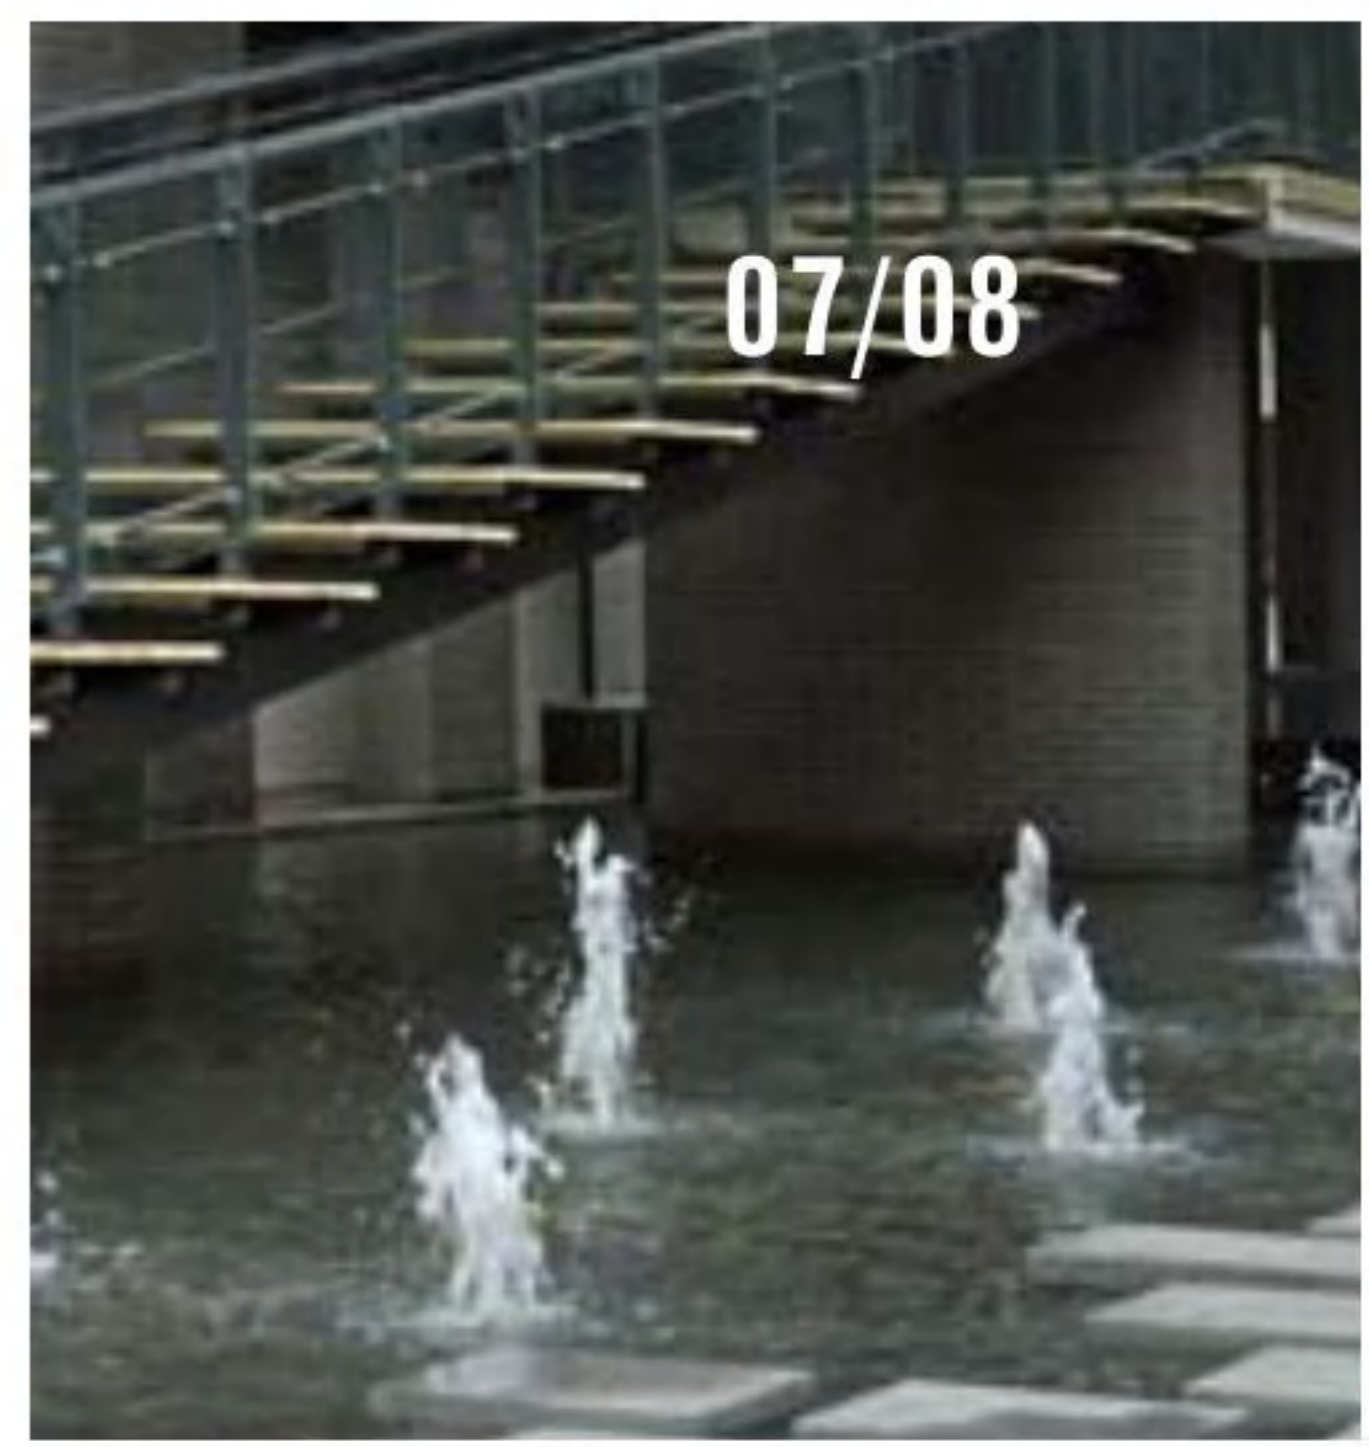

07/08





QYF

技术参数

流量 Q： 最大250m³/h

扬程 H： 最高110m






QXF

技术参数

流量 Q： 最大40m³/h

扬程 H： 最高25m



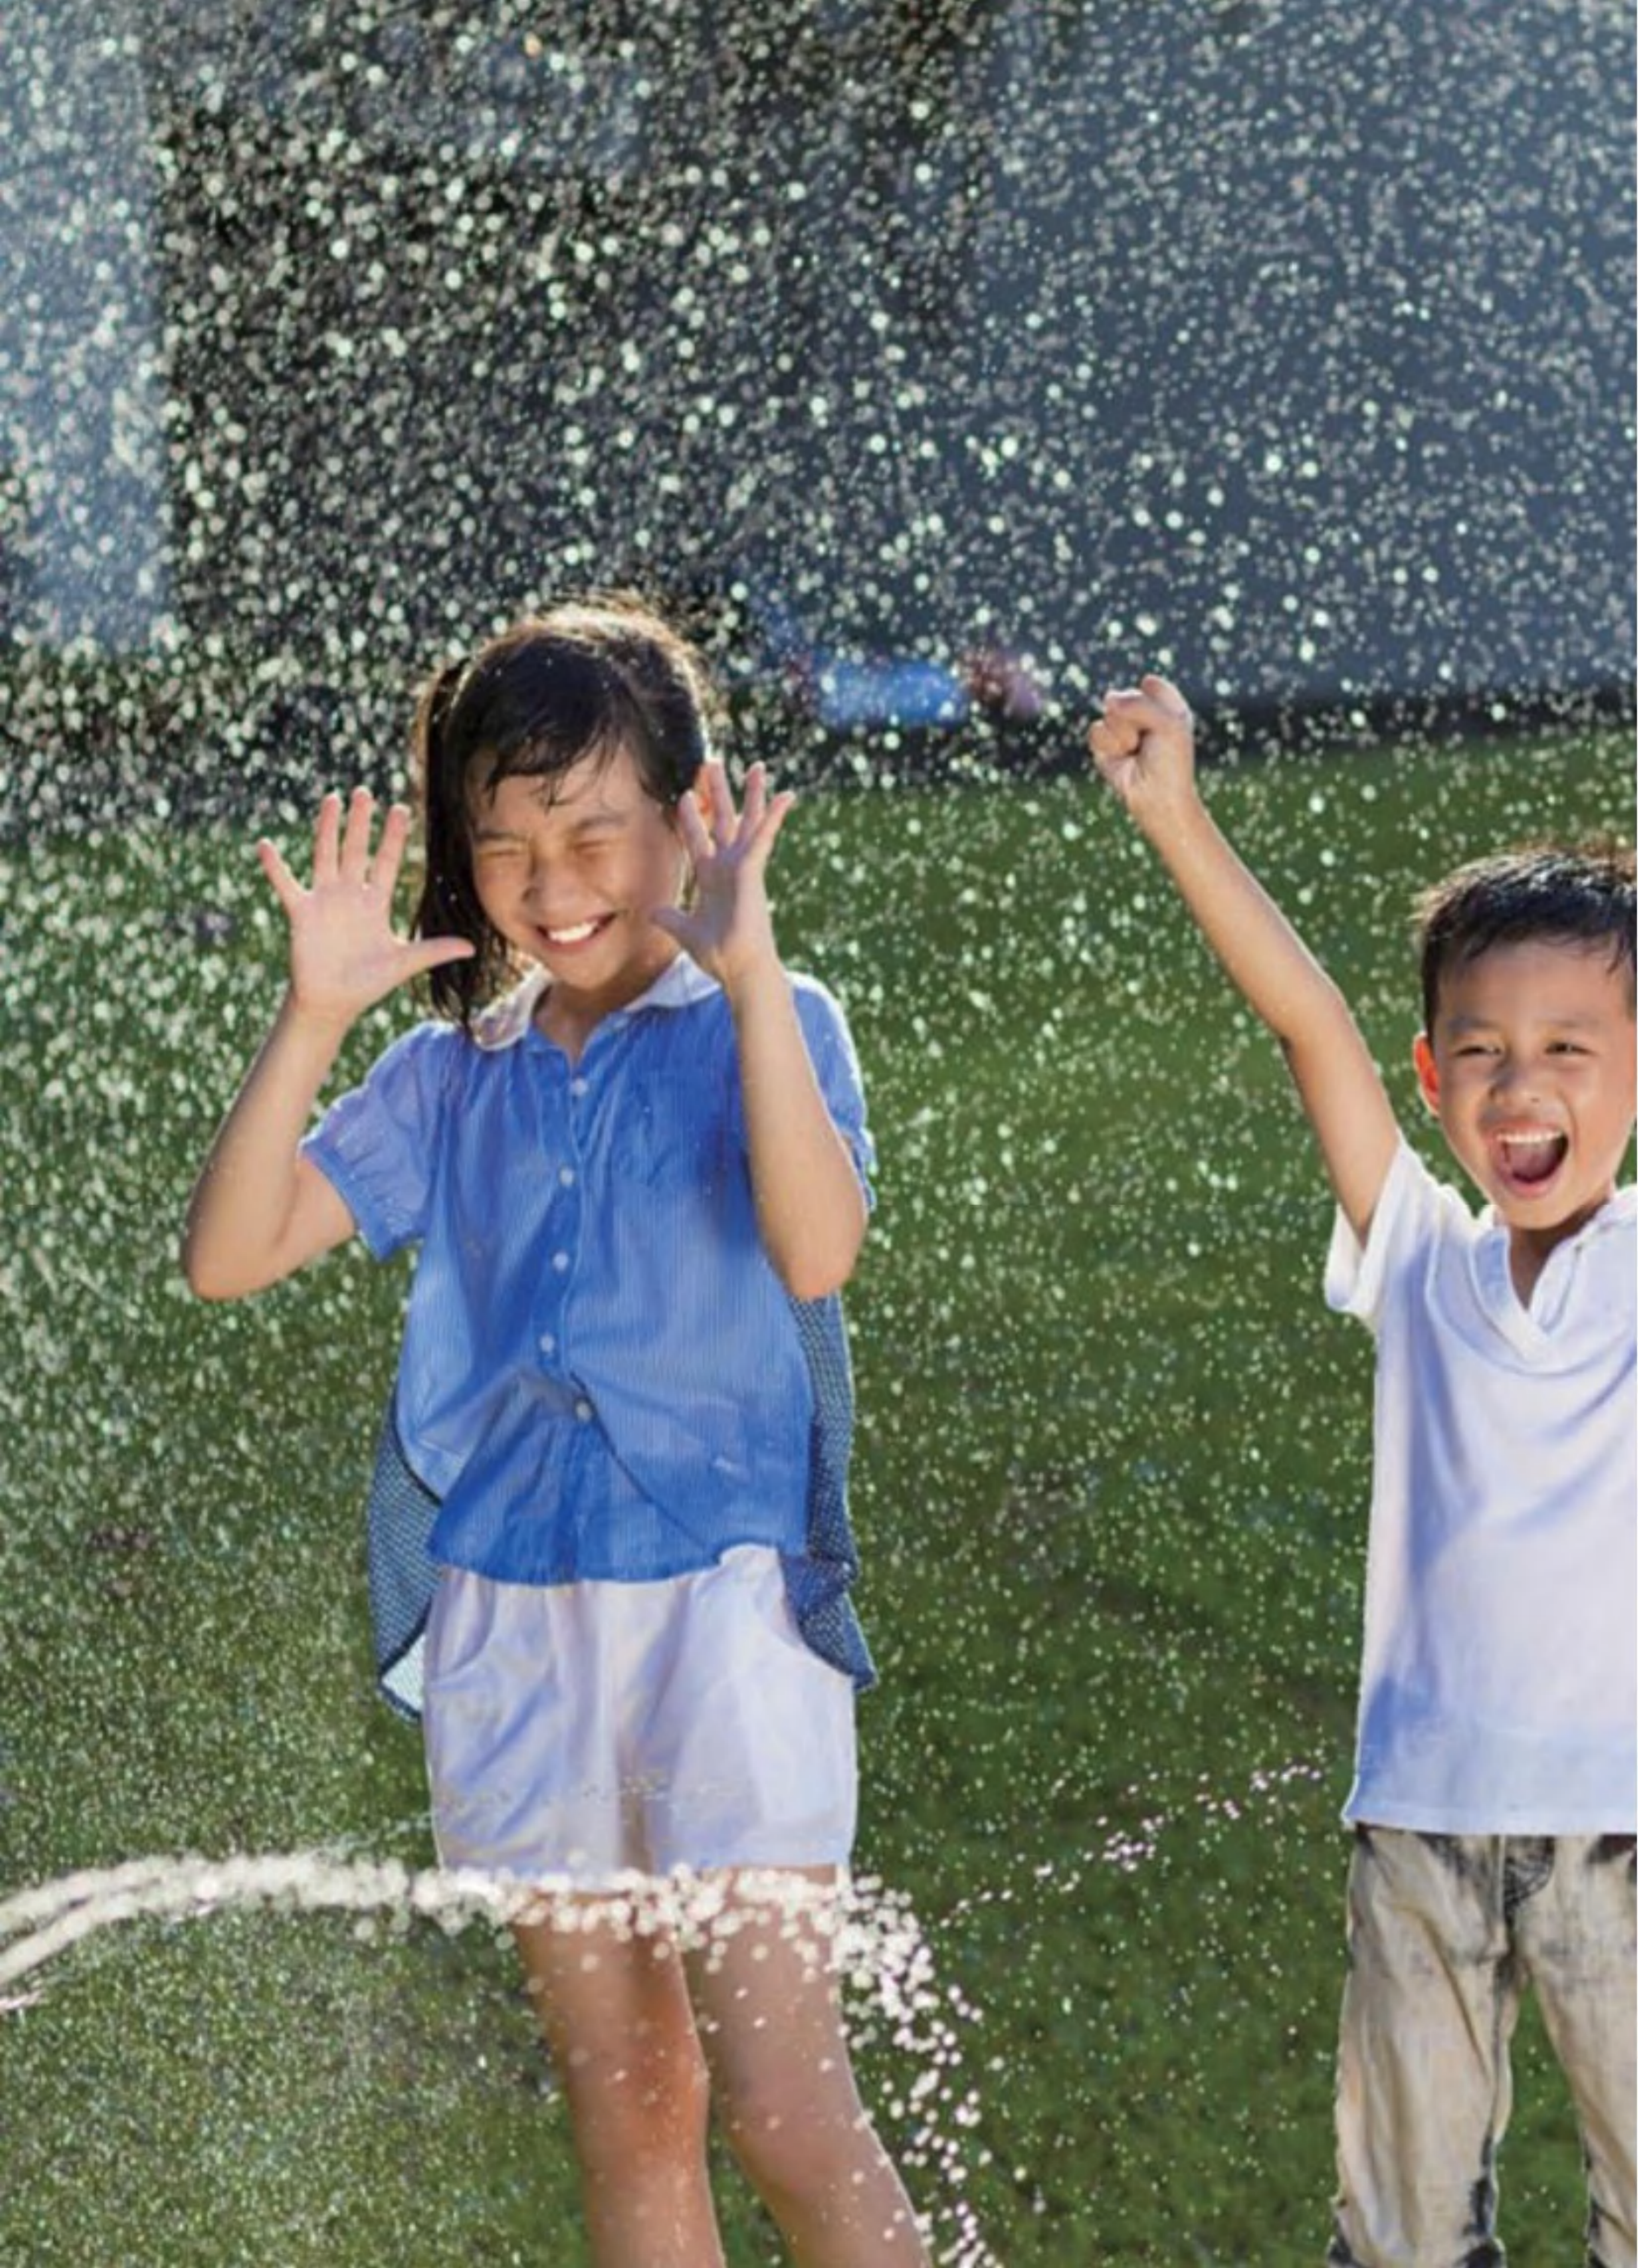



09/10



SPSN

技术参数

流量 Q :	最大 23m ³ /h
扬程 H :	最高 40m







QJF

技术参数


流量 Q :	最大600m ³ /h
扬程 H :	最高 1000m



QJ

技术参数

流量 Q :	最大600m ³ /h
扬程 H :	最高 1000m

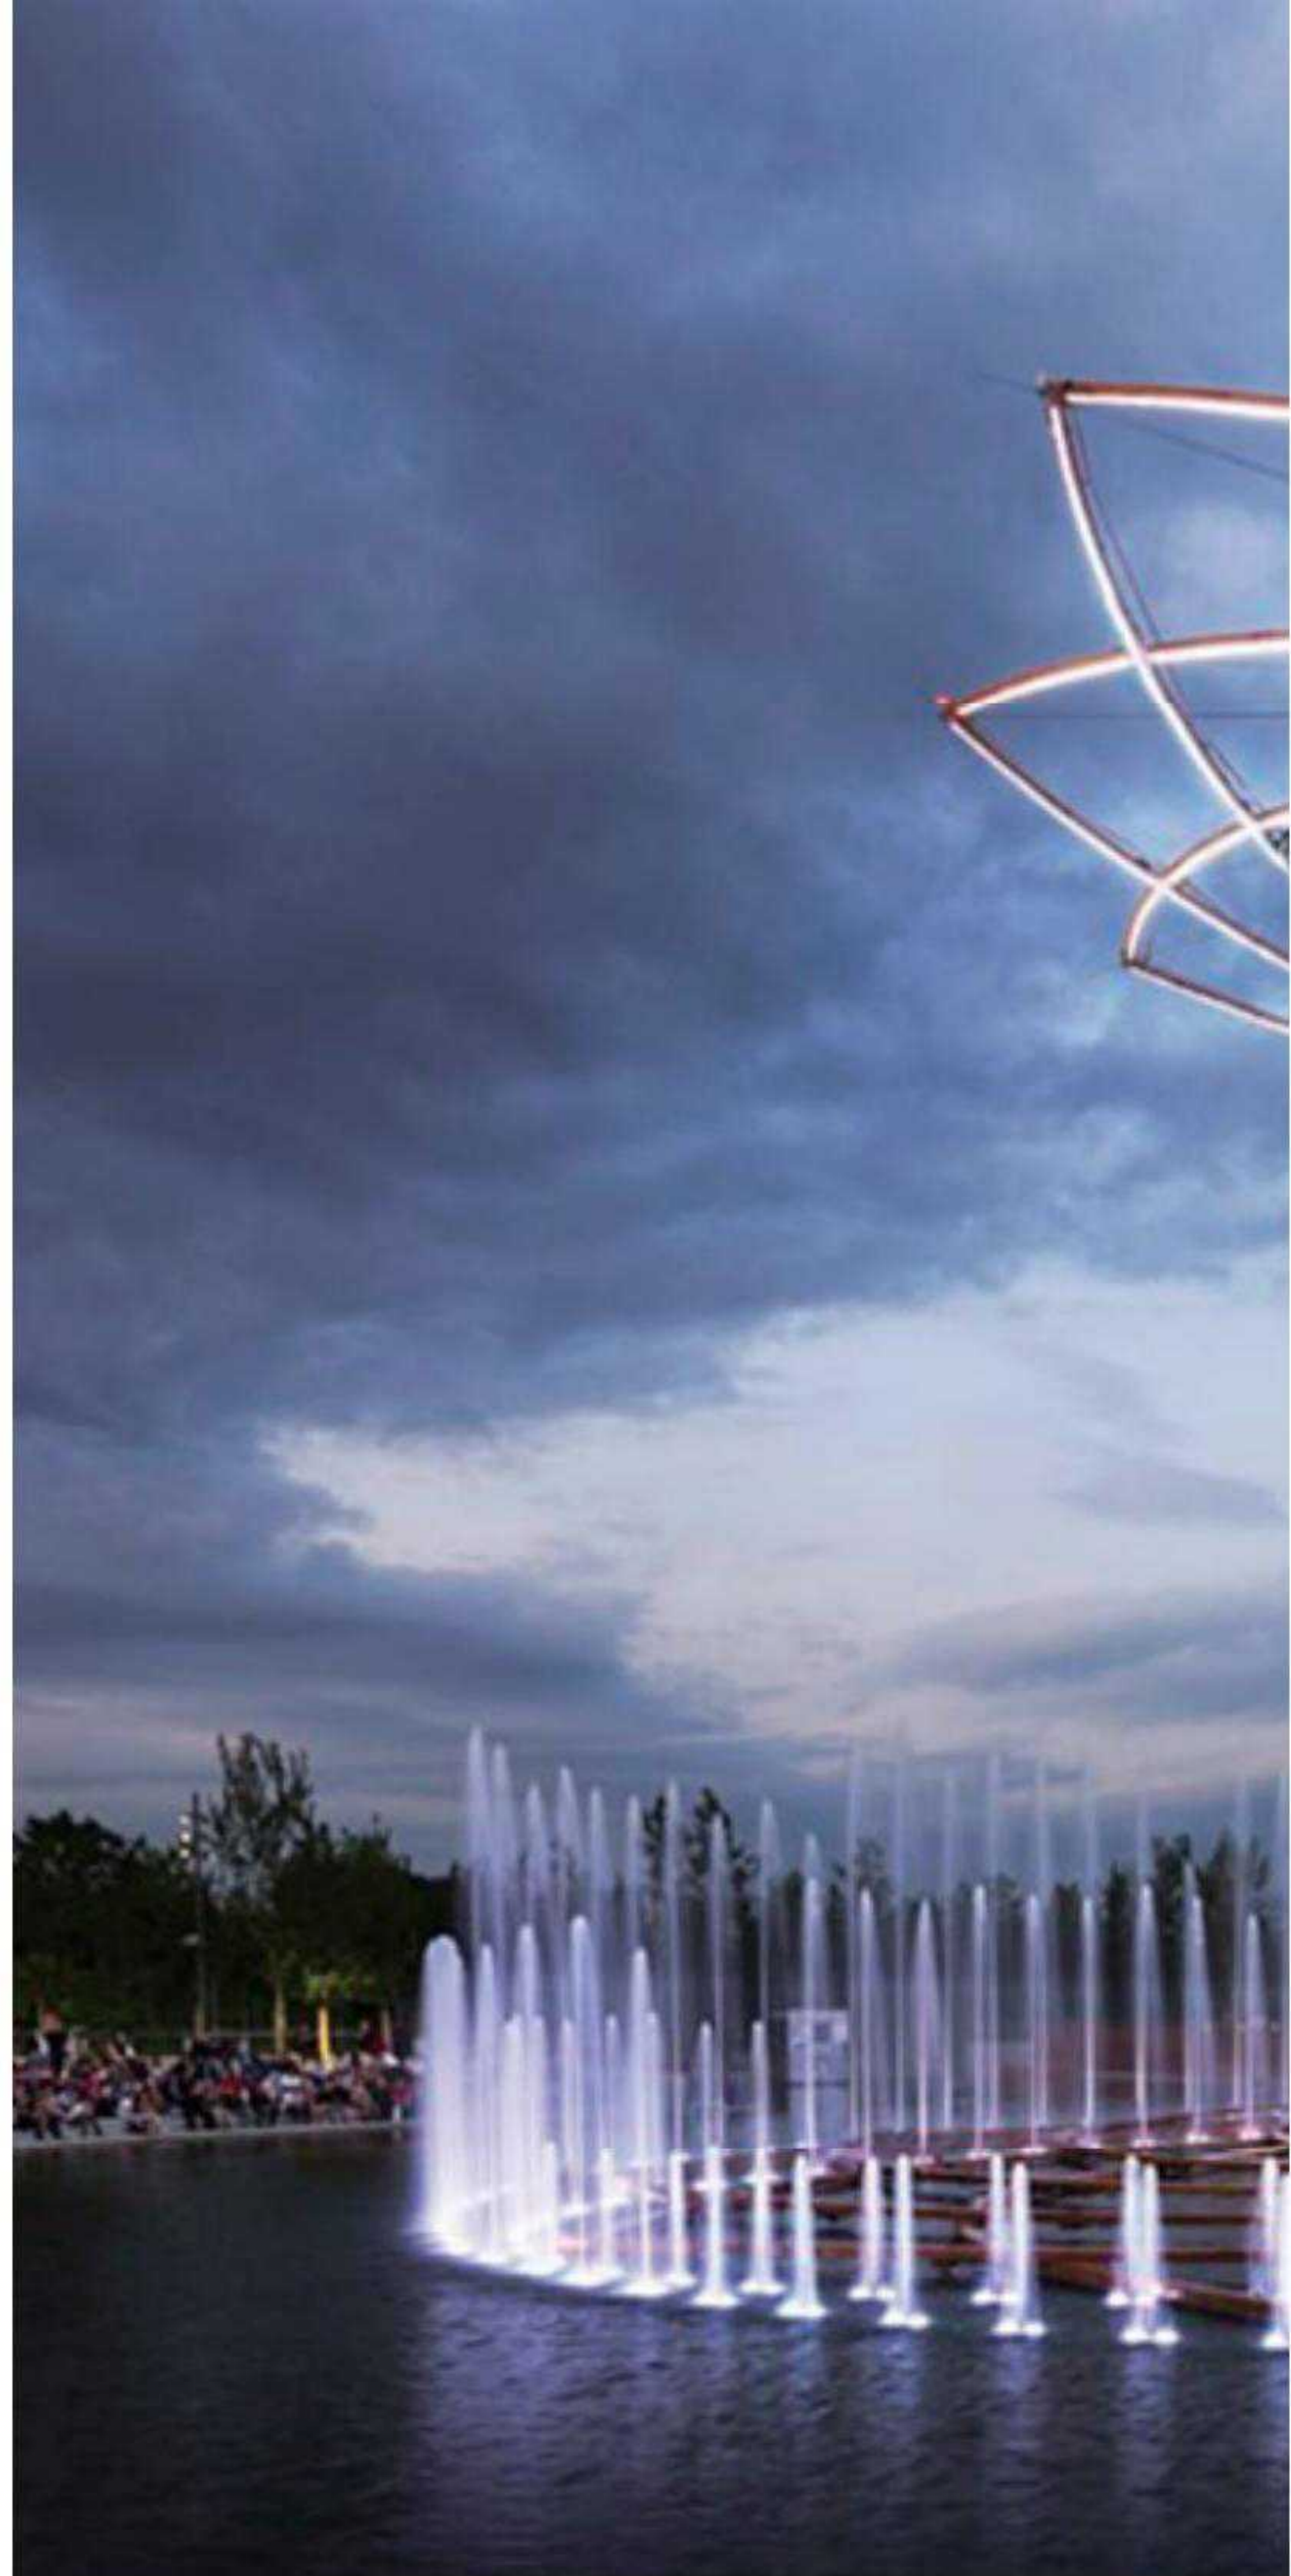





QYP, QXP

技术参数

流量 Q :	最大250m ³ /h
扬程 H :	最高 210m





QSP, QSF

技术参数

流量 Q :	最大700m ³ /h
扬程 H :	最高 120m






V, VN

技术参数

流量 Q： 最大42m³/h

扬程 H： 最高22m

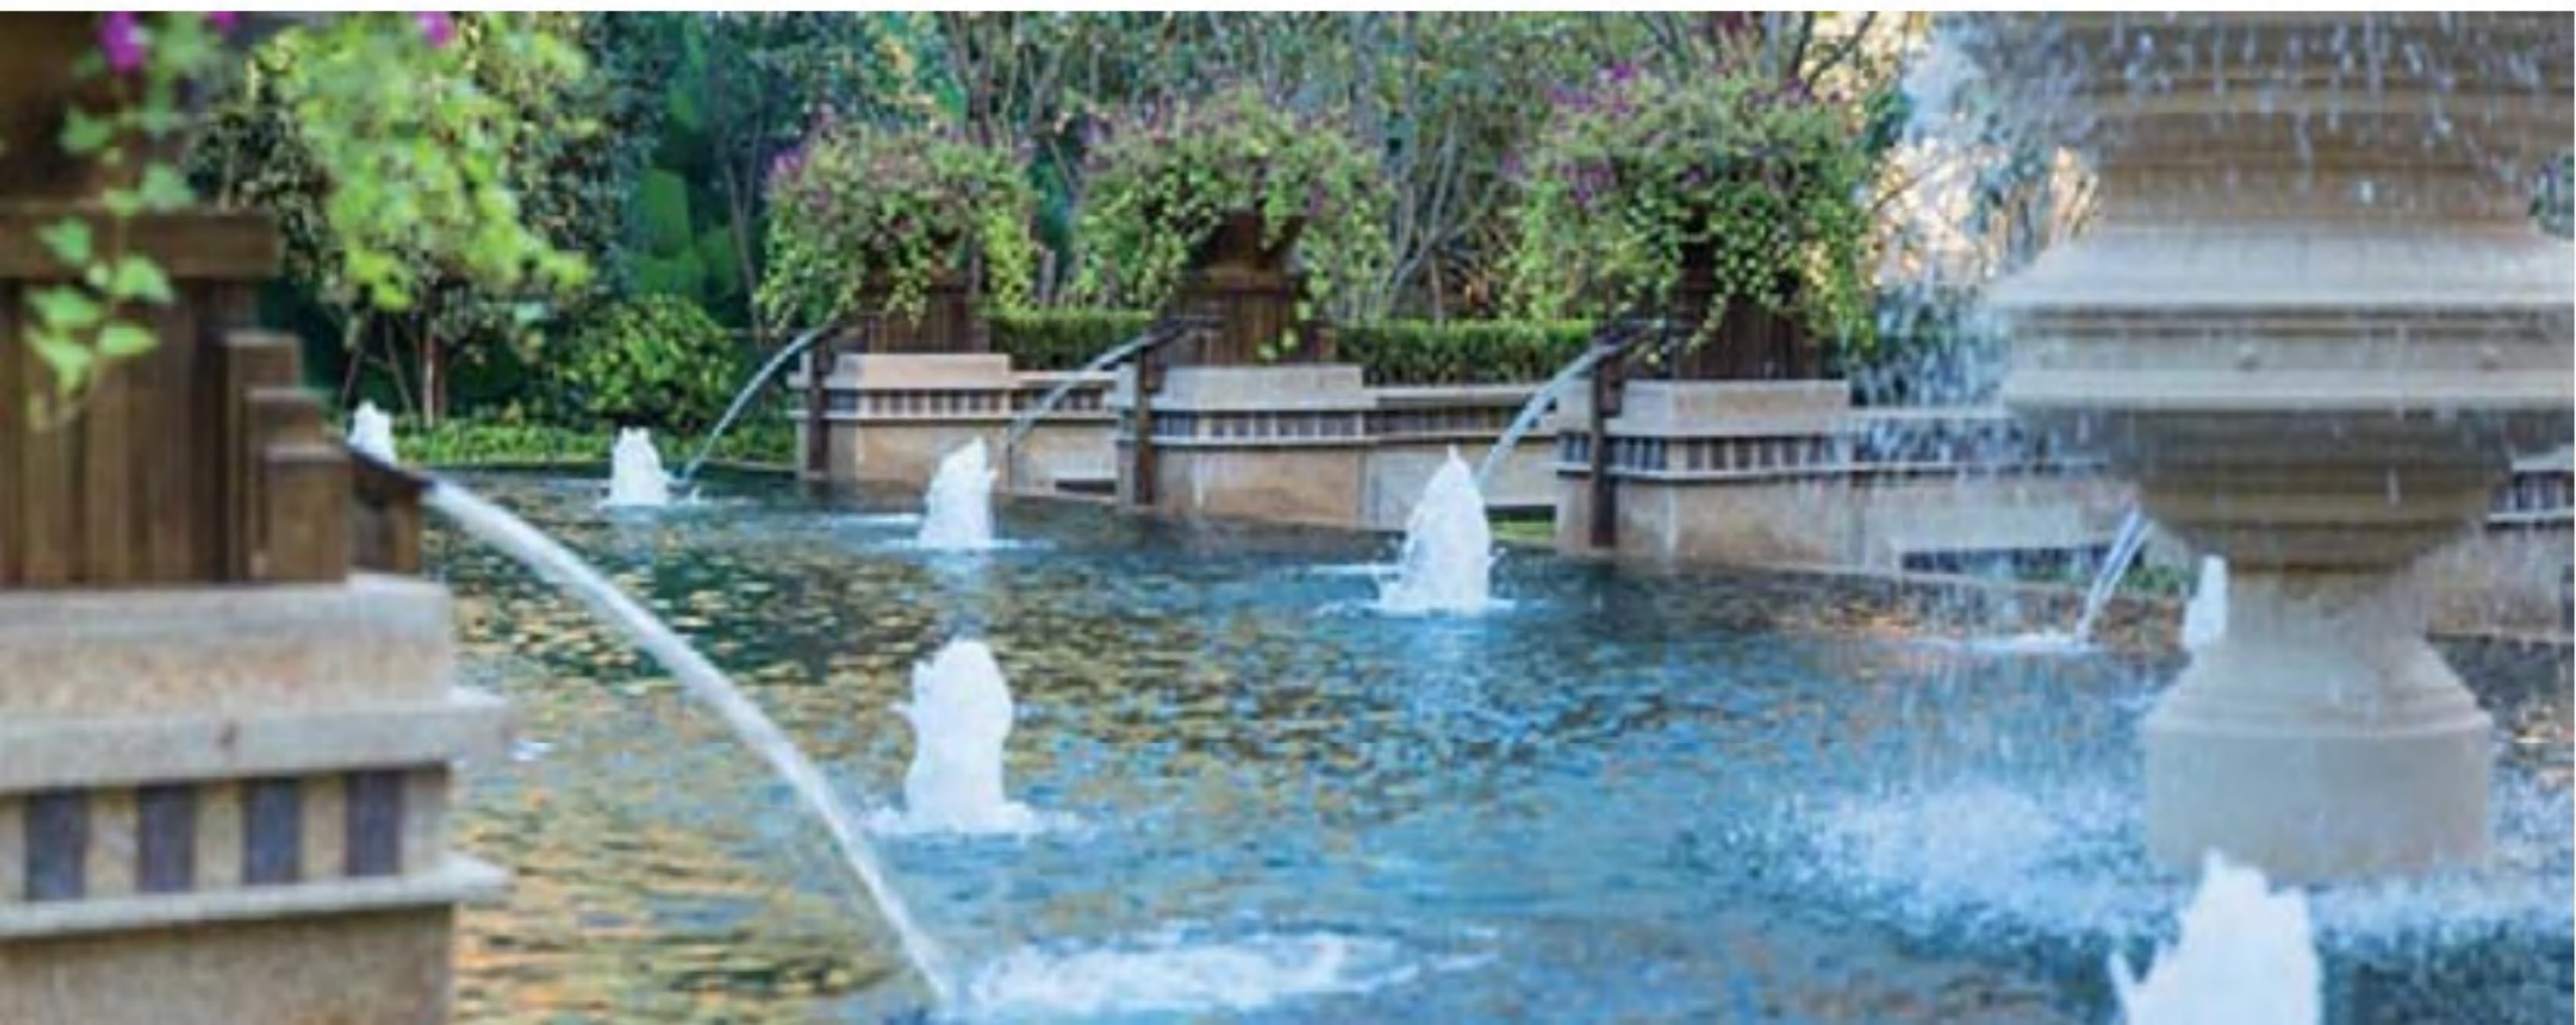



SPA

技术参数

流量 Q： 最大23m³/h

扬程 H： 最高 27m







WQ, WQF

技术参数

流量 Q:	最大5200m ³ /h
扬程 H:	最高 100m





TD

技术参数

流量 Q :	最大750m ³ /h
扬程 H :	最高108m





DISO



技术参数

流量 Q: 最大520m³/h

扬程 H: 最高160m









CDL, CDLF

技术参数

流量 Q :	最大240m ³ /h
扬程 H :	最高305m





CHL

技术参数

流量 Q： 最大32m³/h

扬程 H： 最高88m



JET

技术参数

流量 Q： 最大3m³/h

扬程 H： 最高43m





DZA

技术参数

流量 Q： 最大72m³/h

扬程 H： 最高55m



GZA

技术参数

流量 Q： 最大72m³/h

扬程 H： 最高55m







WB

技术参数

流量 Q： 最大32m³/h

扬程 H： 最高63m





SZ

技术参数

流量 Q： 最大6m³/h

扬程 H： 最高45m





ISG

技术参数

流量 Q :	最大1500m ³ /h
扬程 H :	最高160m




ISW

技术参数

流量 Q :	最大1450m ³ /h
扬程 H :	最高160m



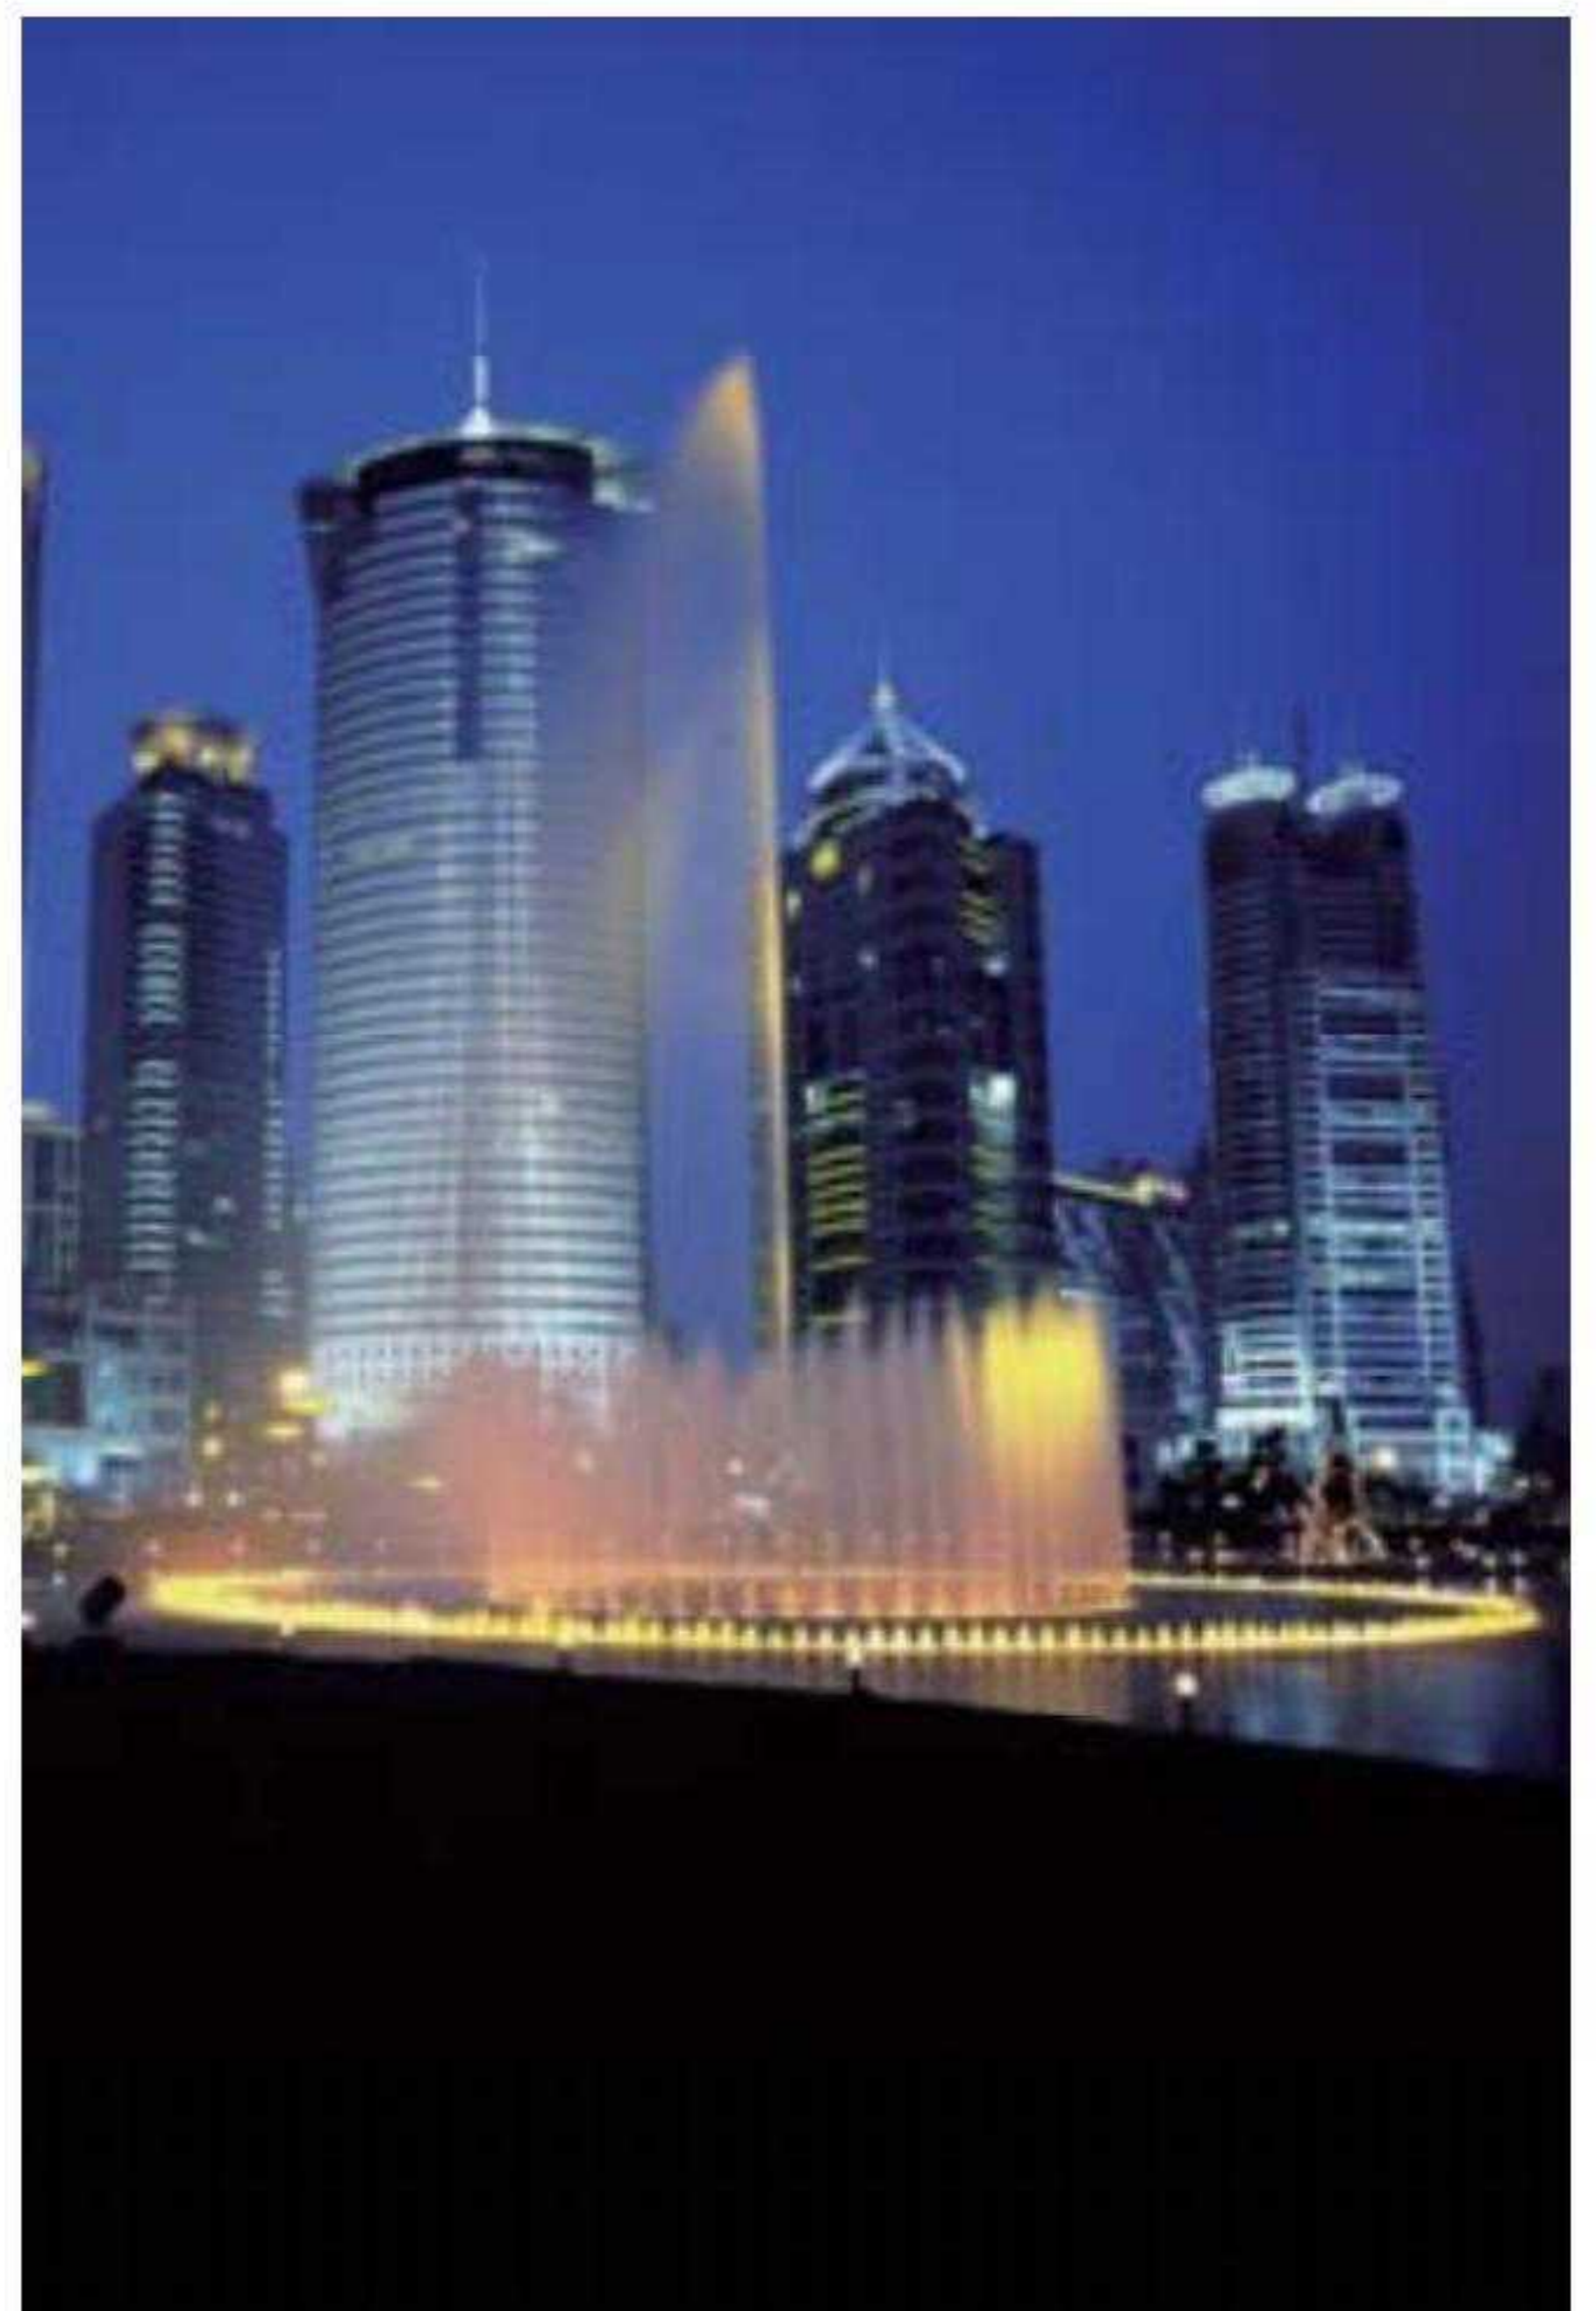



Franklin Electric

电机 水泵



**COVERCO[®]**

NBS4, NBS6电机








impo

电机 水泵



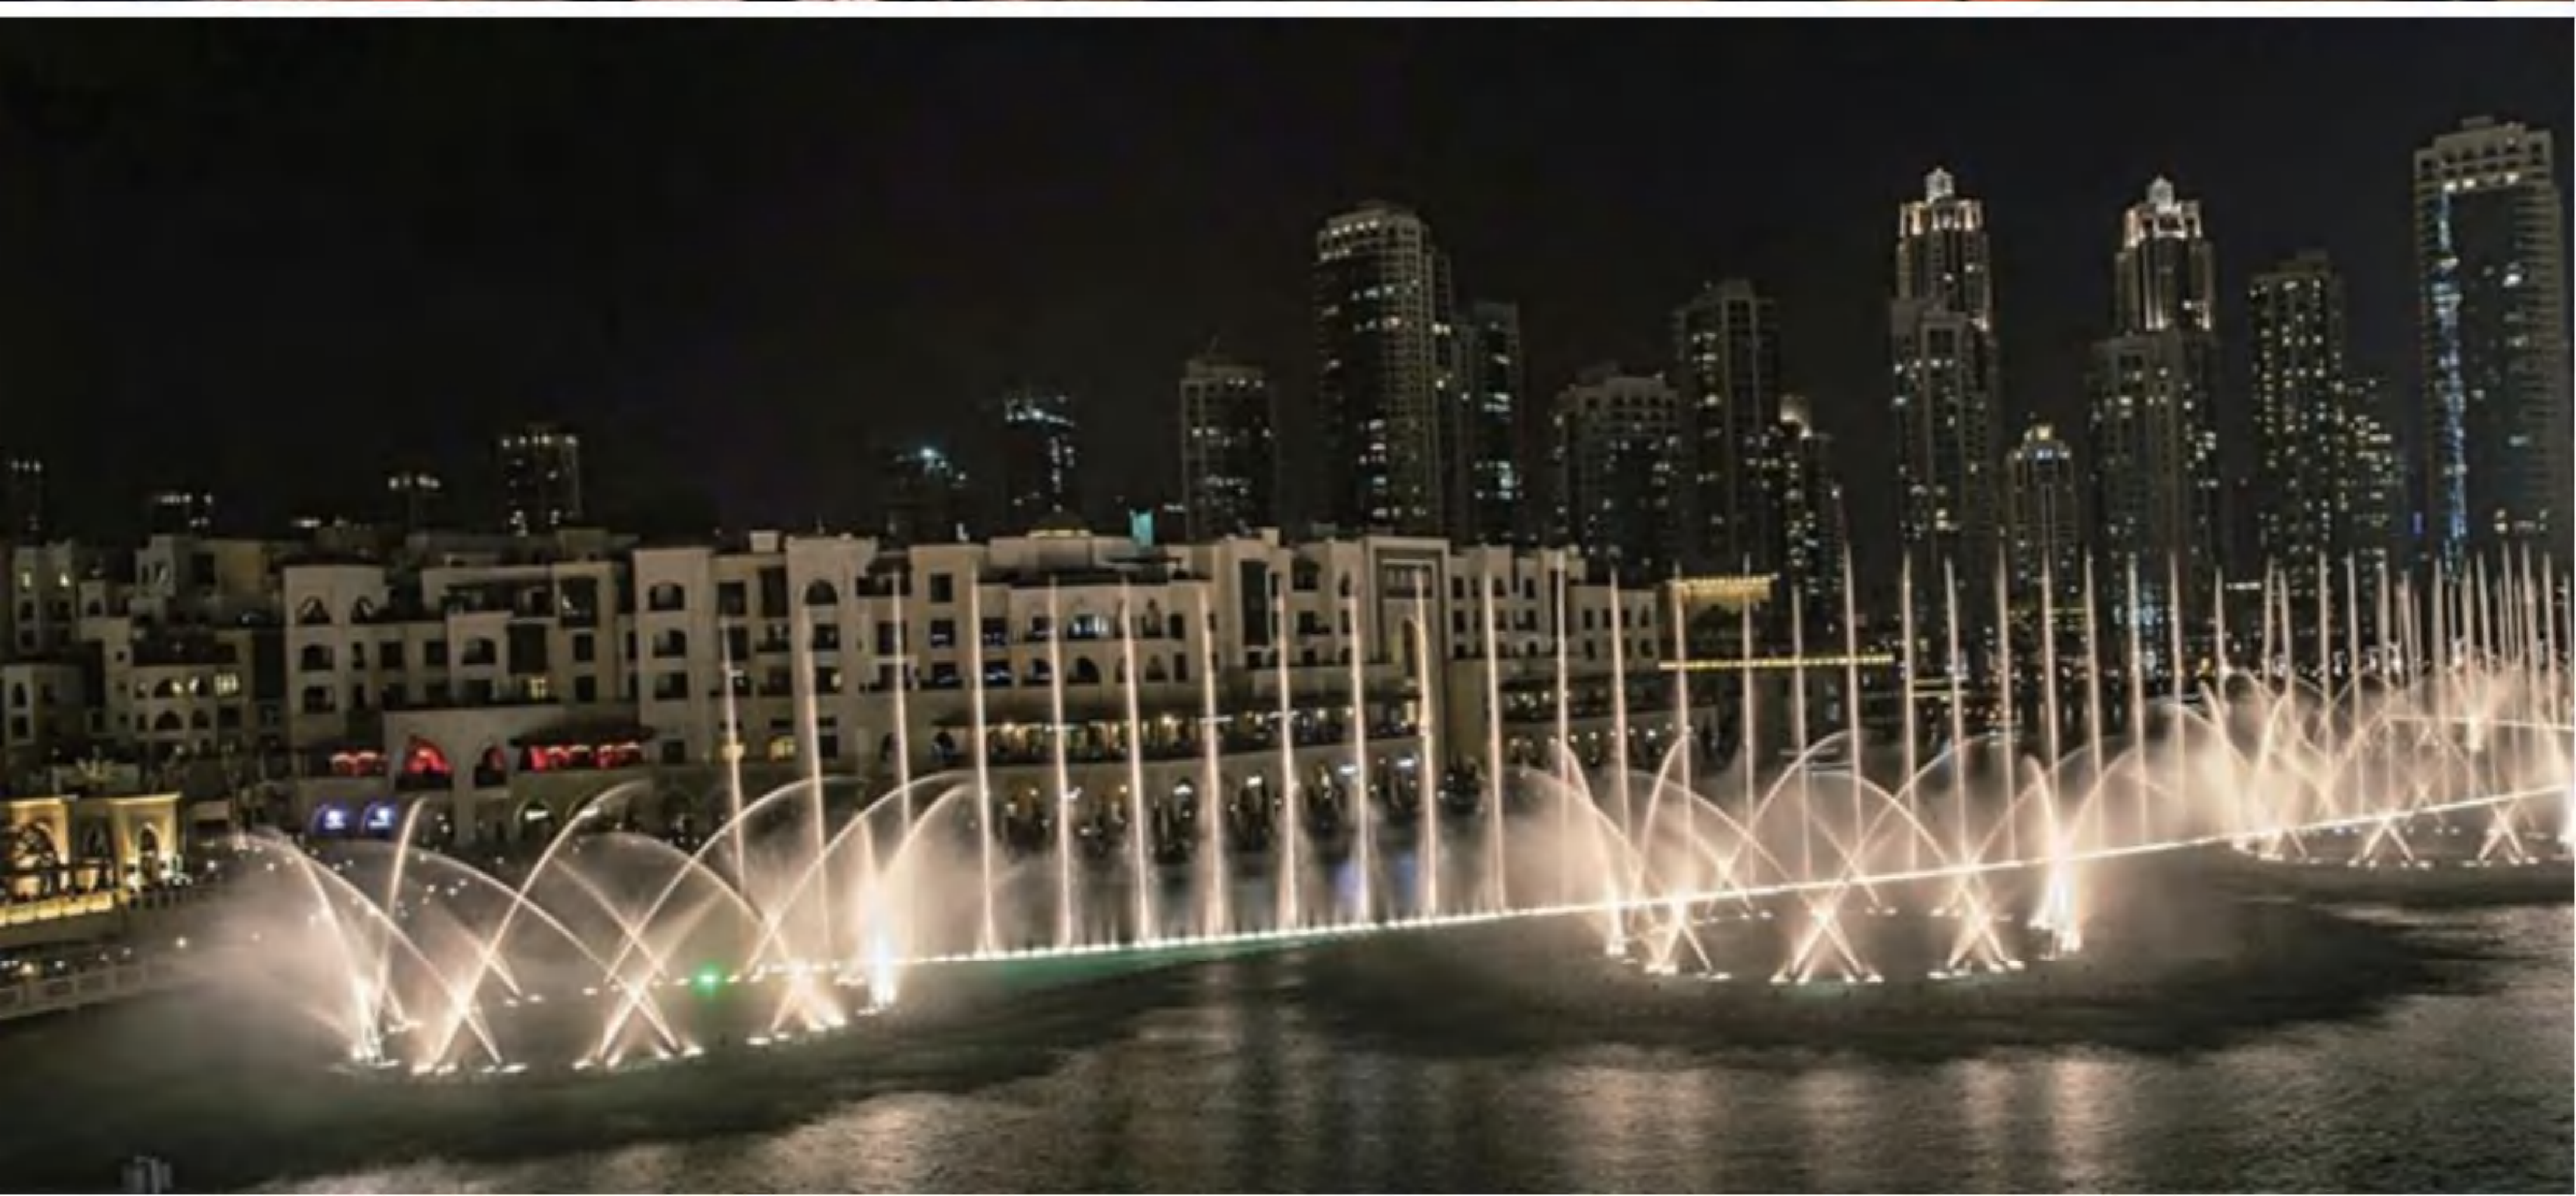



DESHB

潜水电机



DESHB

注：本样本提供的产品信息仅供参考，由于产品的更新可能您所得到的商品有所不同，敬请谅解。

DESHB
— 德士比 —

杭州德士比泵有限公司

地址：杭州钱江经济开发区仁良
路289号

邮 编：311107

服务热线：400-666-9600

电 话：86-0571-88006220

传 真：86-0571-88006221

www.dsbpump.com

