SVM系列
深井潜水泵

深井安装示意图

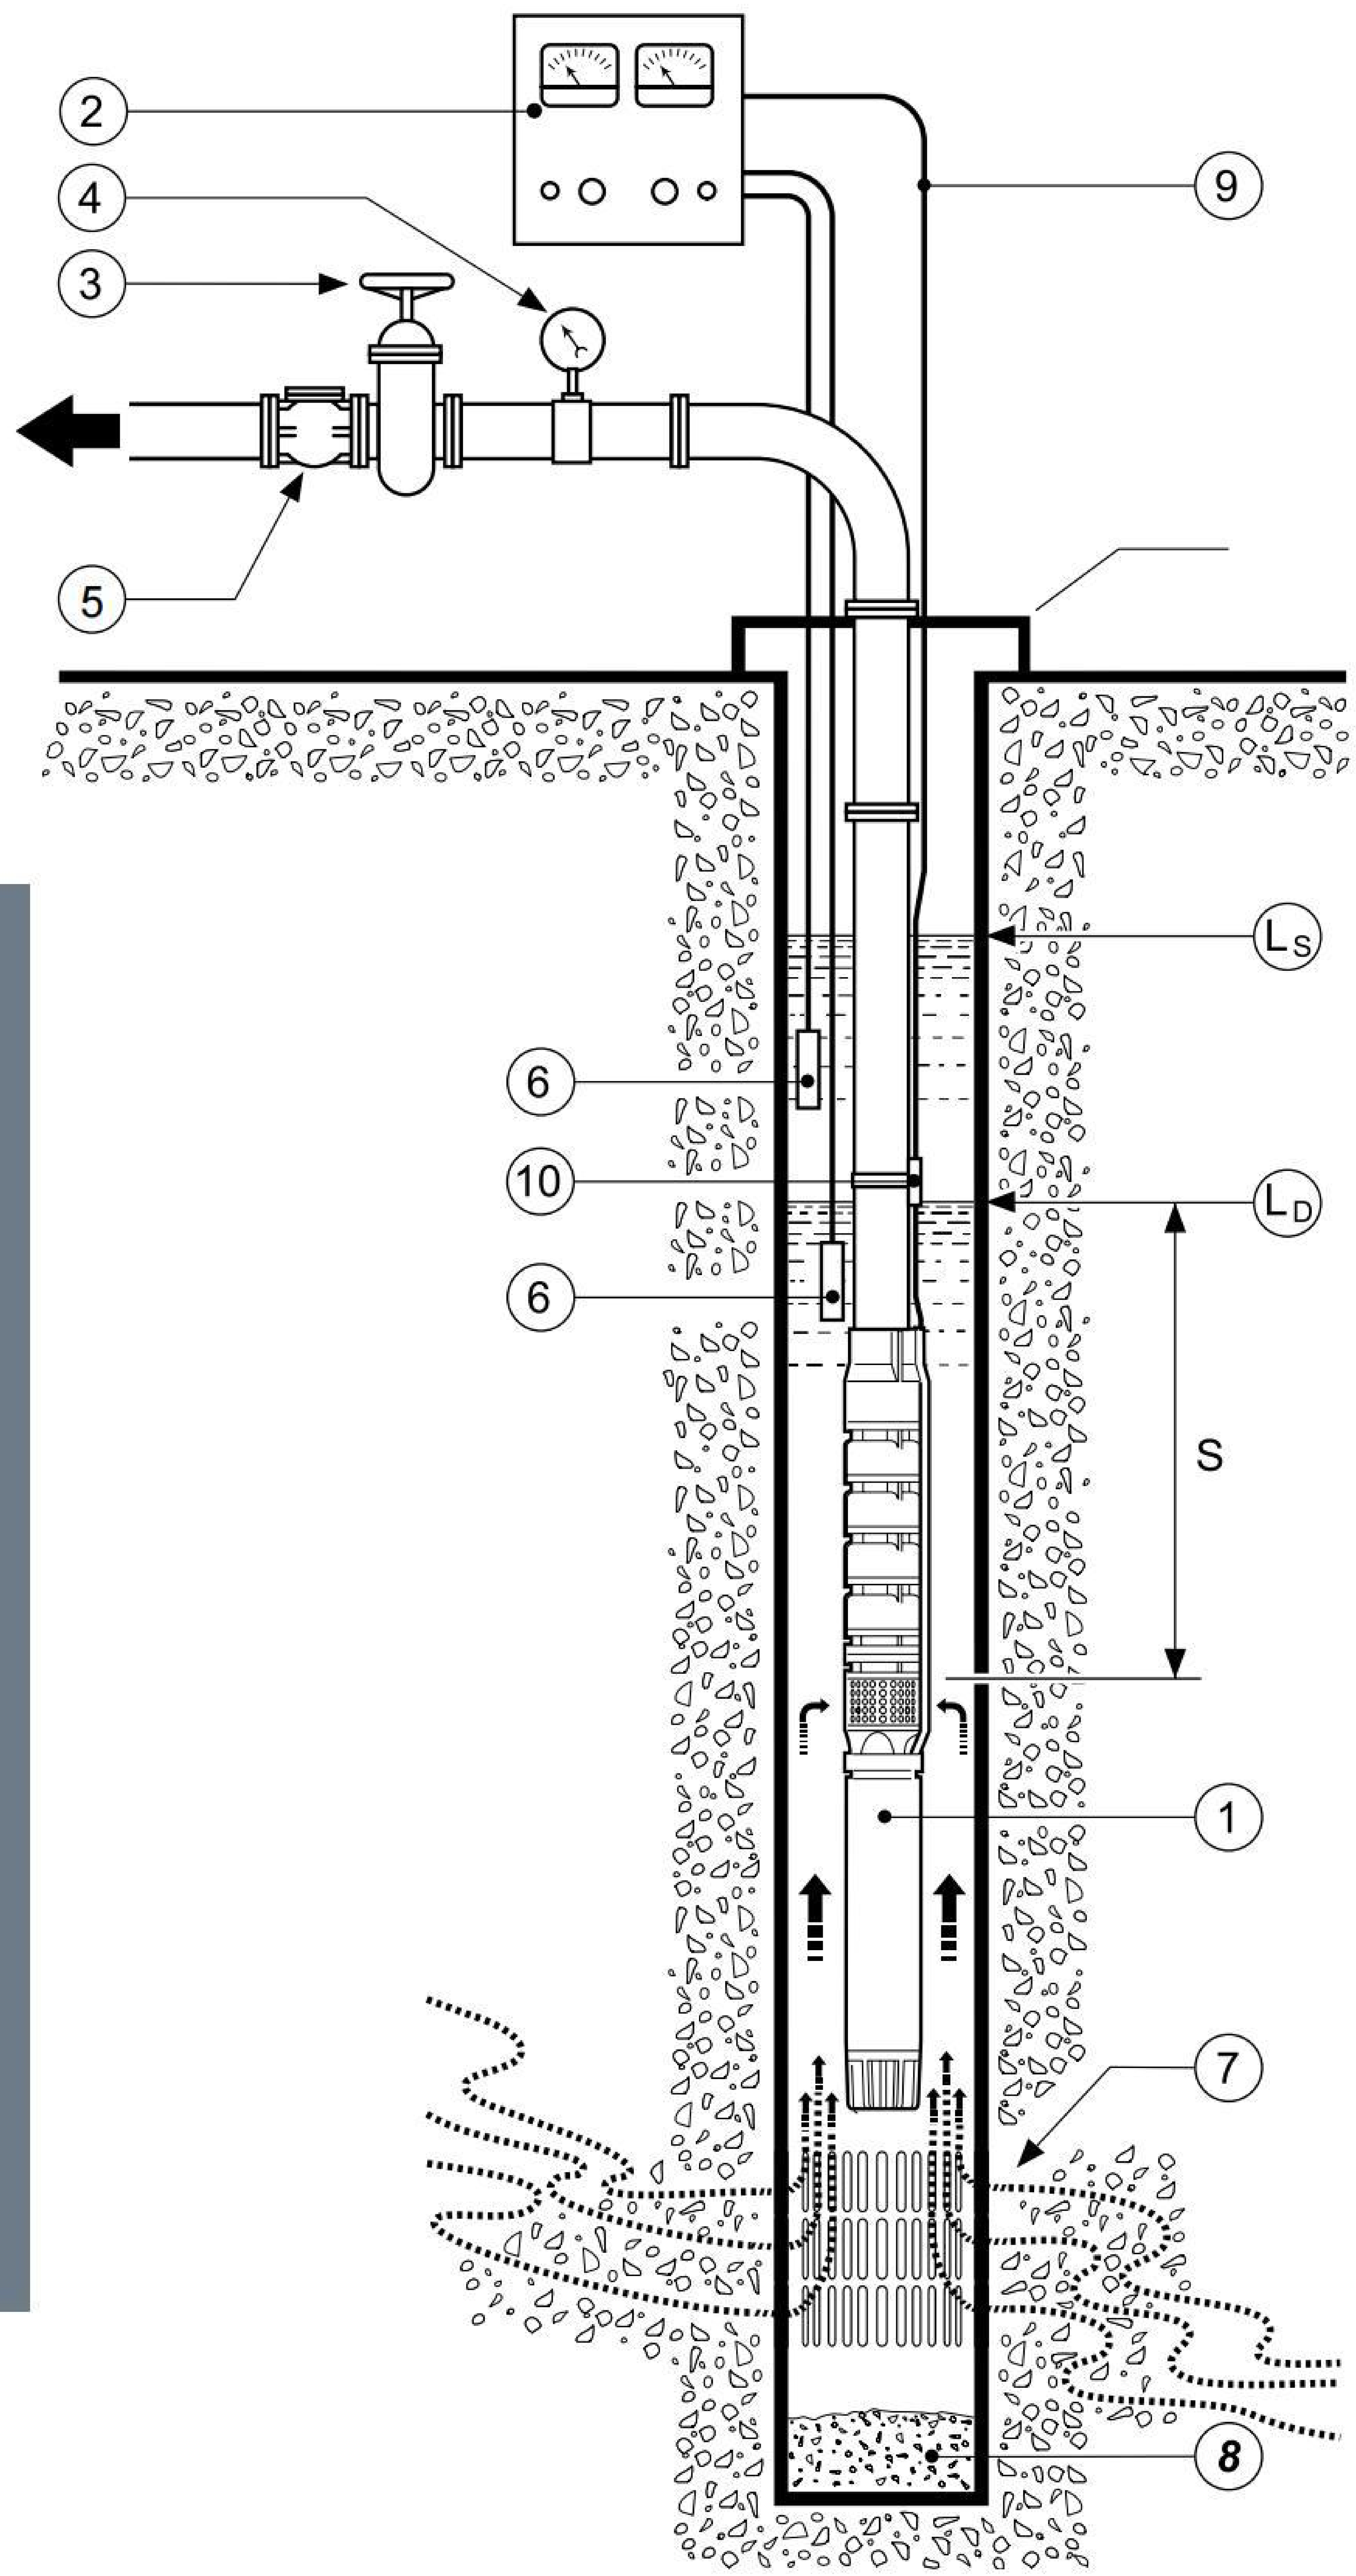

1 – 深井潜水泵
2 – 控制面板
3 – 闸阀
4 – 压力表
5 – 单向阀
6 – 液位探测器
7 – 水井进水滤网
8 – 井底
9 – 动力电缆
10 – 电缆接头
S – 水泵吸入口压头
L_S – 静水位
L_D – 动水位

性能

- 流量范围：30 L/min~400 L/min（1.8m³/h~24m³/h）
- 扬程最高可达 290 m
- 下潜深度最大可达200m

特征

1、 标配富兰克林4 "全不锈钢充水式潜水电机。
2、 不锈钢电机支架和水泵出口大大增加水泵运行稳定性和耐久度。
3、 聚碳酸酯叶轮、不锈钢泵壳和Noryl® 涡壳结构使水泵紧凑高效。
4、 内置单向阀减小水锤危害。
5、 叶轮设计有内置上止推保护。
6、 11mm十字扁平泵轴大大增加水泵稳定性。

泵型族谱

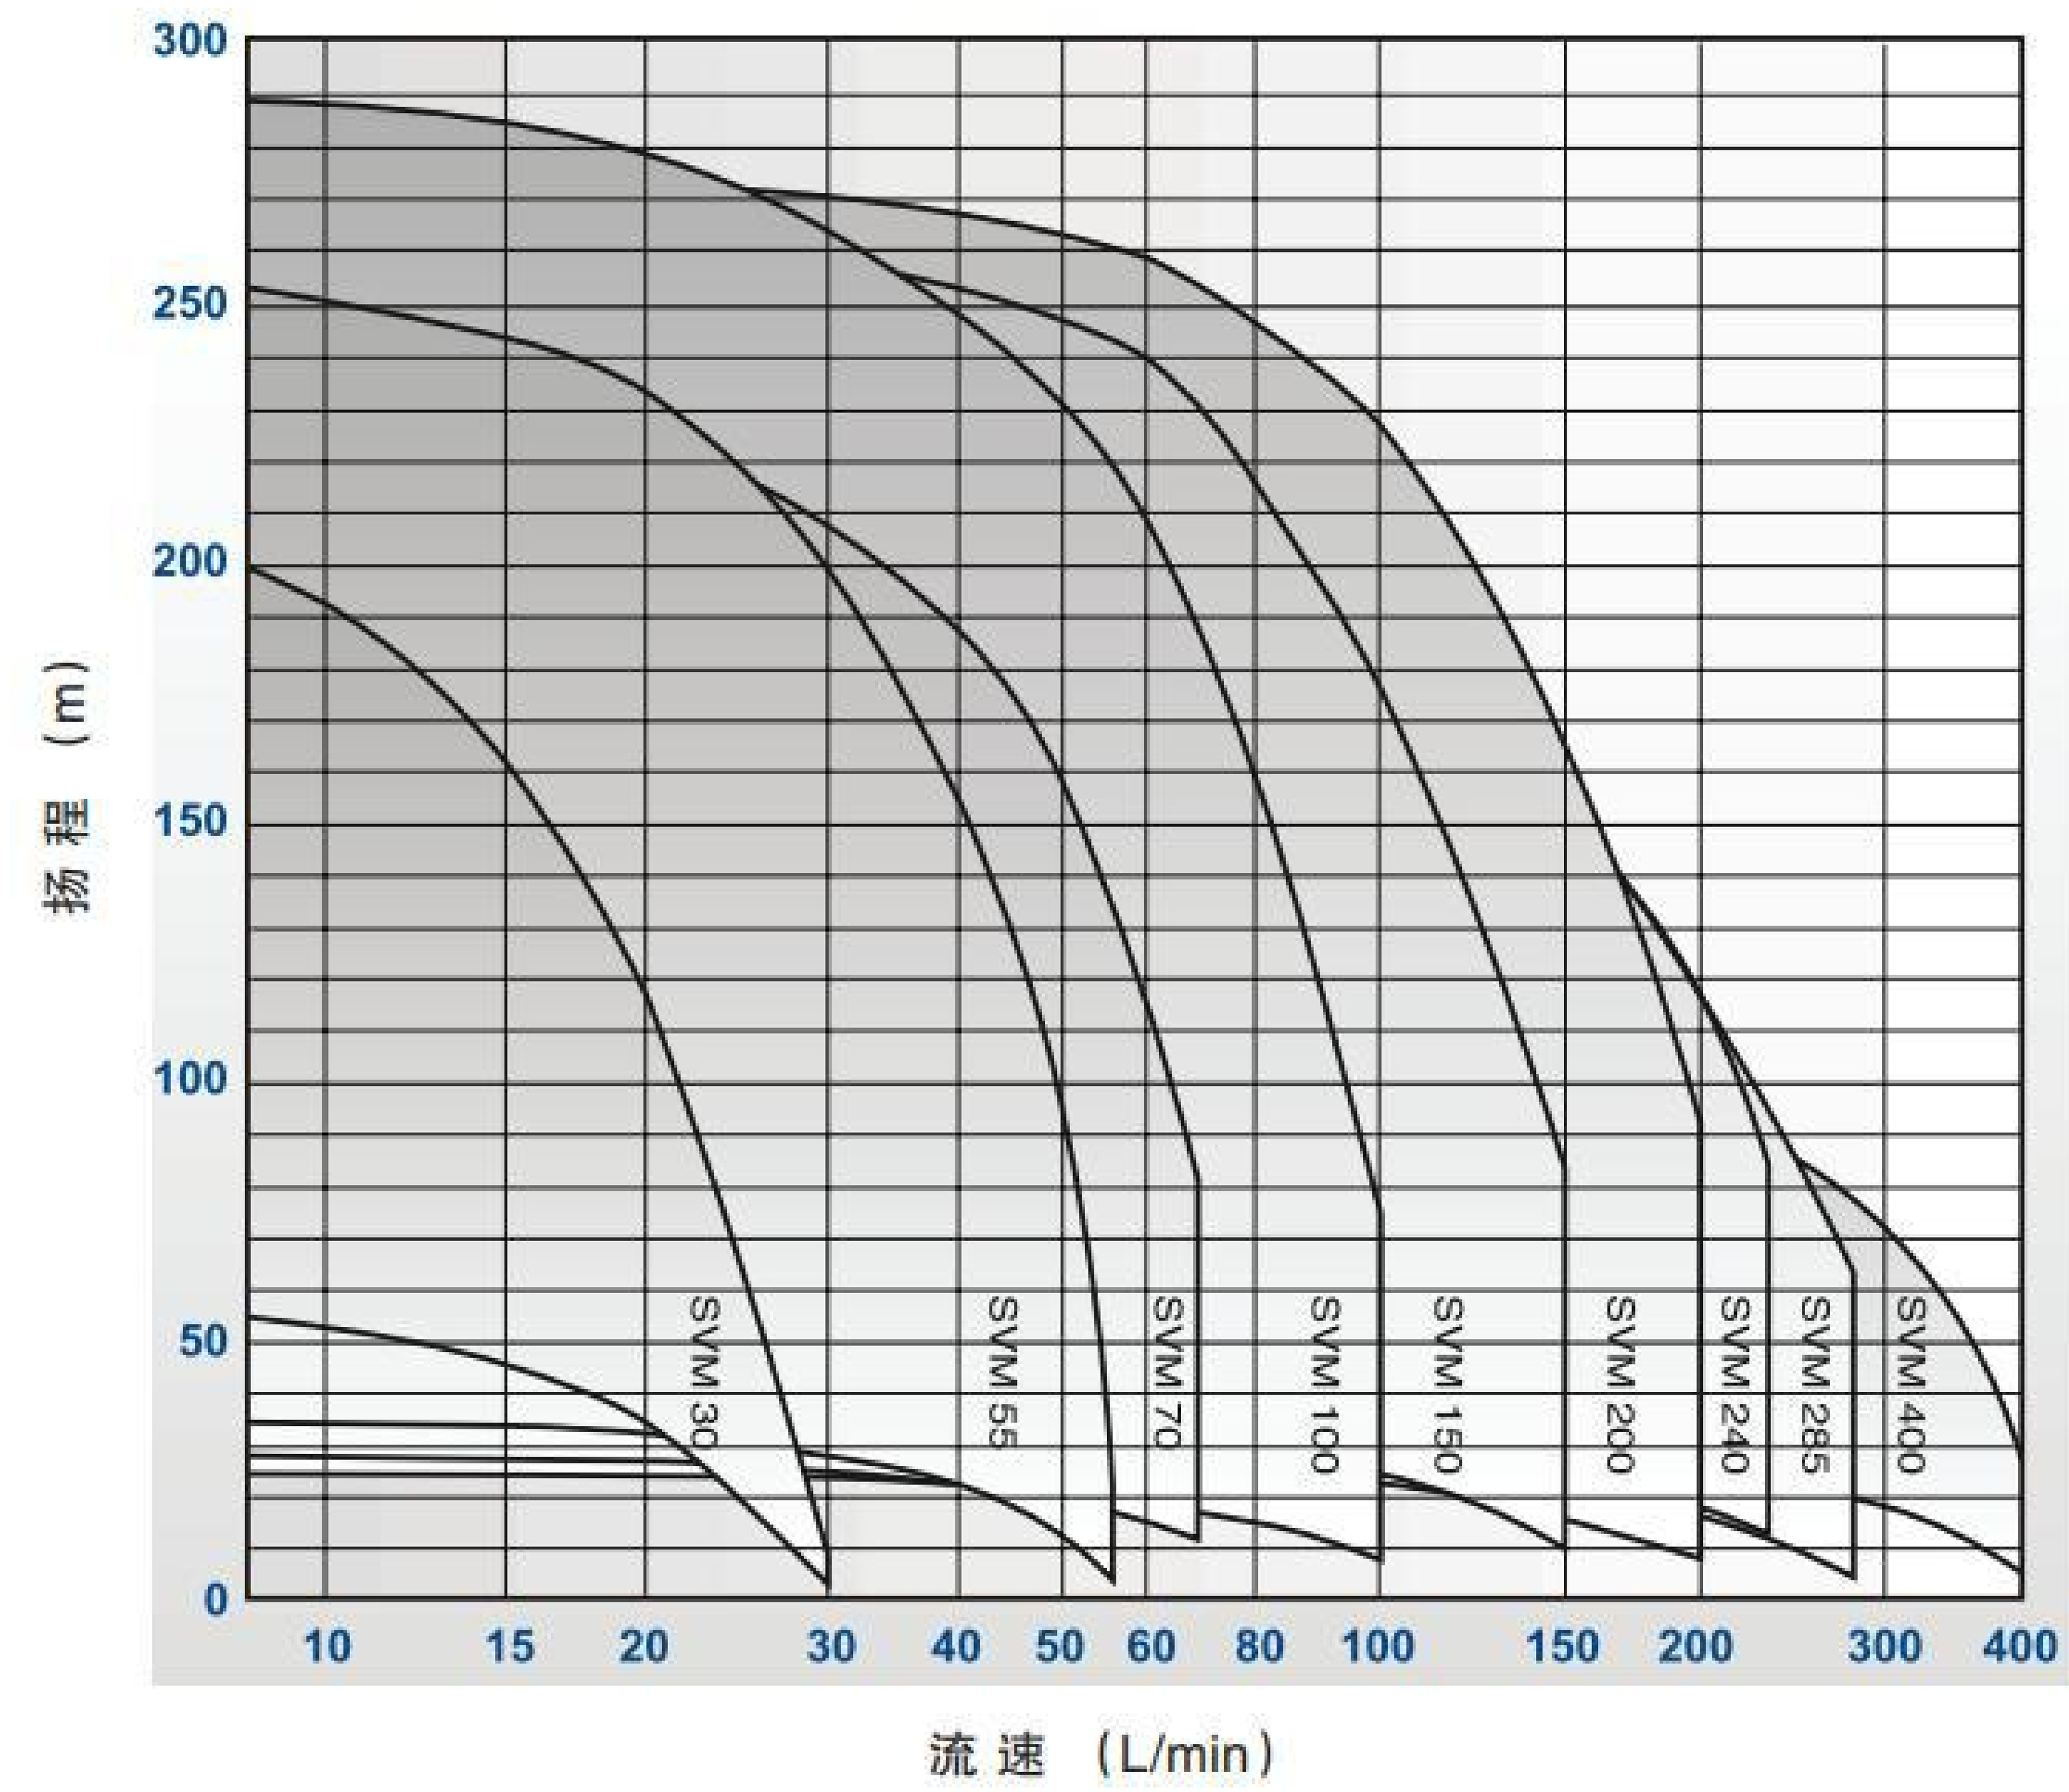

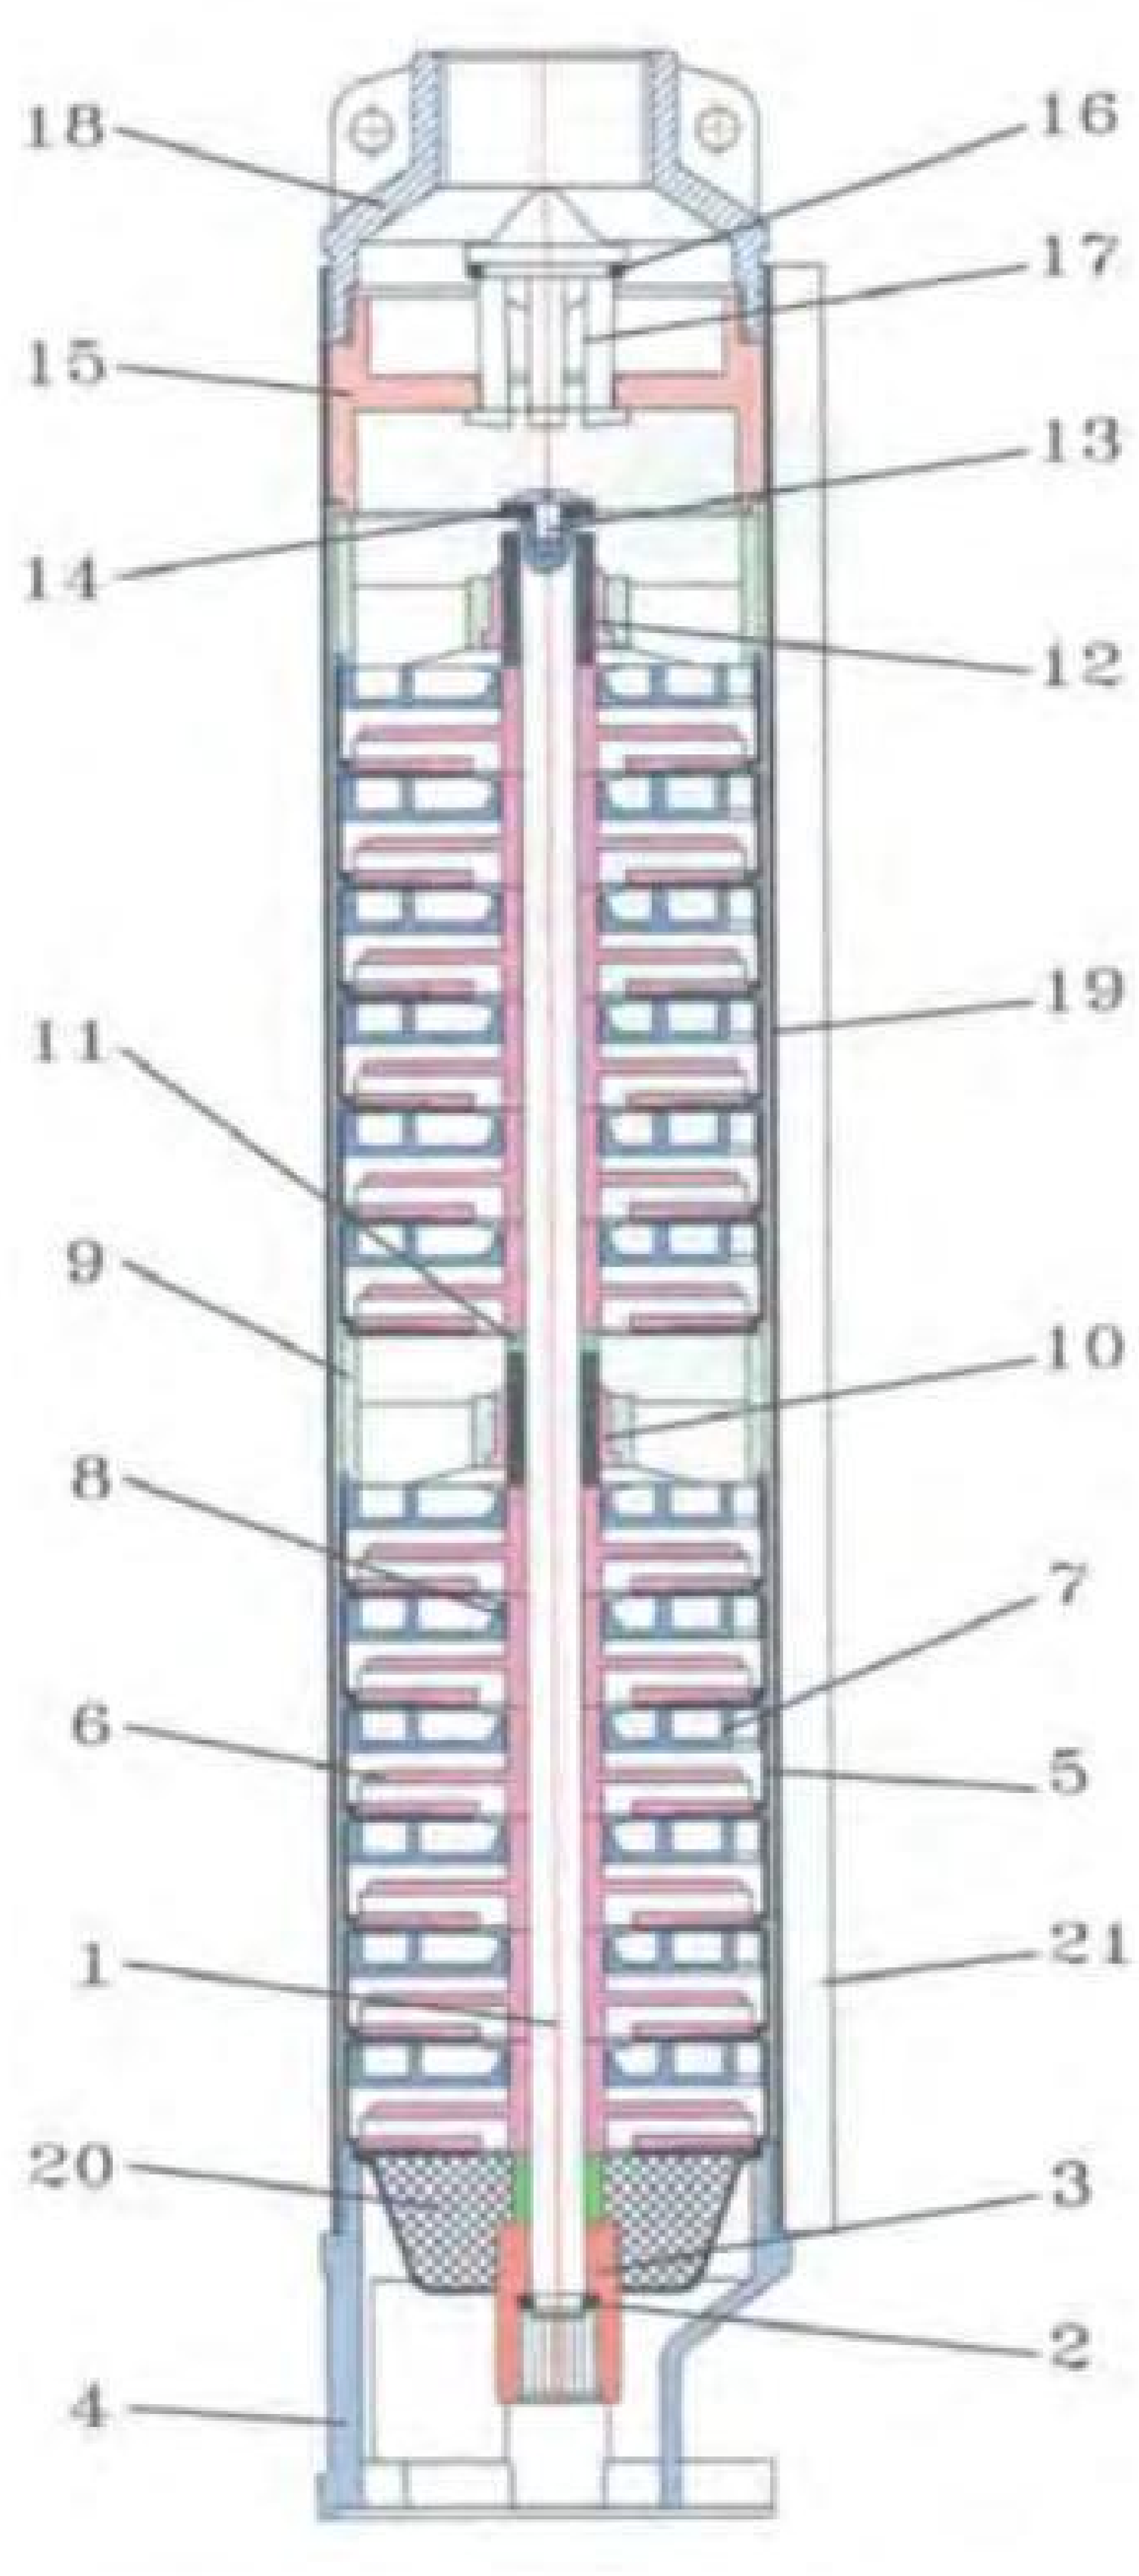

序号	部件名称	材质	
		型号	AISI
1	轴	不锈钢	304
2	滤水网	不锈钢	304
3	联轴器	不锈钢	420
4	电机支架	不锈钢	304
5	泵体外壳	不锈钢	304
6	叶轮	聚碳酸酯	N/A
7	涡壳	Noryl®	N/A
8	轴承	树脂	N/A
9	轴承室	树脂	N/A
10	轴承	树脂	N/A
11	轴套	聚碳酸酯	N/A
12	轴套	不锈钢	420
13	螺母	不锈钢	304
14	垫圈	不锈钢	304
15	阀室	树脂	N/A
16	O型圈	橡胶	N/A
17	单向阀	树脂	N/A
18	出口	不锈钢	304
19	外壳	不锈钢	304
20	滤网	不锈钢	304
21	护线板	不锈钢	304

SVM 30 技术参数

型号	电机功率 KW	额定电流		流量						
			l/min	0	5	10	15	20	25	30
			m3/h	0.0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8
		400V	l/sec	0.0	0.08	0.17	0.25	0.33	0.42	0.50
SVM 3010/037	0.37	1.1	扬程 m	68	60	53	45	36	18	2
SVM 3013/037	0.37	1.1		82	71	63	54	39	20	3
SVM 3019/055	0.55	1.6		118	104	94	80	58	30	5
SVM 3026/075	0.75	2.0		156	142	126	103	77	40	7
SVM 3038/110	1.10	2.8		241	215	194	160	119	62	9

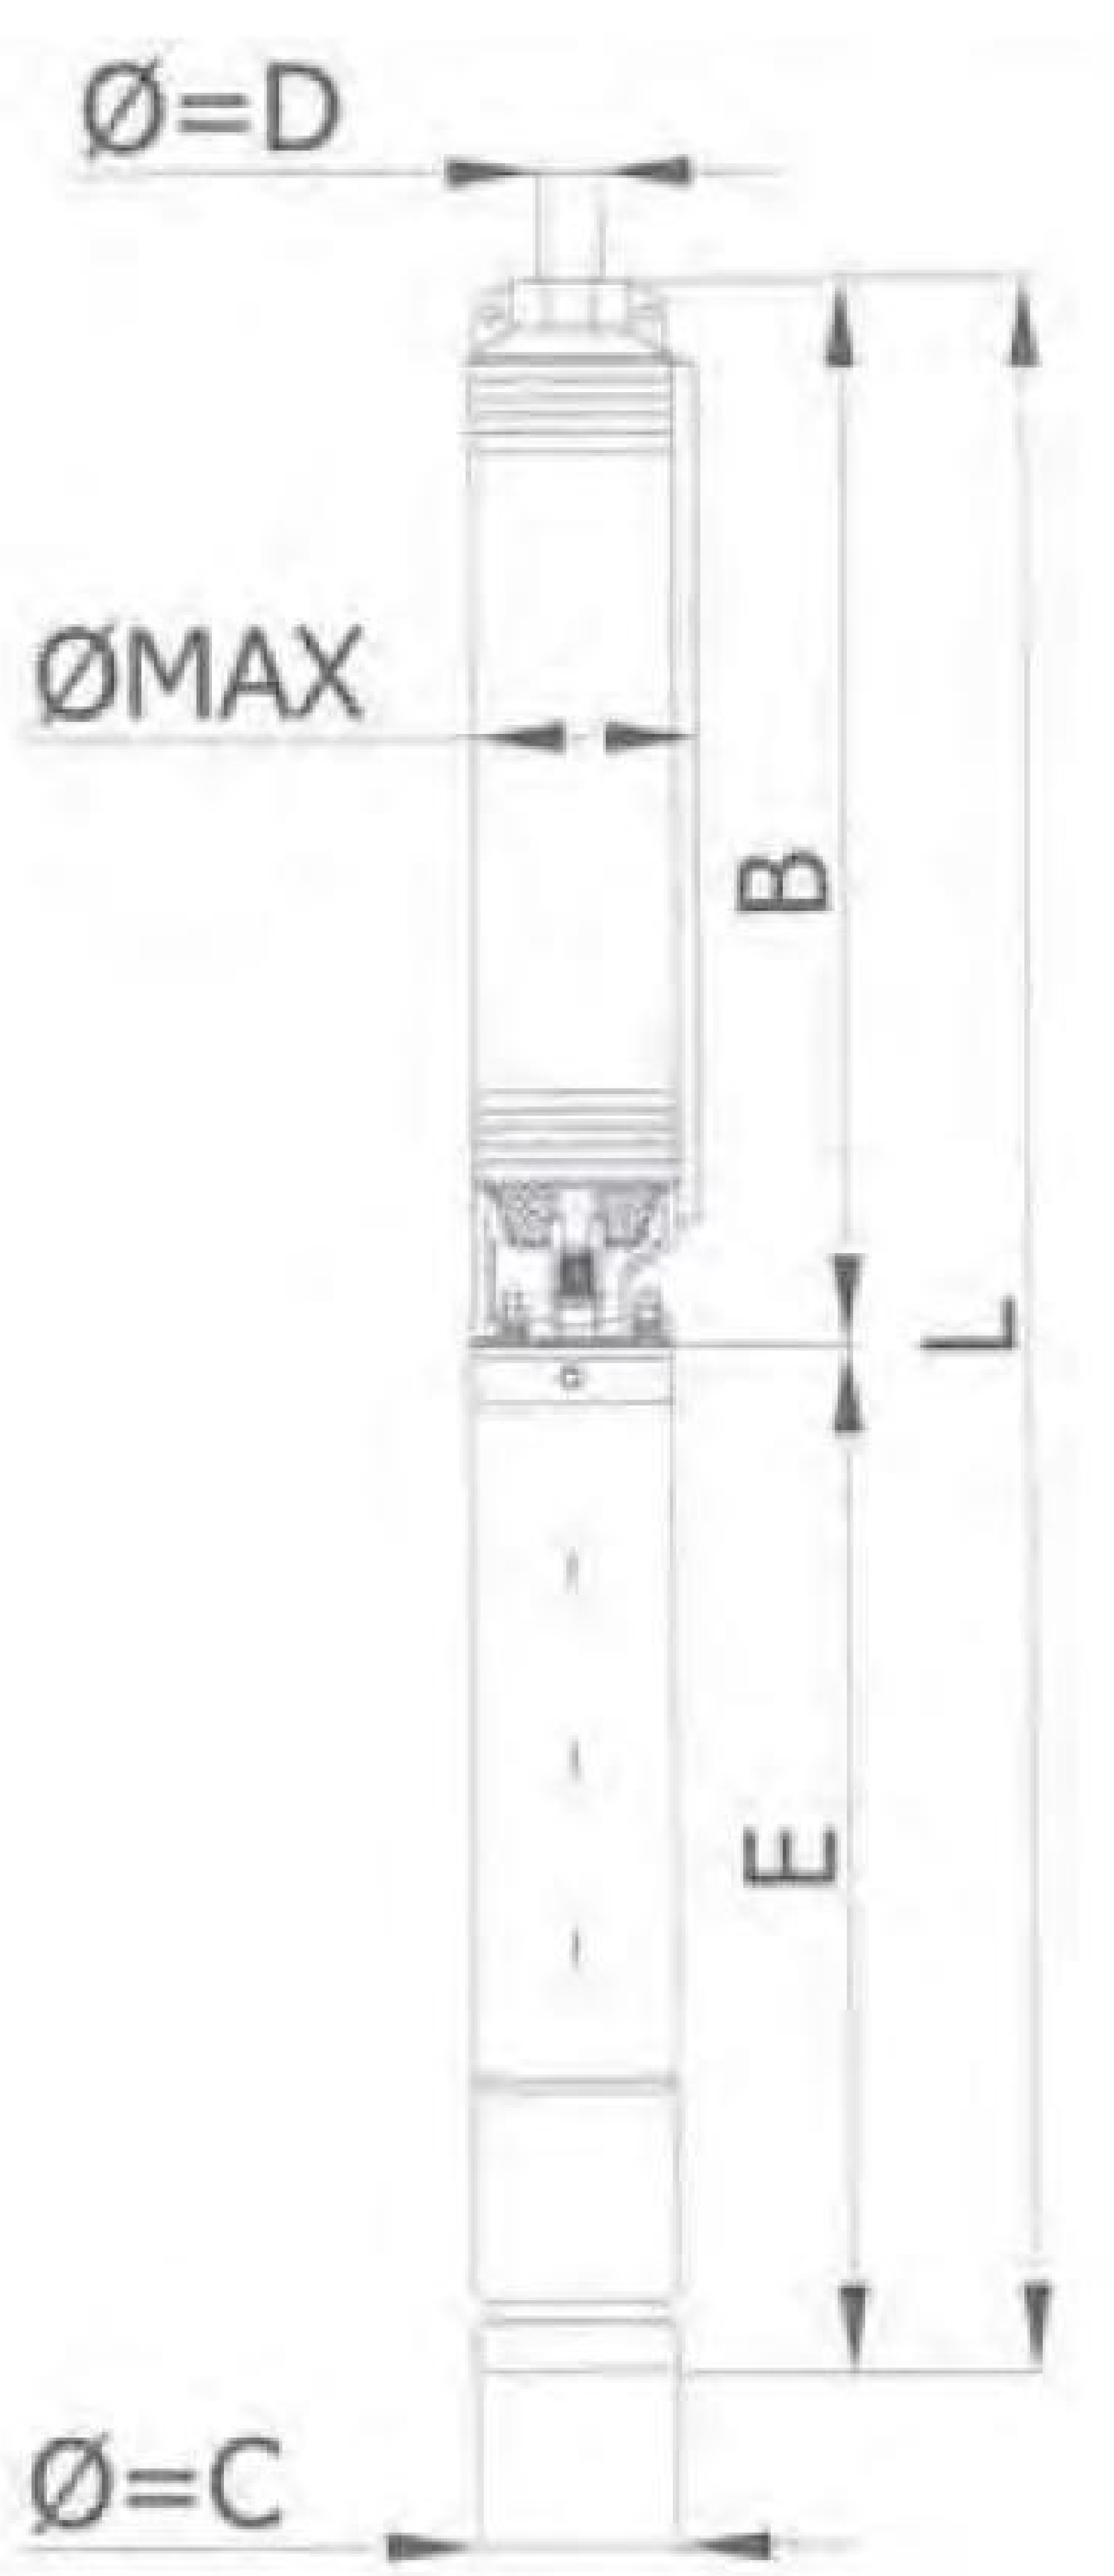

型号	直径 mm		400V–三相					
			长度 mm			重量 Kg		
	ϕ=c	ϕMAX	B	E	L	电机	水泵	总重量
SVM 3010/037	93	95	368	237.2	605.2	5.58	3.96	9.54
SVM 3013/037	93	95	420	237.2	657.2	5.58	4.5	10.08
SVM 3019/055	93	95	528	251.1	779.1	6.40	5.55	11.95
SVM 3026/075	93	95	680	271.2	951.2	7.25	7.4	14.65
SVM 3038/110	93	95	921	297.2	1218.2	8.55	10.0	18.55

SVM 30 性能曲线

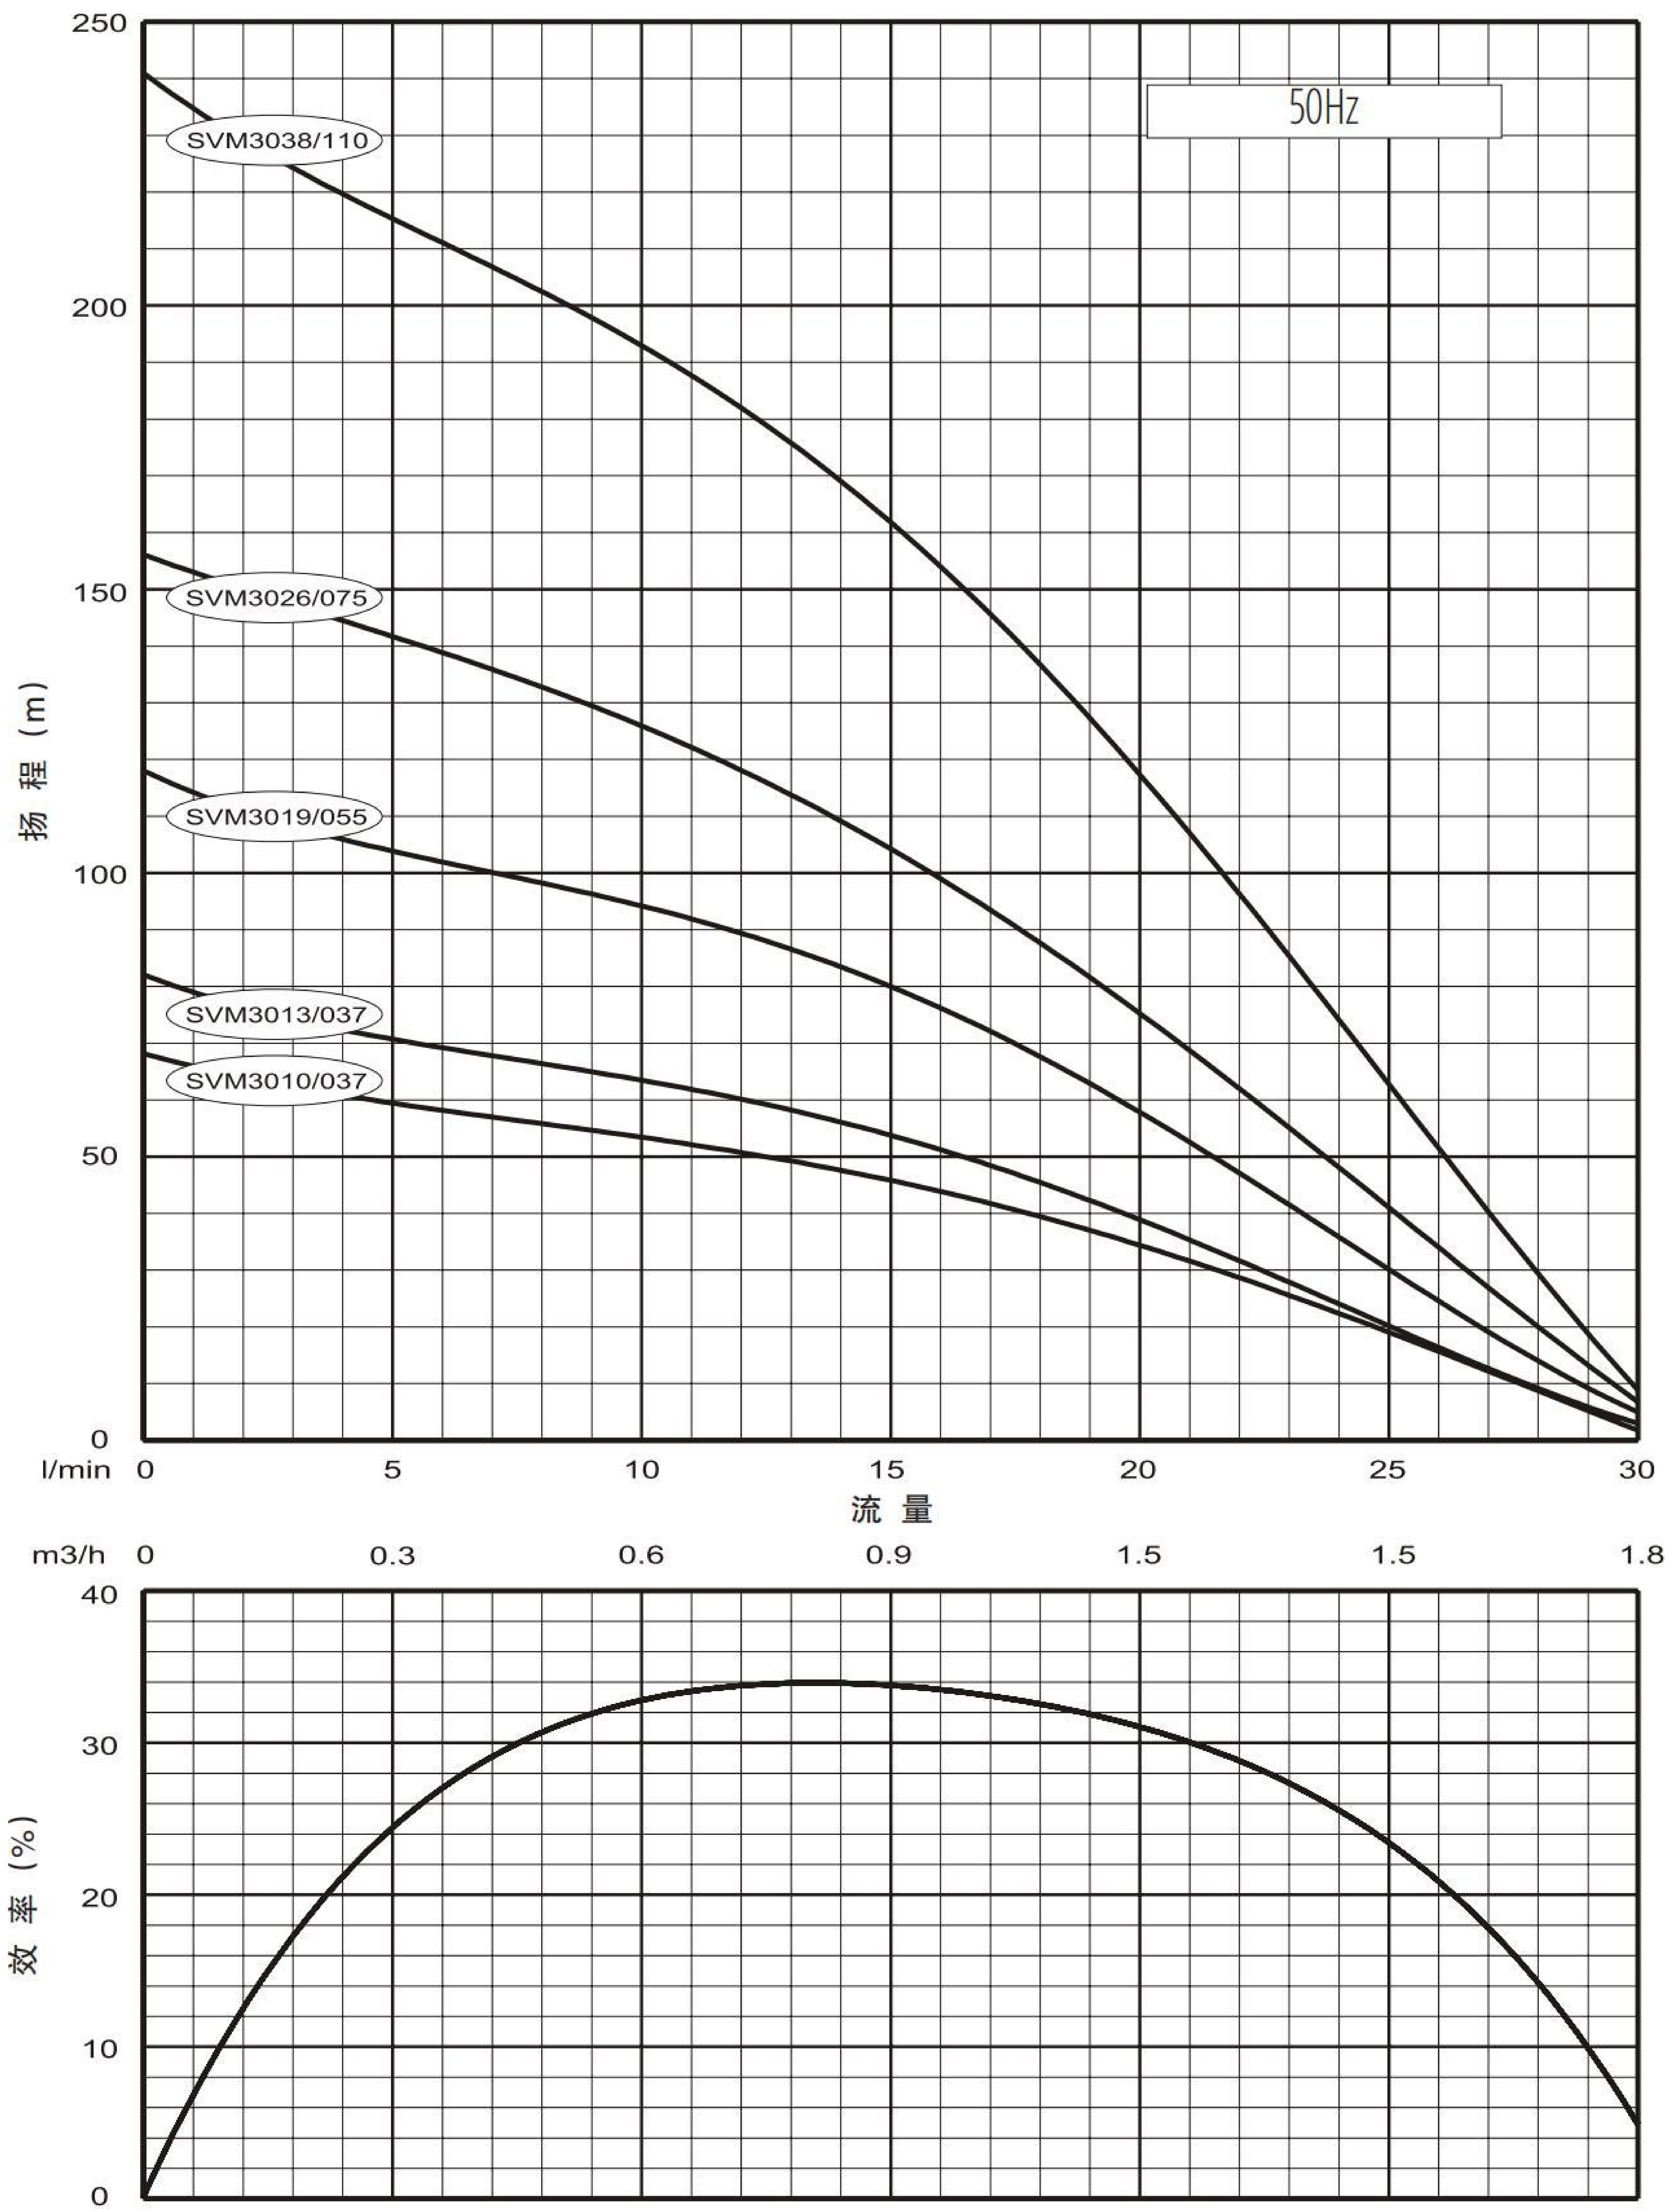
50Hz
SVM3038/110
SVM3026/075
SVM3019/055
SVM3013/037
SVM3010/037
扬 程（m）
250
200
150
100
50
0
l/min
0
5
10
15
20
25
30
流 量
m3/h
0
0.3
0.6
0.9
1.5
1.5
1.8
效 率（%）
40
30
20
10
0

SVM 55 技术参数

型号	电机功率 KW	额定电流		流量						
			l/min	0	15	25	30	35	45	55
			m3/h	0.0	0.9	1.5	1.8	2.1	2.7	3.3
		400V	l/sec	0.0	0.25	0.42	0.5	0.58	0.75	0.92
SVM 5505/037	0.37	1.1	扬程 m	36	34	31	29	27	20	10
SVM 5507/037	0.37	1.1		48	45	41	38	34	25	12.6
SVM 5510/055	0.55	1.6		68	62	56	51	45	32	17
SVM 5514/075	0.75	2.0		94	88	75	69	60	41	22
SVM 5520/110	1.10	2.8		135	125	110	101	89	59	30
SVM 5527/150	1.5	3.9		187	176	157	145	129	91	39
SVM 5539/220	2.2	5.5		263	244	217	200	177	124	56

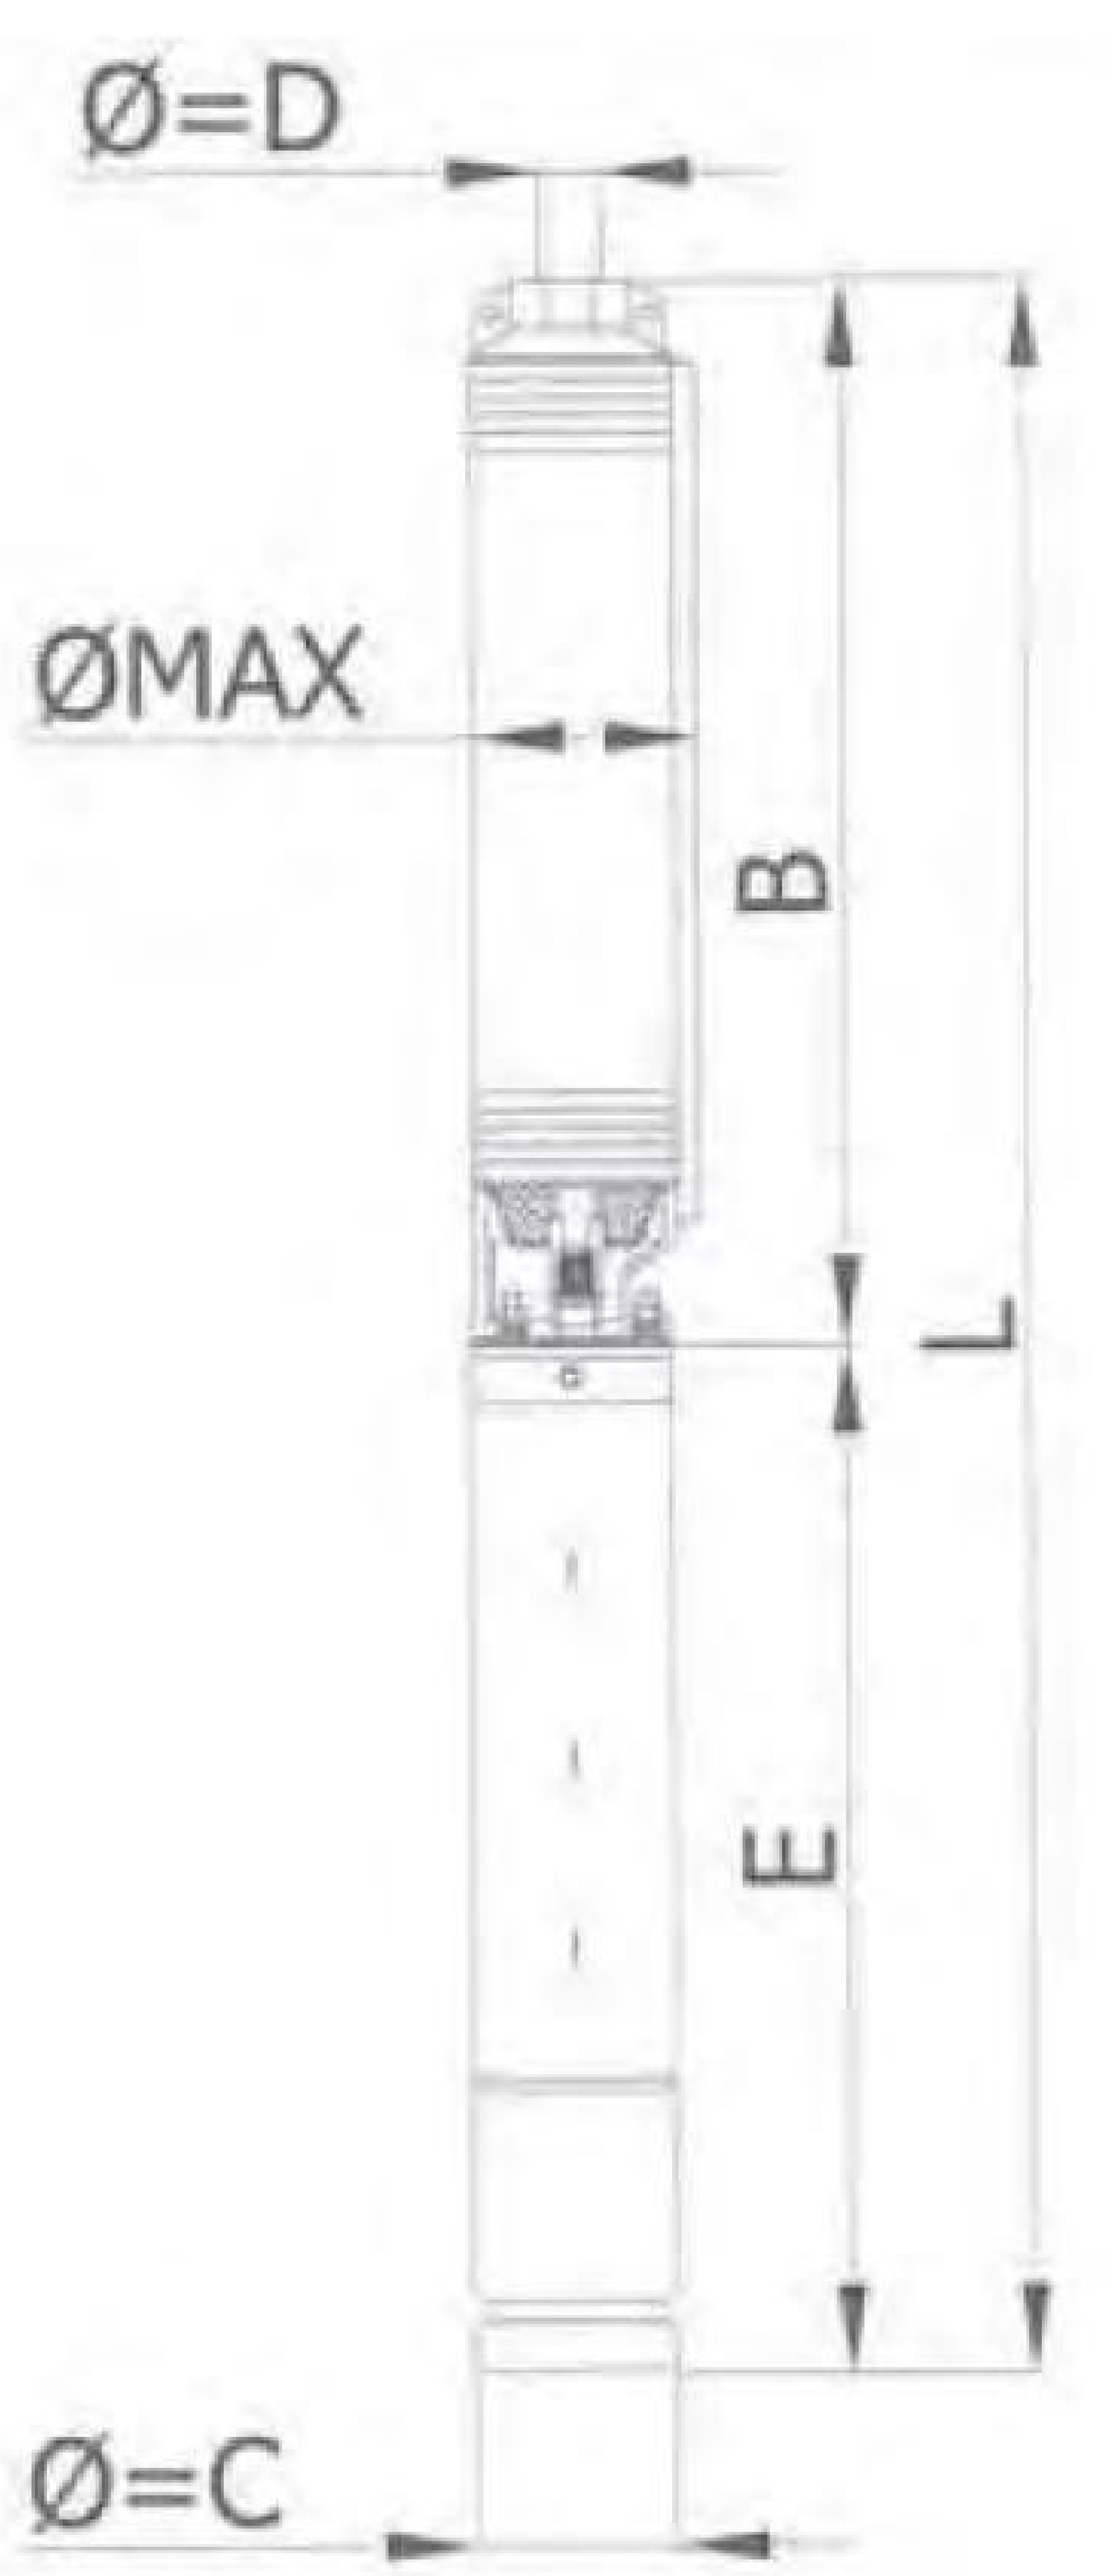

型号	直径 mm		400V–三相					
			长度 mm			重量 Kg		
	ϕ=C	ϕMAX	B	E	L	电机	水泵	总重量
SVM 5505/037	93	95	278	237.2	515.2	5.58	3.0	8.58
SVM 5507/037	93	95	314	237.2	551.2	5.58	3.4	8.98
SVM 5510/055	93	95	367	251.1	618.1	6.40	4.0	10.4
SVM 5514/075	93	95	438	271.2	709.2	7.25	4.6	11.85
SVM 5520/110	93	95	542	297.2	839.2	8.55	15.0	23.55
SVM 5527/150	93	95	695	321.2	1016.2	9.55	17.3	26.85
SVM 5539/220	93	95	934	353.2	1287.2	11.05	25	36.05

SVM 55 性能曲线

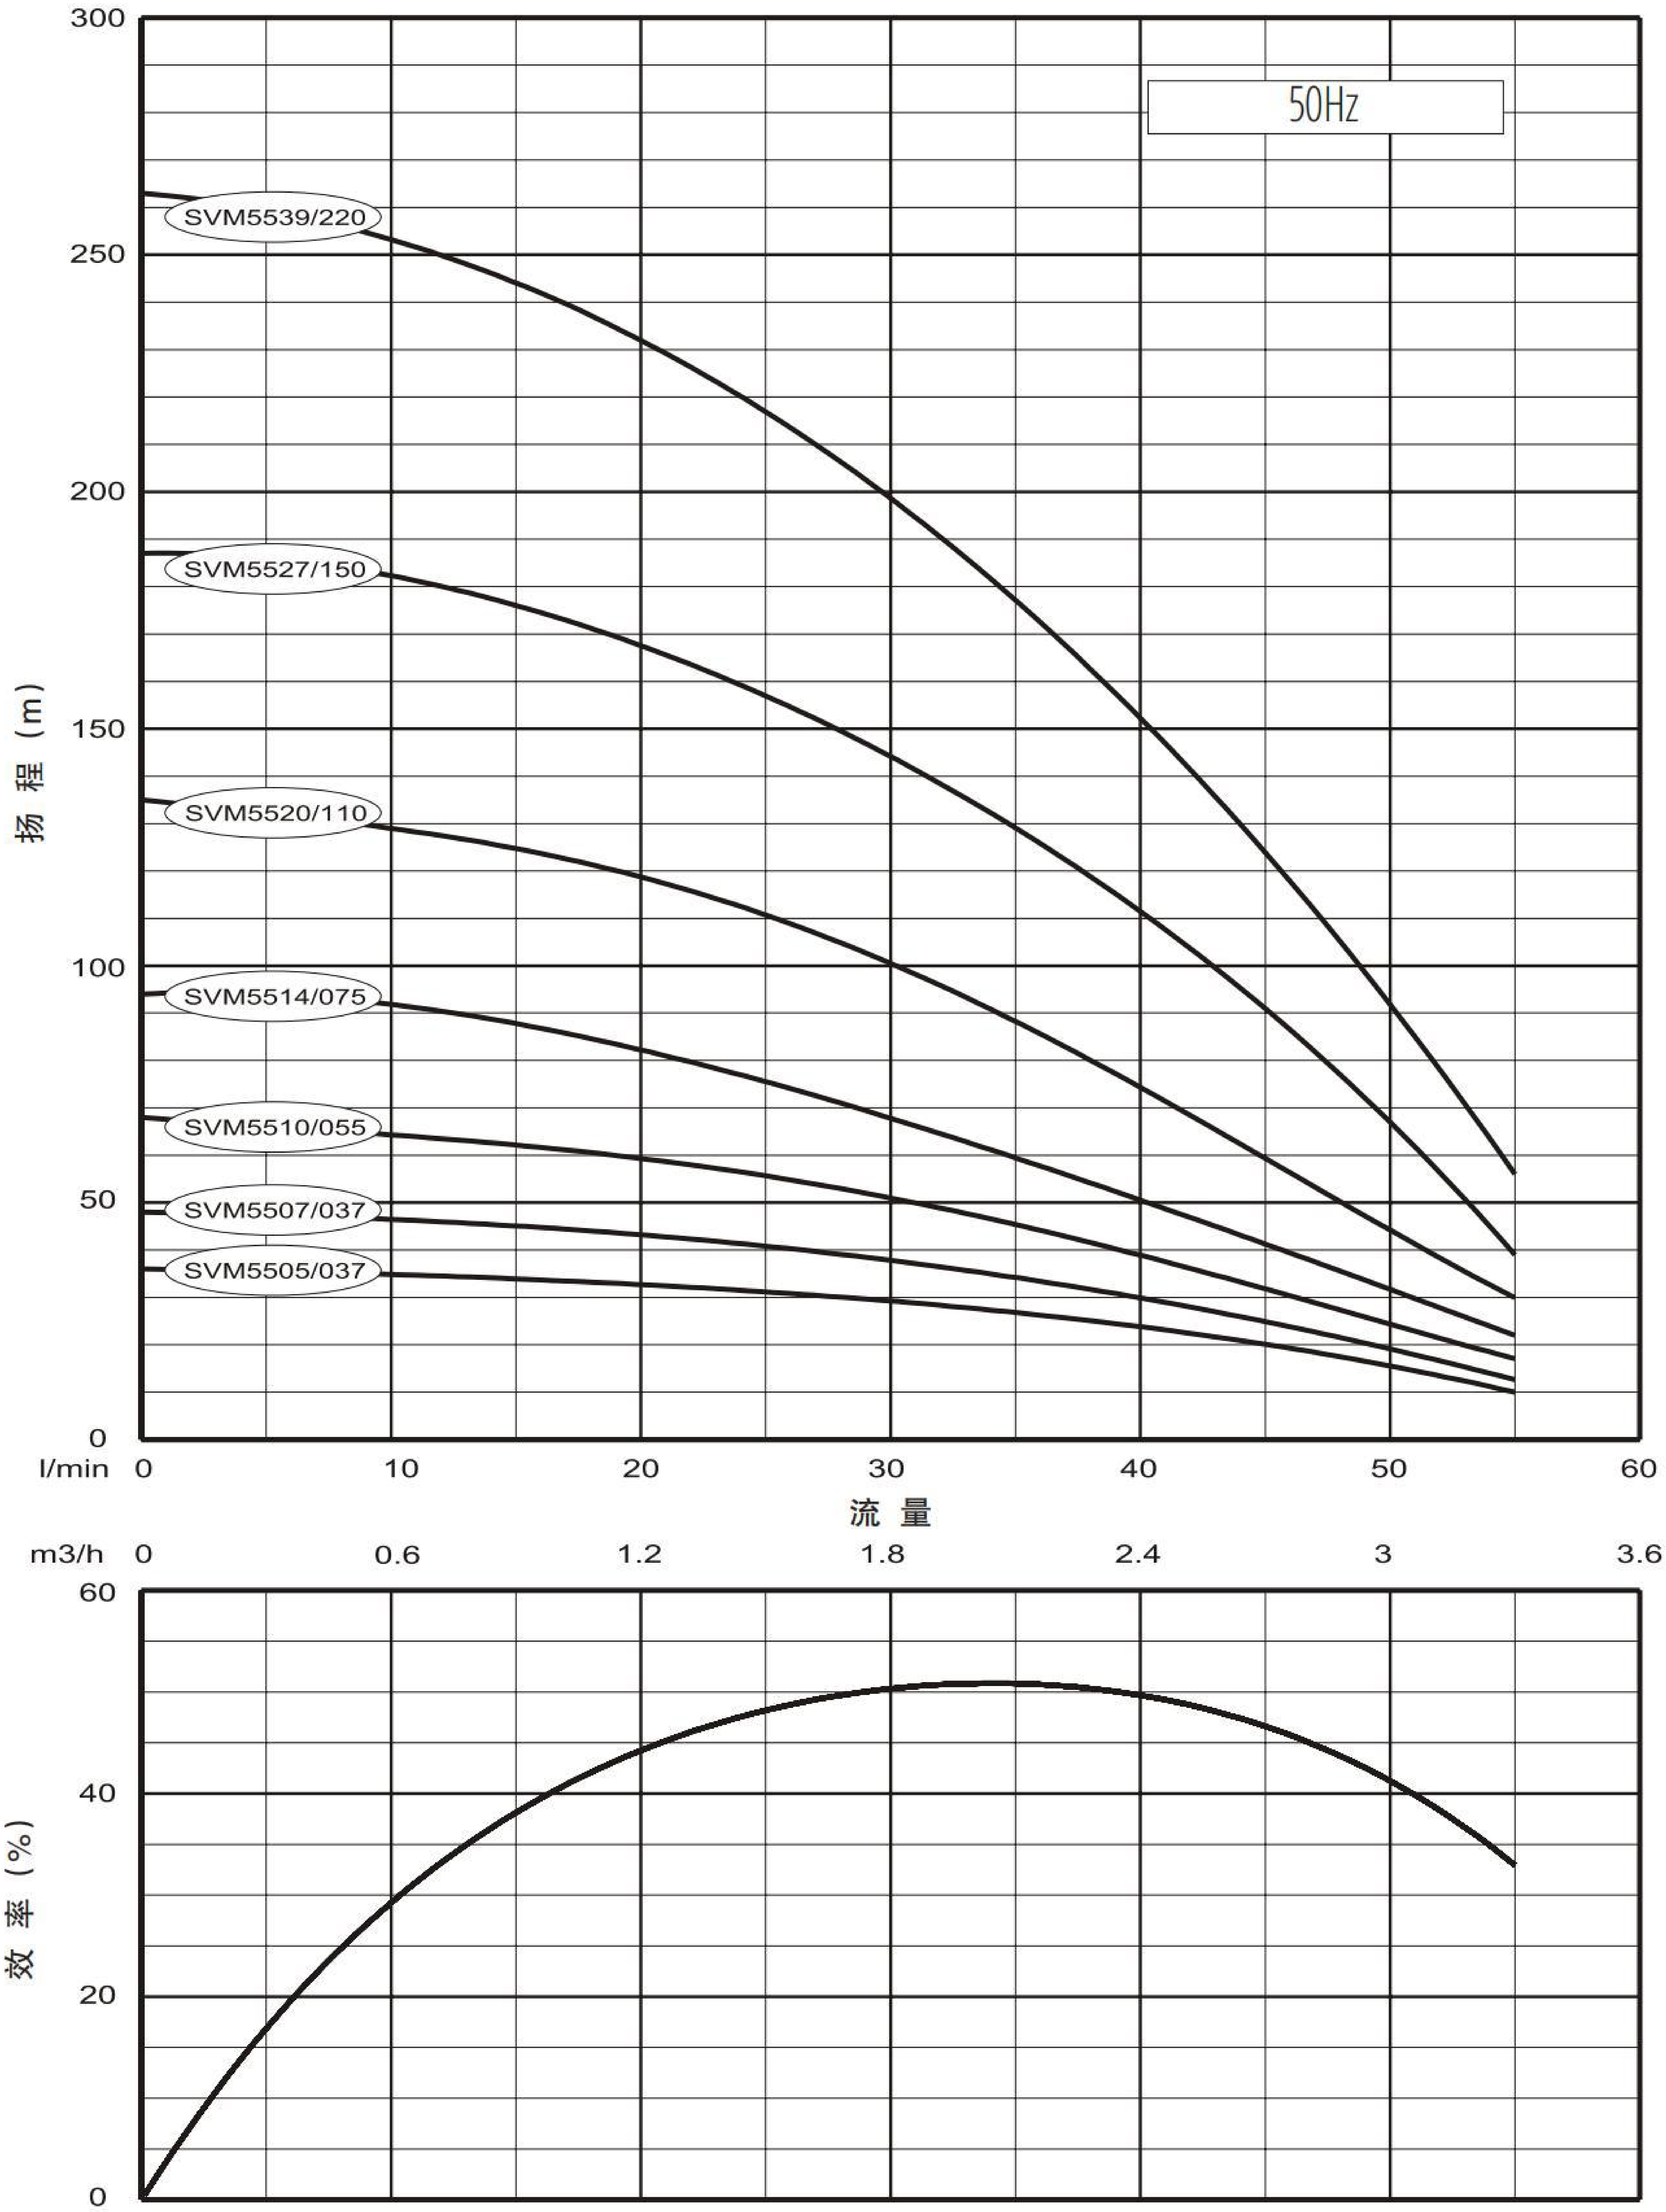

50Hz
SVM5539/220
SVM5527/150
SVM5520/110
SVM5514/075
SVM5510/055
SVM5507/037
SVM5505/037
扬程（m）
300
250
200
150
100
50
0
l/min
0
10
20
30
40
50
60
流 量
m3/h
0
0.6
1.2
1.8
2.4
3
3.6
效率（%）
60
40
20
0

SVM 70 技术参数

型号	电机功率 KW	额定电流	流量 l/min	0	20	30	40	50	60	70
			m3/h	0.0	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2
		400V	l/sec	0.0	0.33	0.50	0.67	0.83	1.00	1.17
SVM 7004/037	0.37	1.1	扬程 m	30	27	25	23	20	16	12
SVM 7007/055	0.55	1.6		50	47	43	39	33	27	19
SVM 7010/075	0.75	2.0		68	62	58	53	44	35	23
SVM 7015/110	1.10	2.8		100	91	85	75	63	50	33
SVM 7020/150	1.50	3.9		133	121	112	100	84	66	44
SVM 7030/220	2.20	5.5		199	183	169	151	125	98	67
SVM 7037/300	3.00	7.5		245	225	211	186	157	126	81

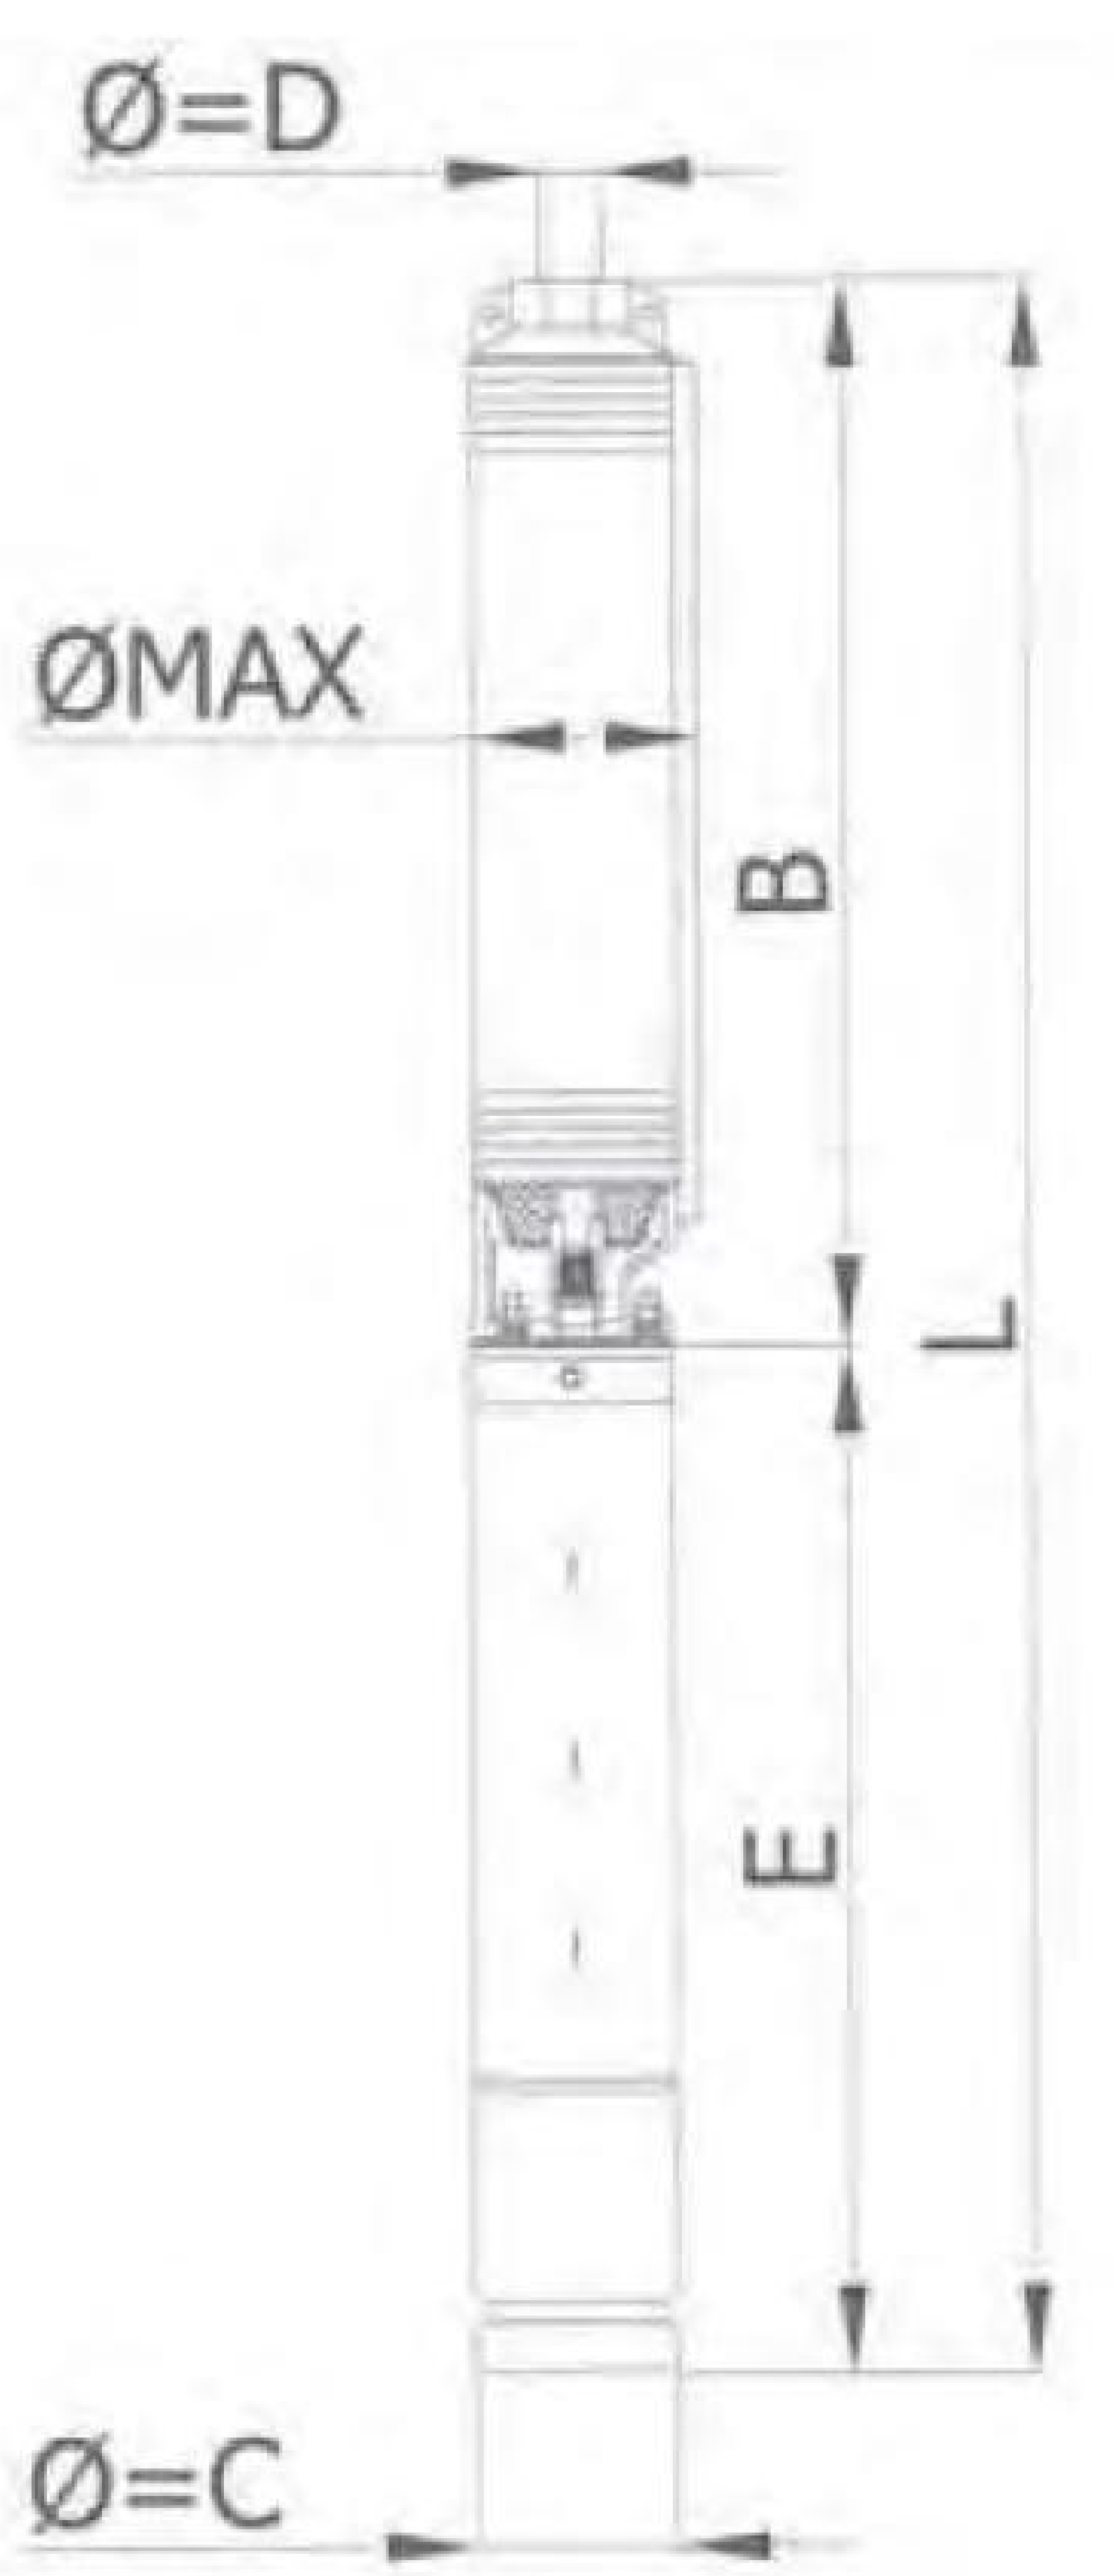

型号	直径 mm		400V–三相 长度 mm			重量 Kg		
	ϕ=C	ϕMAX	B	E	L	电机	水泵	总重量
SVM 7004/037	93	95	277	237.2	514.2	5.58	2.9	8.48
SVM 7007/055	93	95	343	251.1	594.1	6.40	3.5	9.90
SVM 7010/075	93	95	410	271.2	681.2	7.25	4.2	11.45
SVM 7015/110	93	95	518	297.2	815.2	8.55	5.0	13.55
SVM 7020/150	93	95	628	321.2	949.2	9.55	6.0	15.55
SVM 7030/220	93	95	876	353.2	1229.2	11.05	8.6	19.65
SVM 7037/300	93	95	1060	408.2	1468.2	13.55	10.2	23.75

SVM 70 性能曲线

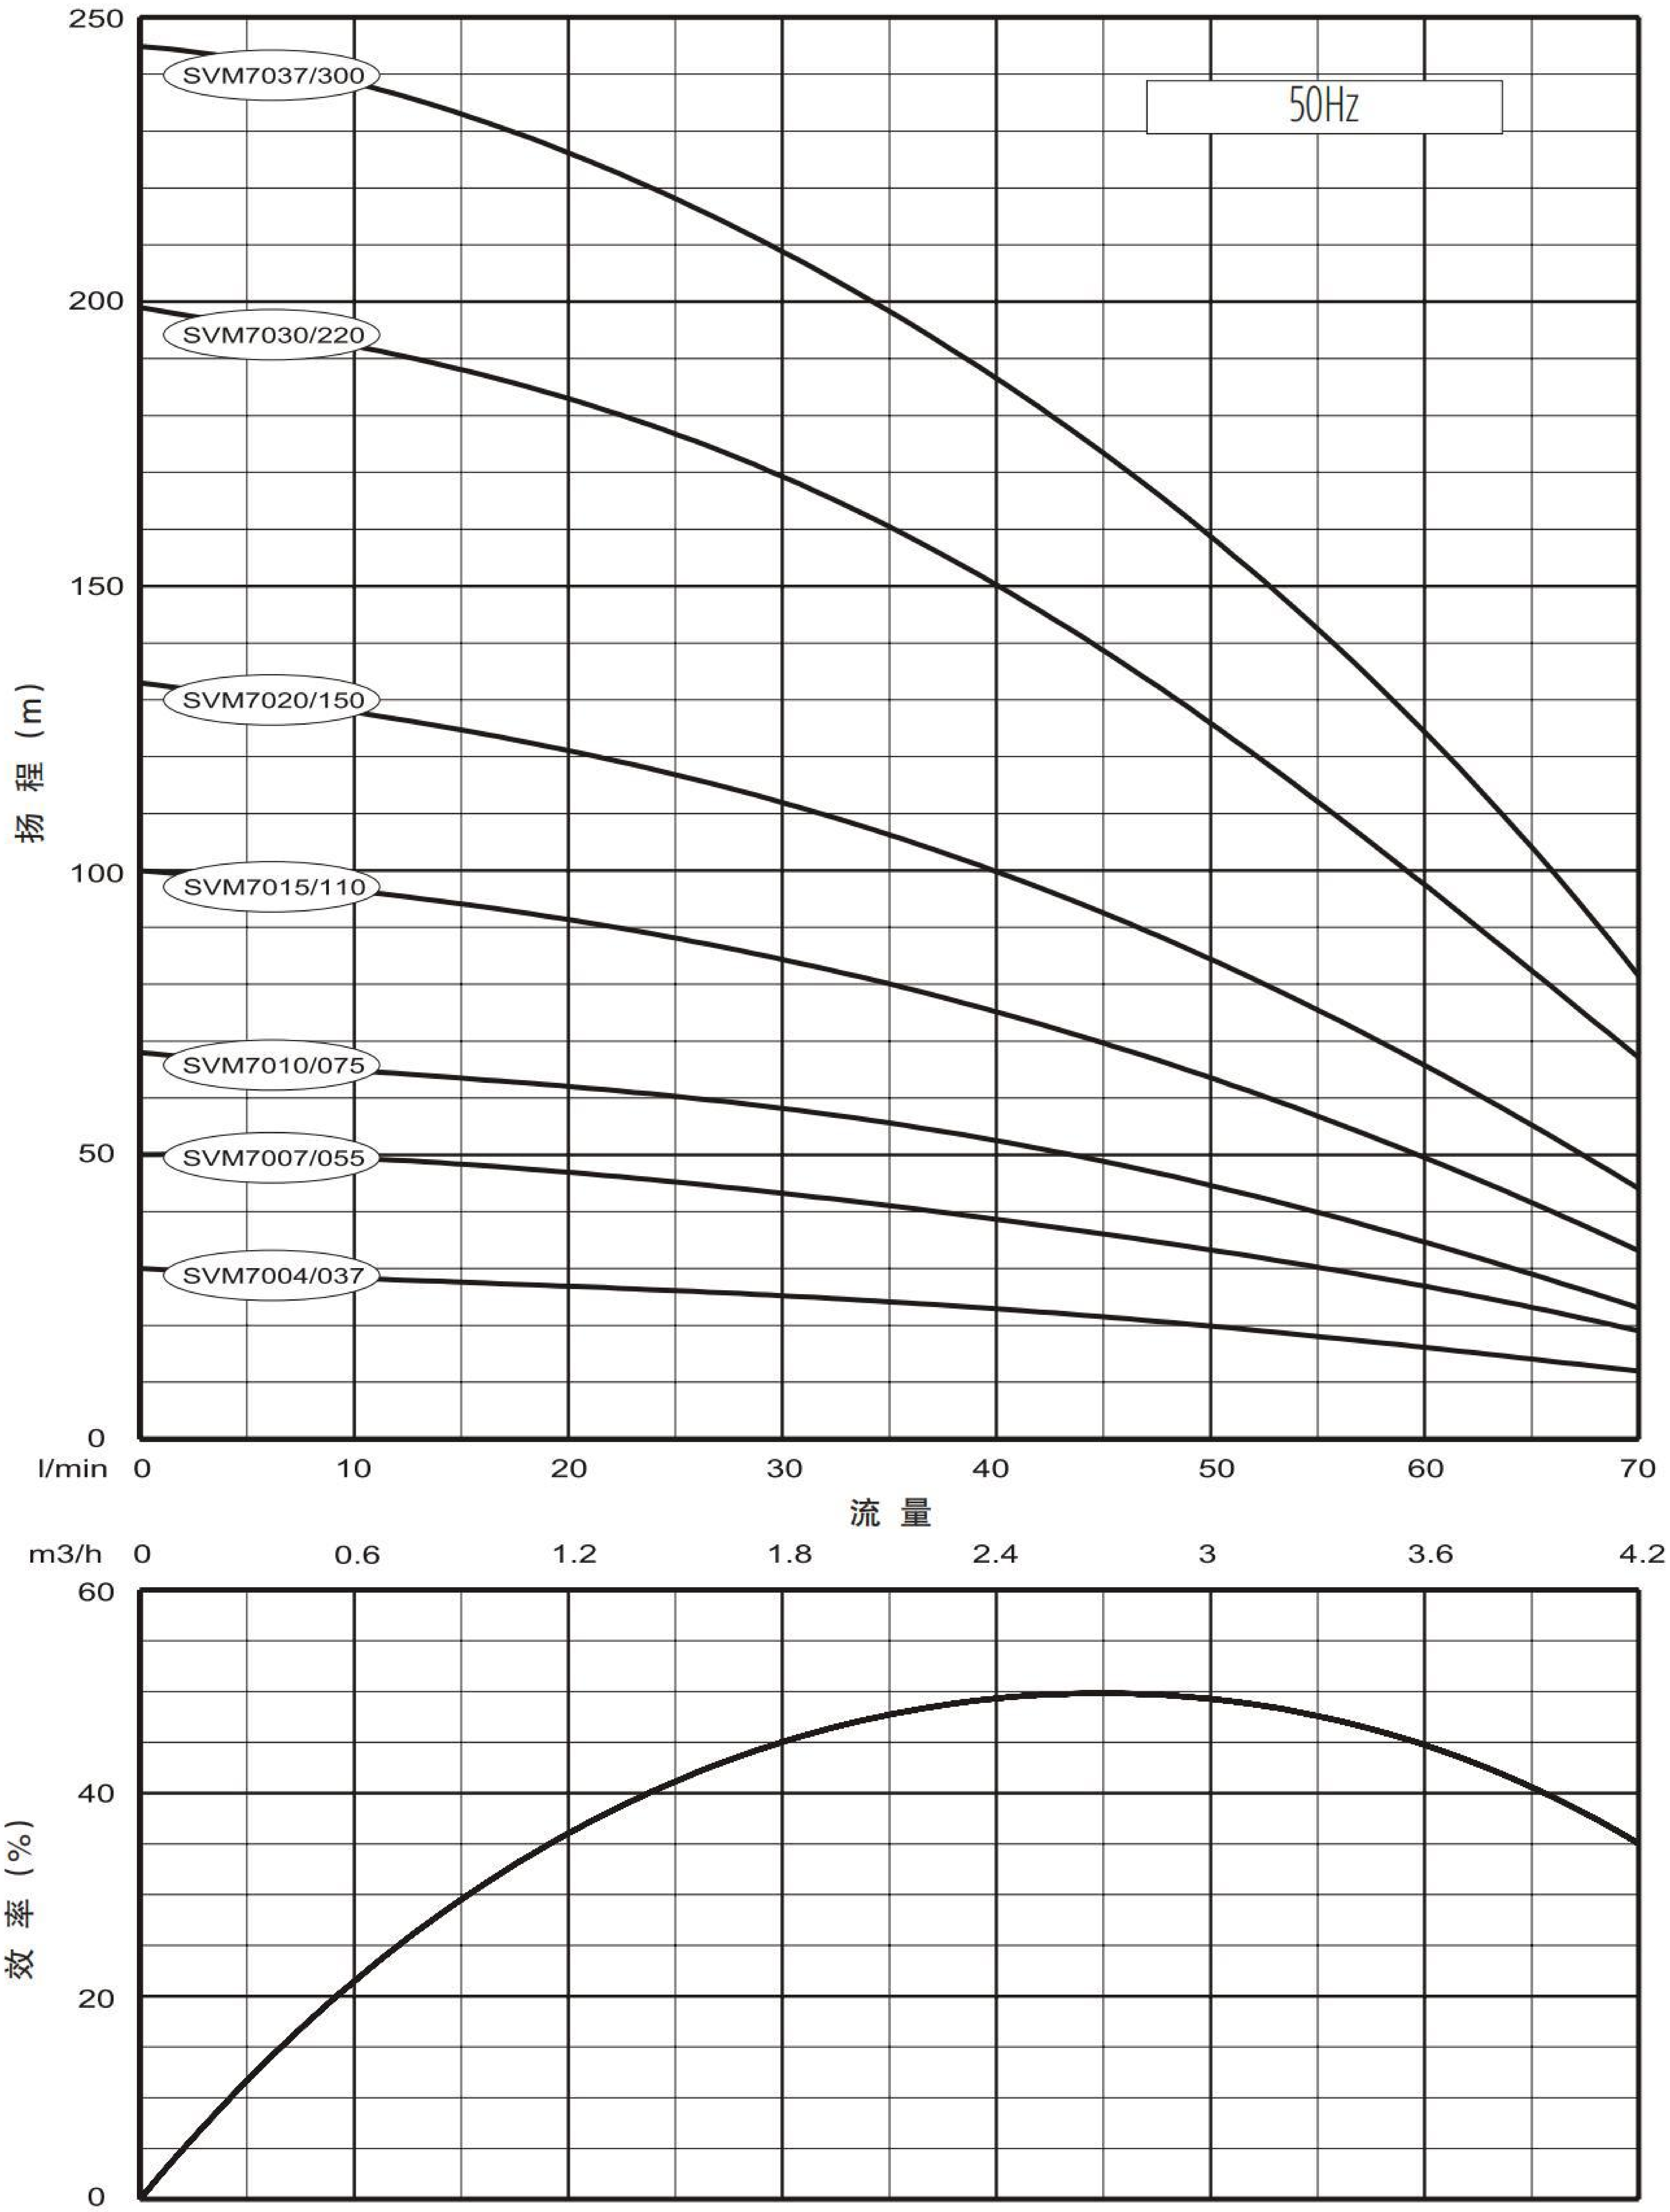

50Hz
SVM7037/300
SVM7030/220
SVM7020/150
SVM7015/110
SVM7010/075
SVM7007/055
SVM7004/037
扬程（m）
250
200
150
100
50
0
l/min 0 10 20 30 40 50 60 70
流量
m3/h 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2
效率（%）
60
40
20
0

SVM 100 技术参数

型号	电机功率 KW	额定电流		流量						
			l/min	0	30	45	60	80	90	100
			m3/h	0.0	1.8	2.7	3.6	4.8	5.4	6.0
		400V	l/sec	0.0	0.50	0.75	1.00	1.33	1.50	1.67
SVM 10004/037	0.37	1.1		26	23	22	19	15	12	8
SVM 10007/055	0.55	1.6		44	40	36	32	23	17	11
SVM 10010/075	0.75	2.0		65	59	54	47	35	27	18
SVM 10014/110	1.10	2.8		92	84	77	69	51	39	25
SVM 10018/150	1.50	3.9	扬程 m	119	109	100	90	66	51	33
SVM 10027/220	2.20	5.5		179	164	151	133	99	78	54
SVM 10032/300	3.00	7.5		211	197	181	159	118	93	66
SVM 10040/370	3.70	9.0		268	246	225	195	138	103	71
SVM 10044/400	4.00	9.9		292	272	247	214	150	120	85

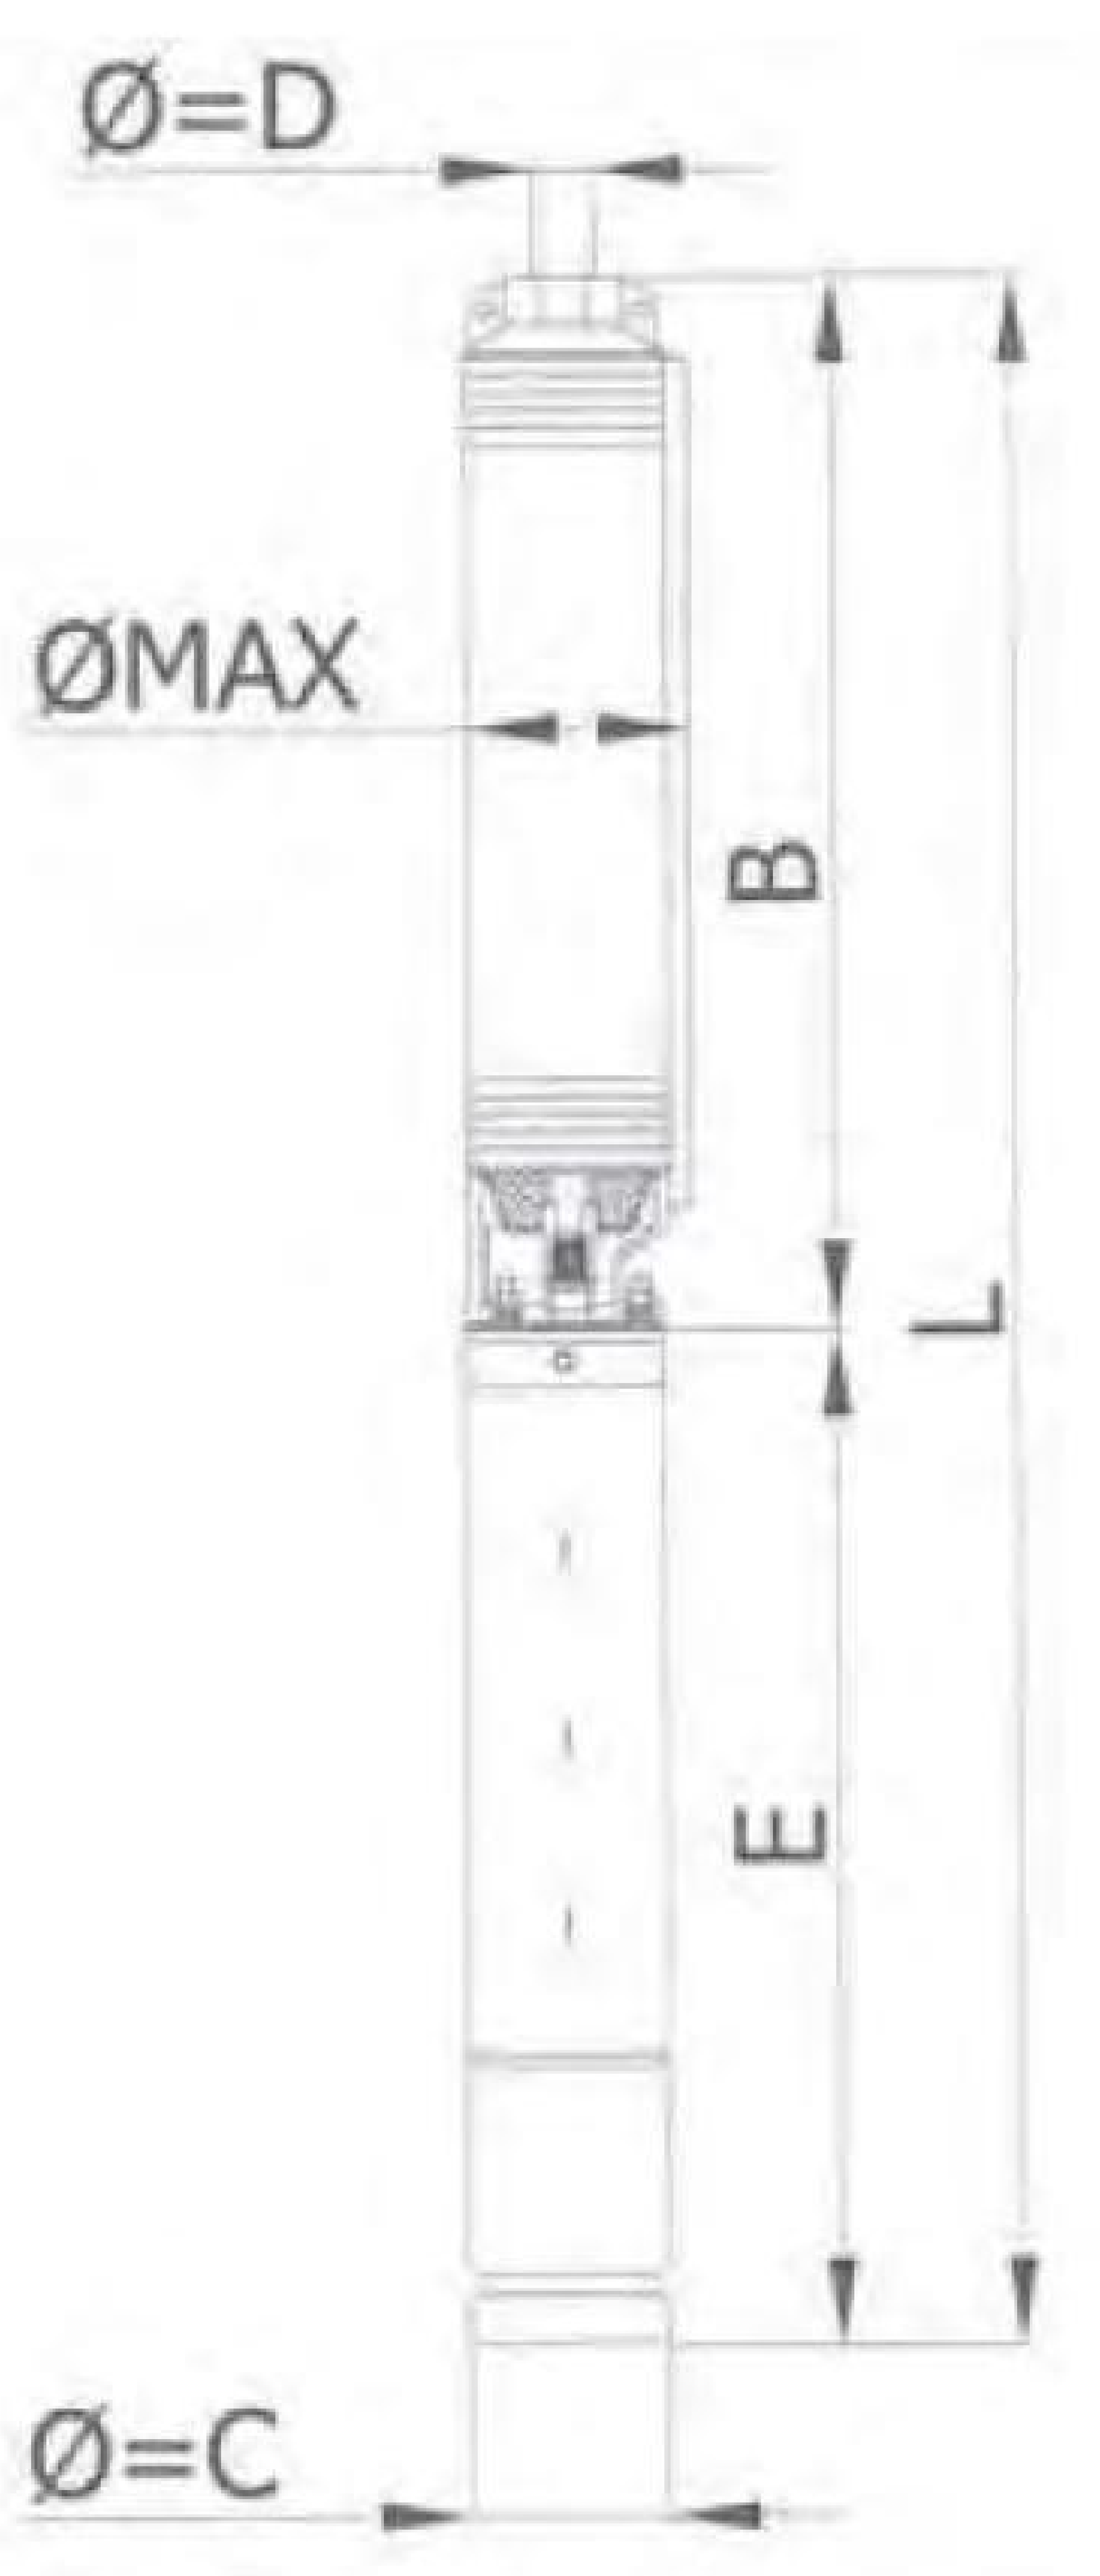

型号	直径 mm		400V–三相					
			长度 mm			重量 Kg		
	φ=C	φMAX	B	E	L	电机	水泵	总重量
SVM 10004/037	93	95	278	237.2	515.2	5.58	2.9	8.48
SVM 10007/055	93	95	343	251.1	594.1	6.40	3.5	9.90
SVM 10010/075	93	95	411	271.2	682.2	7.25	4.2	11.45
SVM 10014/110	93	95	498	297.2	795.2	8.55	5.1	13.65
SVM 10018/150	93	95	588	321.2	909.2	9.55	5.9	15.45
SVM 10027/220	93	95	784	353.2	1137.2	11.05	7.2	18.25
SVM 10032/300	93	95	953	408.2	1361.2	13.55	9.2	22.75
SVM 10040/370	93	95	1128	520.2	1648.2	19.1	10.5	29.6
SVM 10044/400	93	95	1219	543.2	1762.2	20.0	11.8	31.8

SVM 100 性能曲线

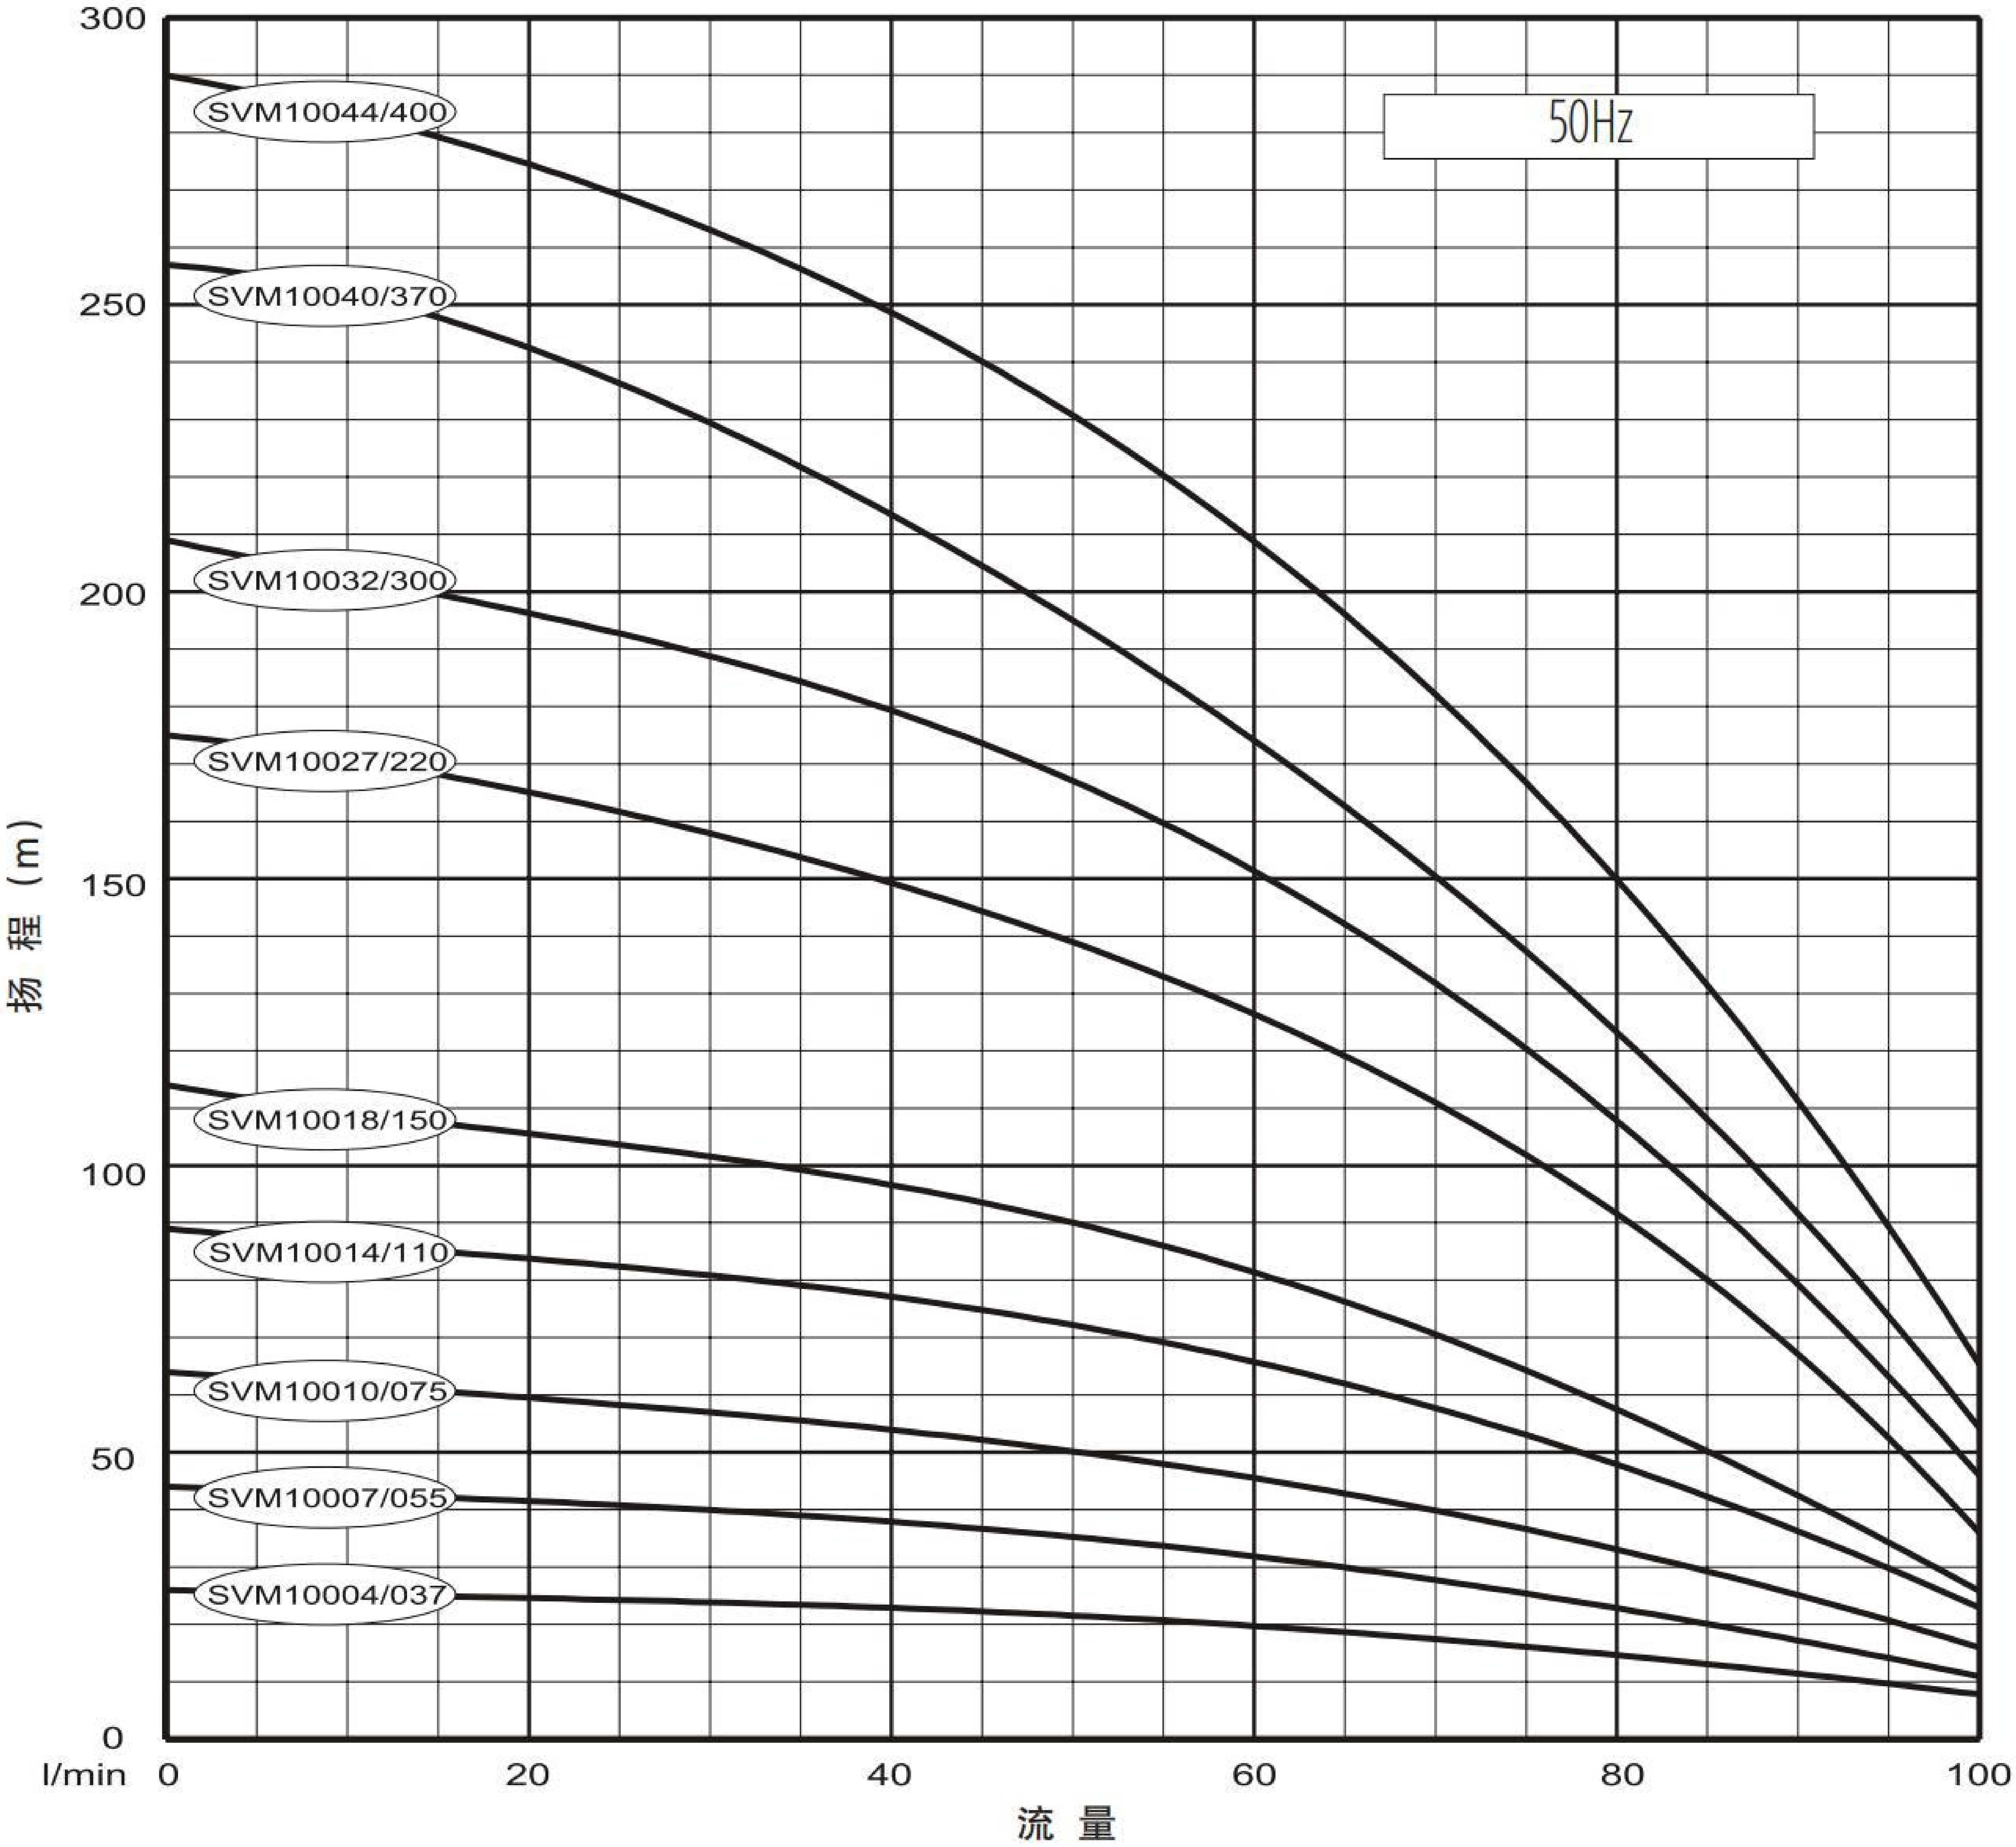

50Hz
SVM10044/400
SVM10040/370
SVM10032/300
SVM10027/220
SVM10018/150
SVM10014/110
SVM10010/075
SVM10007/055
SVM10004/037
扬 程（m）
300
250
200
150
100
50
0
l/min 0 20 40 60 80 100
流 量
m3/h 0 1.2 2.4 3.6 4.8 6

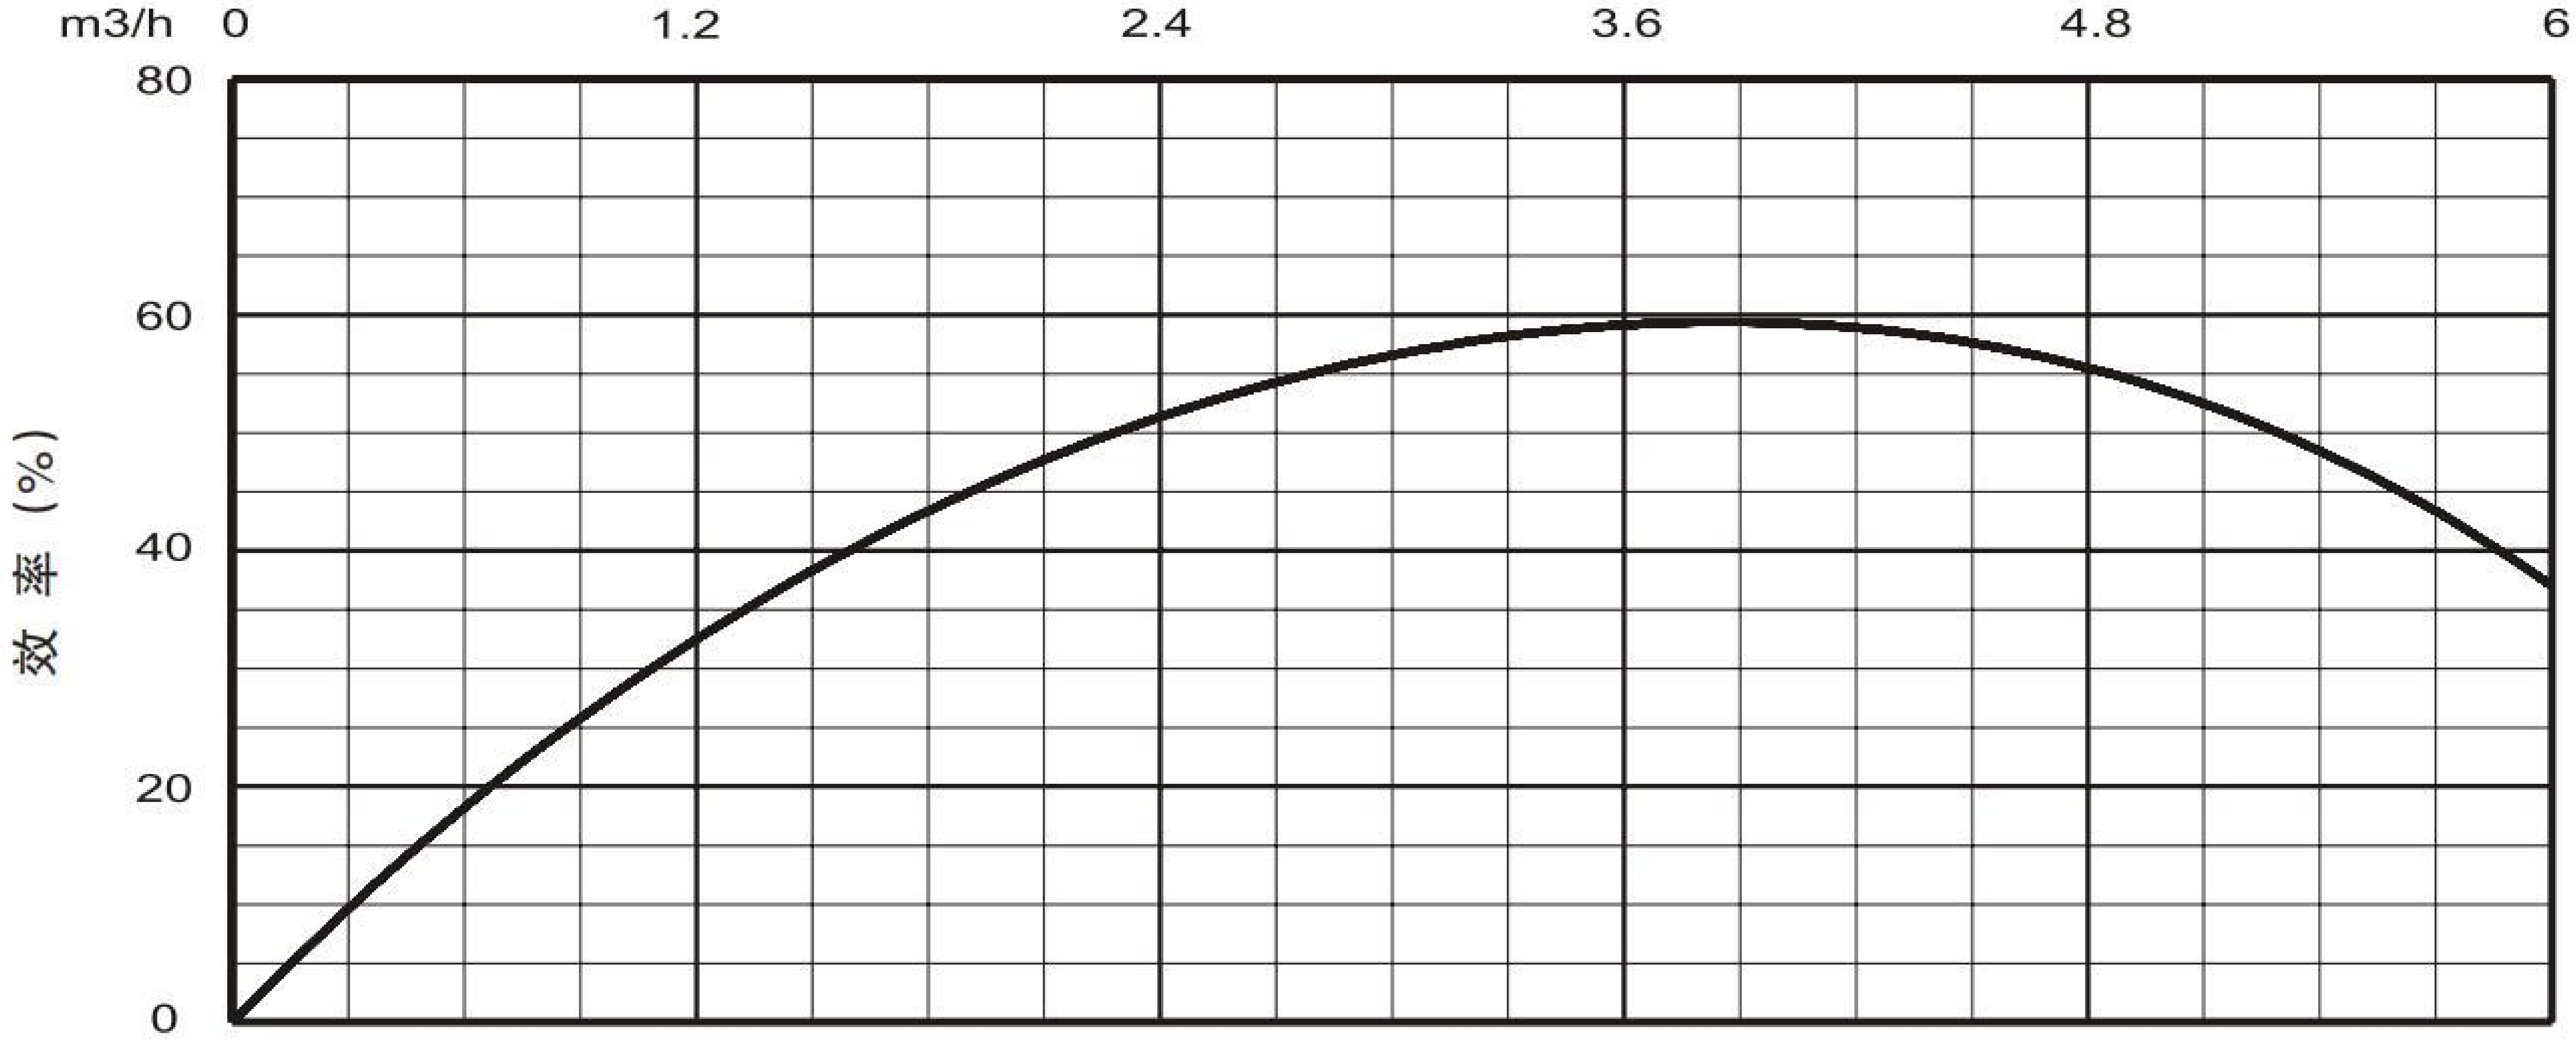

效 率（%）
80
60
40
20
0

SVM 150 技术参数

型号	电机功率 KW	额定电流		流量						
			l/min	0	45	60	90	120	140	150
			m3/h	0.0	2.7	3.6	5.4	7.2	8.4	9.0
		400V	l/sec	0.0	0.75	1.00	1.50	2.00	2.33	2.5
SVM 15006/075	0.75	2.0	扬程 m	35	33	32	29	23	16	13
SVM 15009/110	1.10	2.8		52	48	47	41	32	21	18
SVM 15013/150	1.50	3.9		78	74	72	65	53	37	31
SVM 15019/220	2.20	5.5		109	103	100	89	70	51	41
SVM 15026/300	3.00	7.5		151	142	138	118	89	64	48
SVM 15031/370	3.70	9.0		185	173	167	141	109	78	56
SVM 15034/400	4.00	9.9		201	188	183	154	116	84	64
SVM 15045/550	5.50	12.6		268	253	247	212	154	117	99

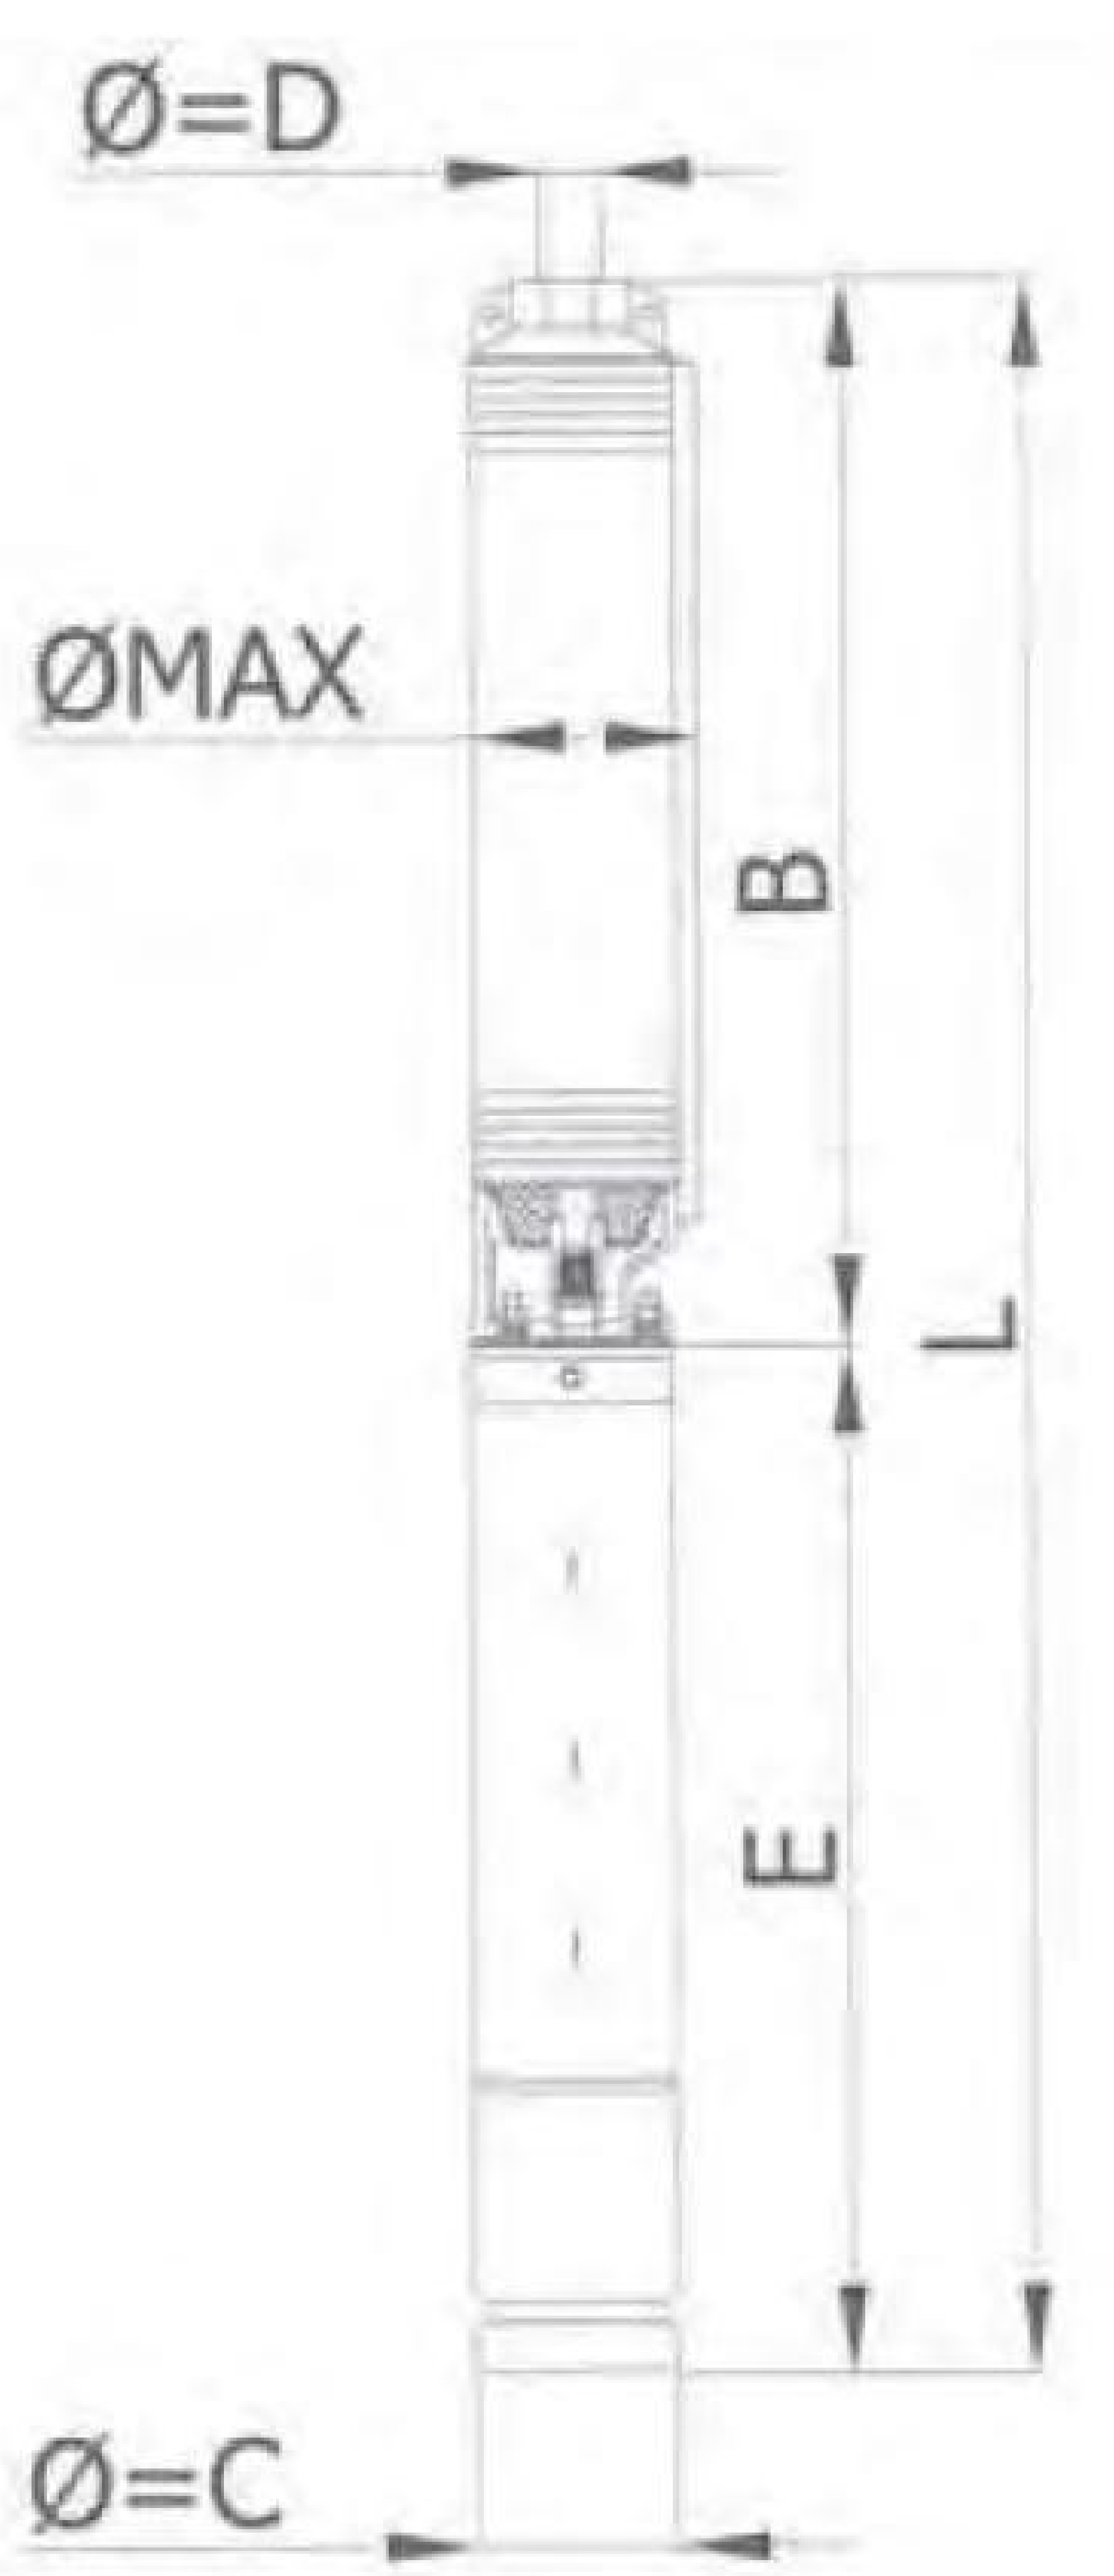

型号	直径 mm		400V–三相					
			长度 mm			重量 Kg		
	ϕ=C	ϕMAX	B	E	L	电机	水泵	总重量
SVM 15006/075	93	95	371	271.2	642.2	7.25	3.2	10.45
SVM 15009/110	93	95	461	297.2	758.2	8.55	4.0	12.55
SVM 15013/150	93	95	612	321.2	933.2	9.55	5.3	14.85
SVM 15019/220	93	95	821	353.2	1174.2	11.05	7.3	18.35
SVM 15026/300	93	95	1031	408.2	1439.2	13.55	8.7	22.25
SVM 15031/370	93	95	1212	520.2	1732.2	19.1	10.2	29.3
SVM 15034/400	93	95	1303	543.2	1846.2	20.0	10.9	30.9
SVM 15045/550	93	95	1631	652.5	2283.5	26.6	14.1	40.7

SVM 150 性能曲线

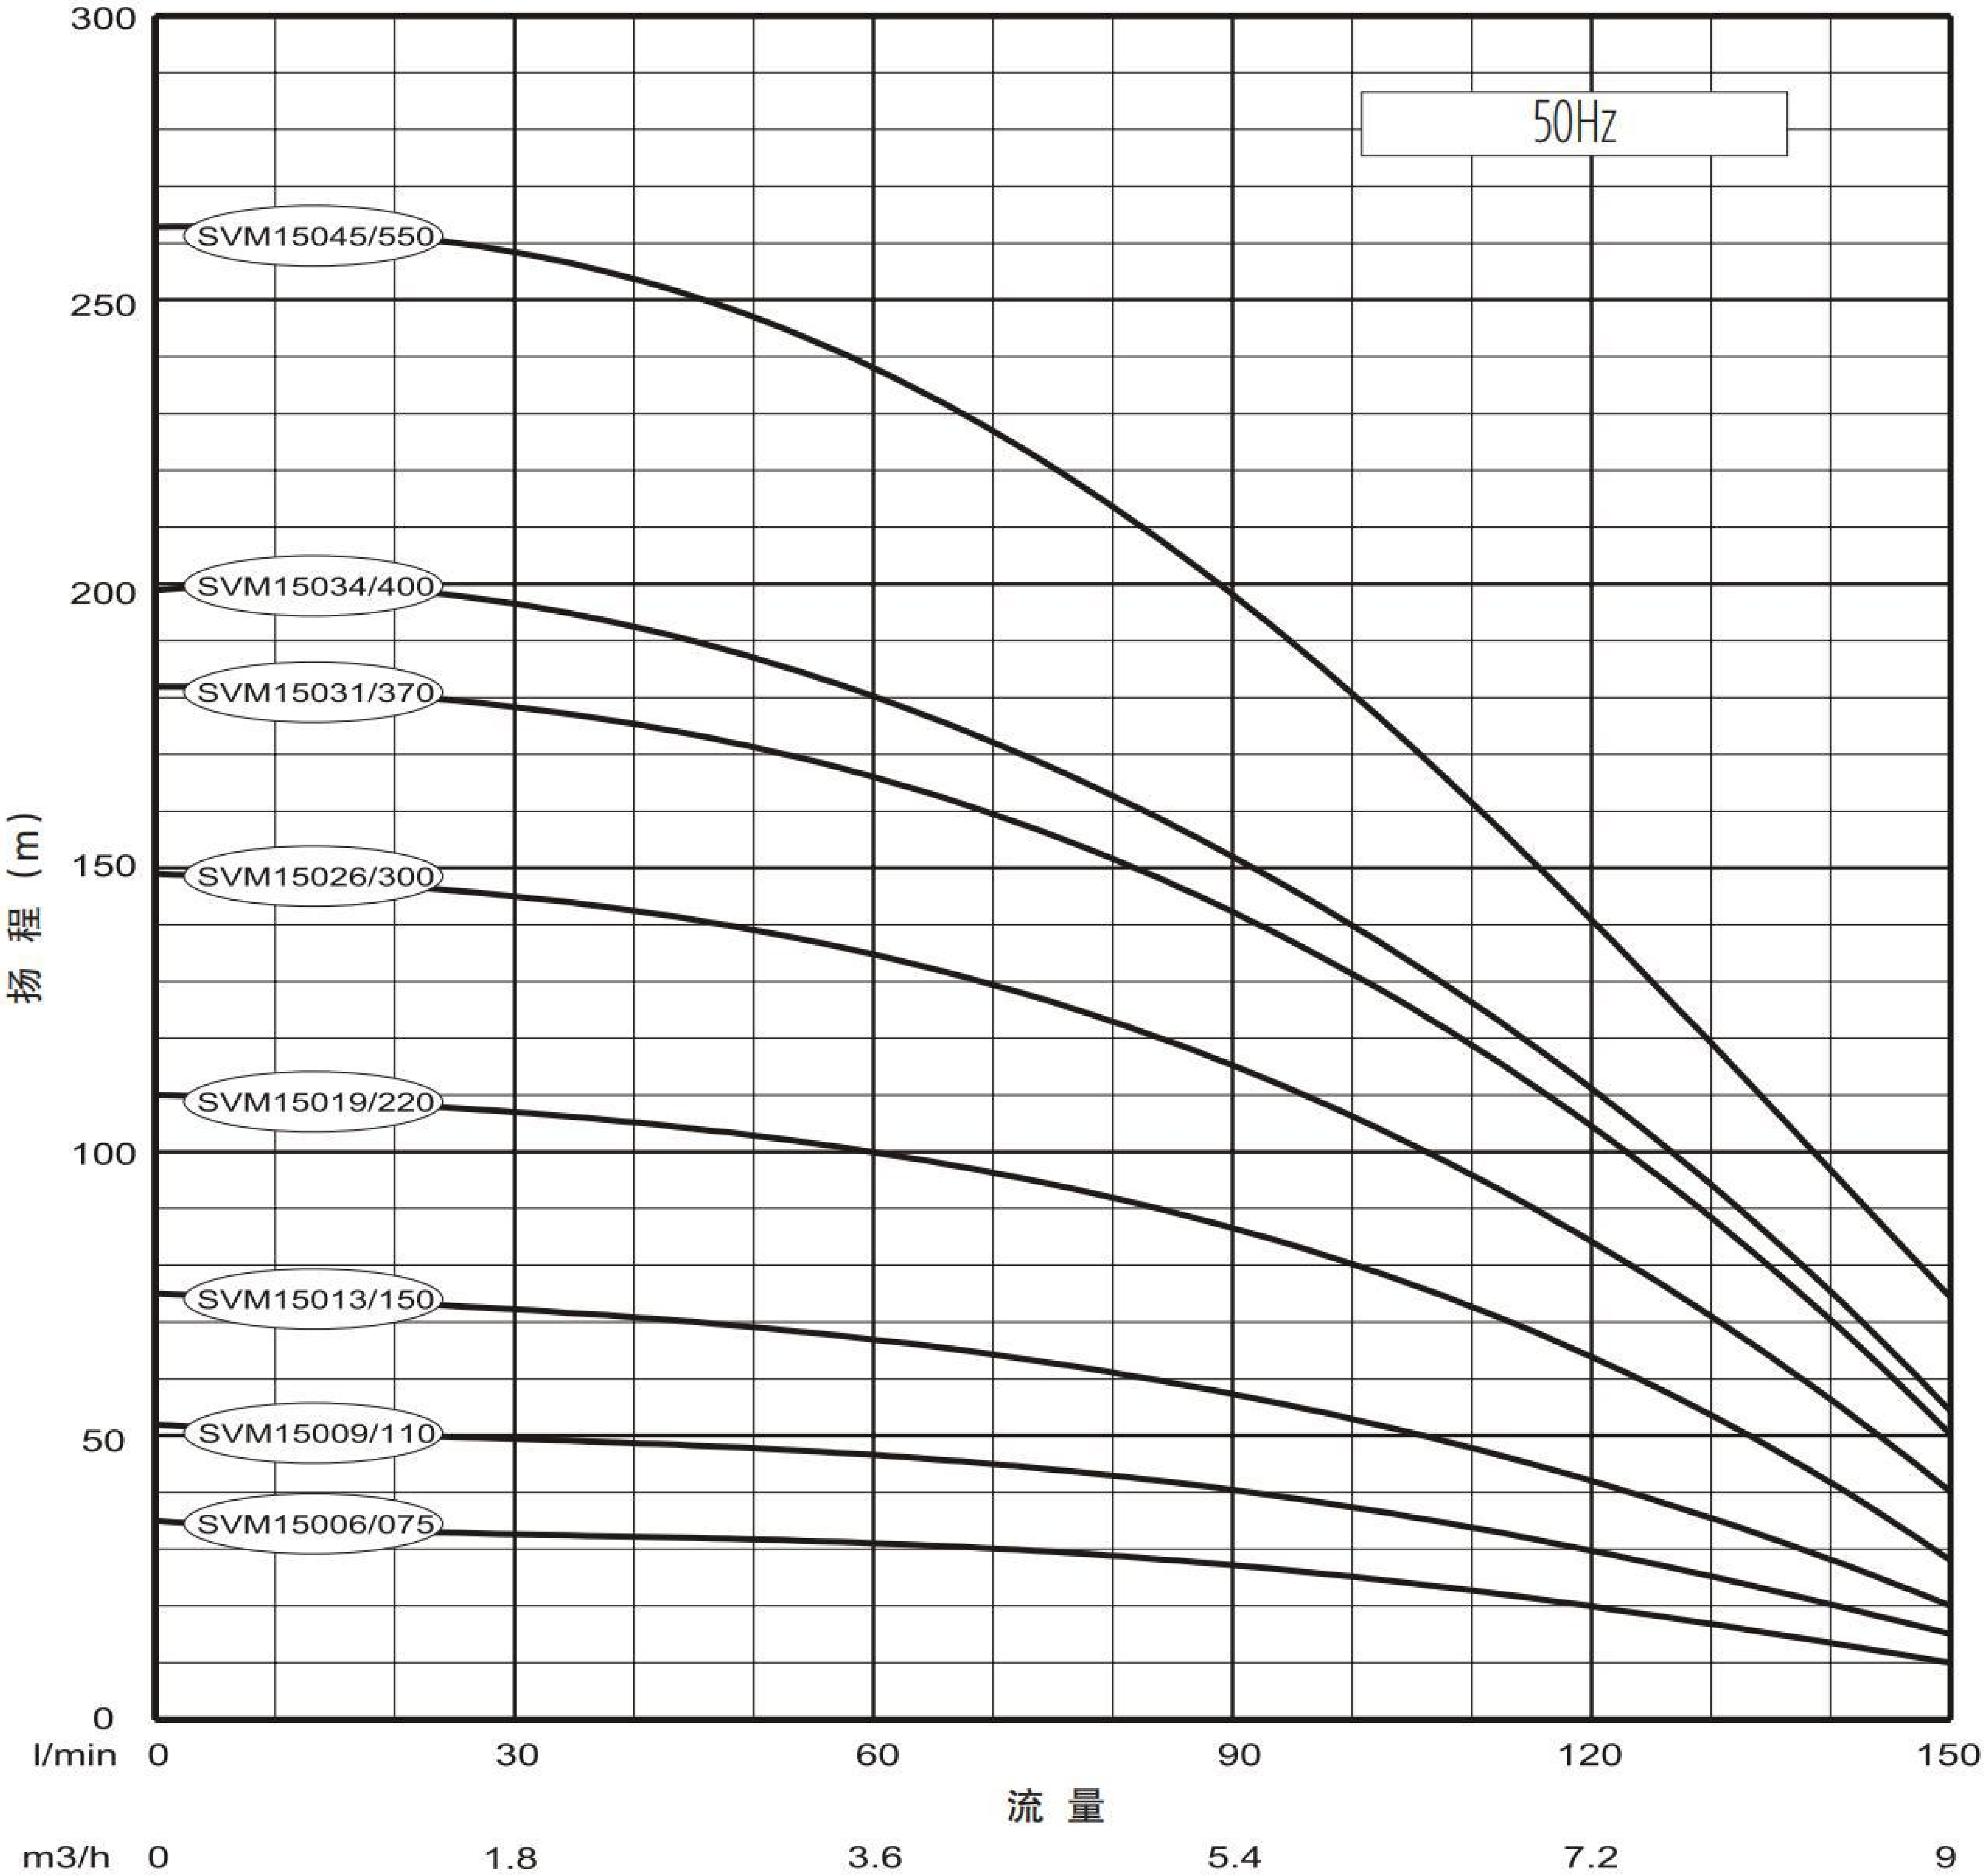
50Hz
SVM15045/550
SVM15034/400
SVM15031/370
SVM15026/300
SVM15019/220
SVM15013/150
SVM15009/110
SVM15006/075
扬 程 （m）
300
250
200
150
100
50
0
l/min
0
30
60
90
120
150
流 量
m3/h
0
1.8
3.6
5.4
7.2
9

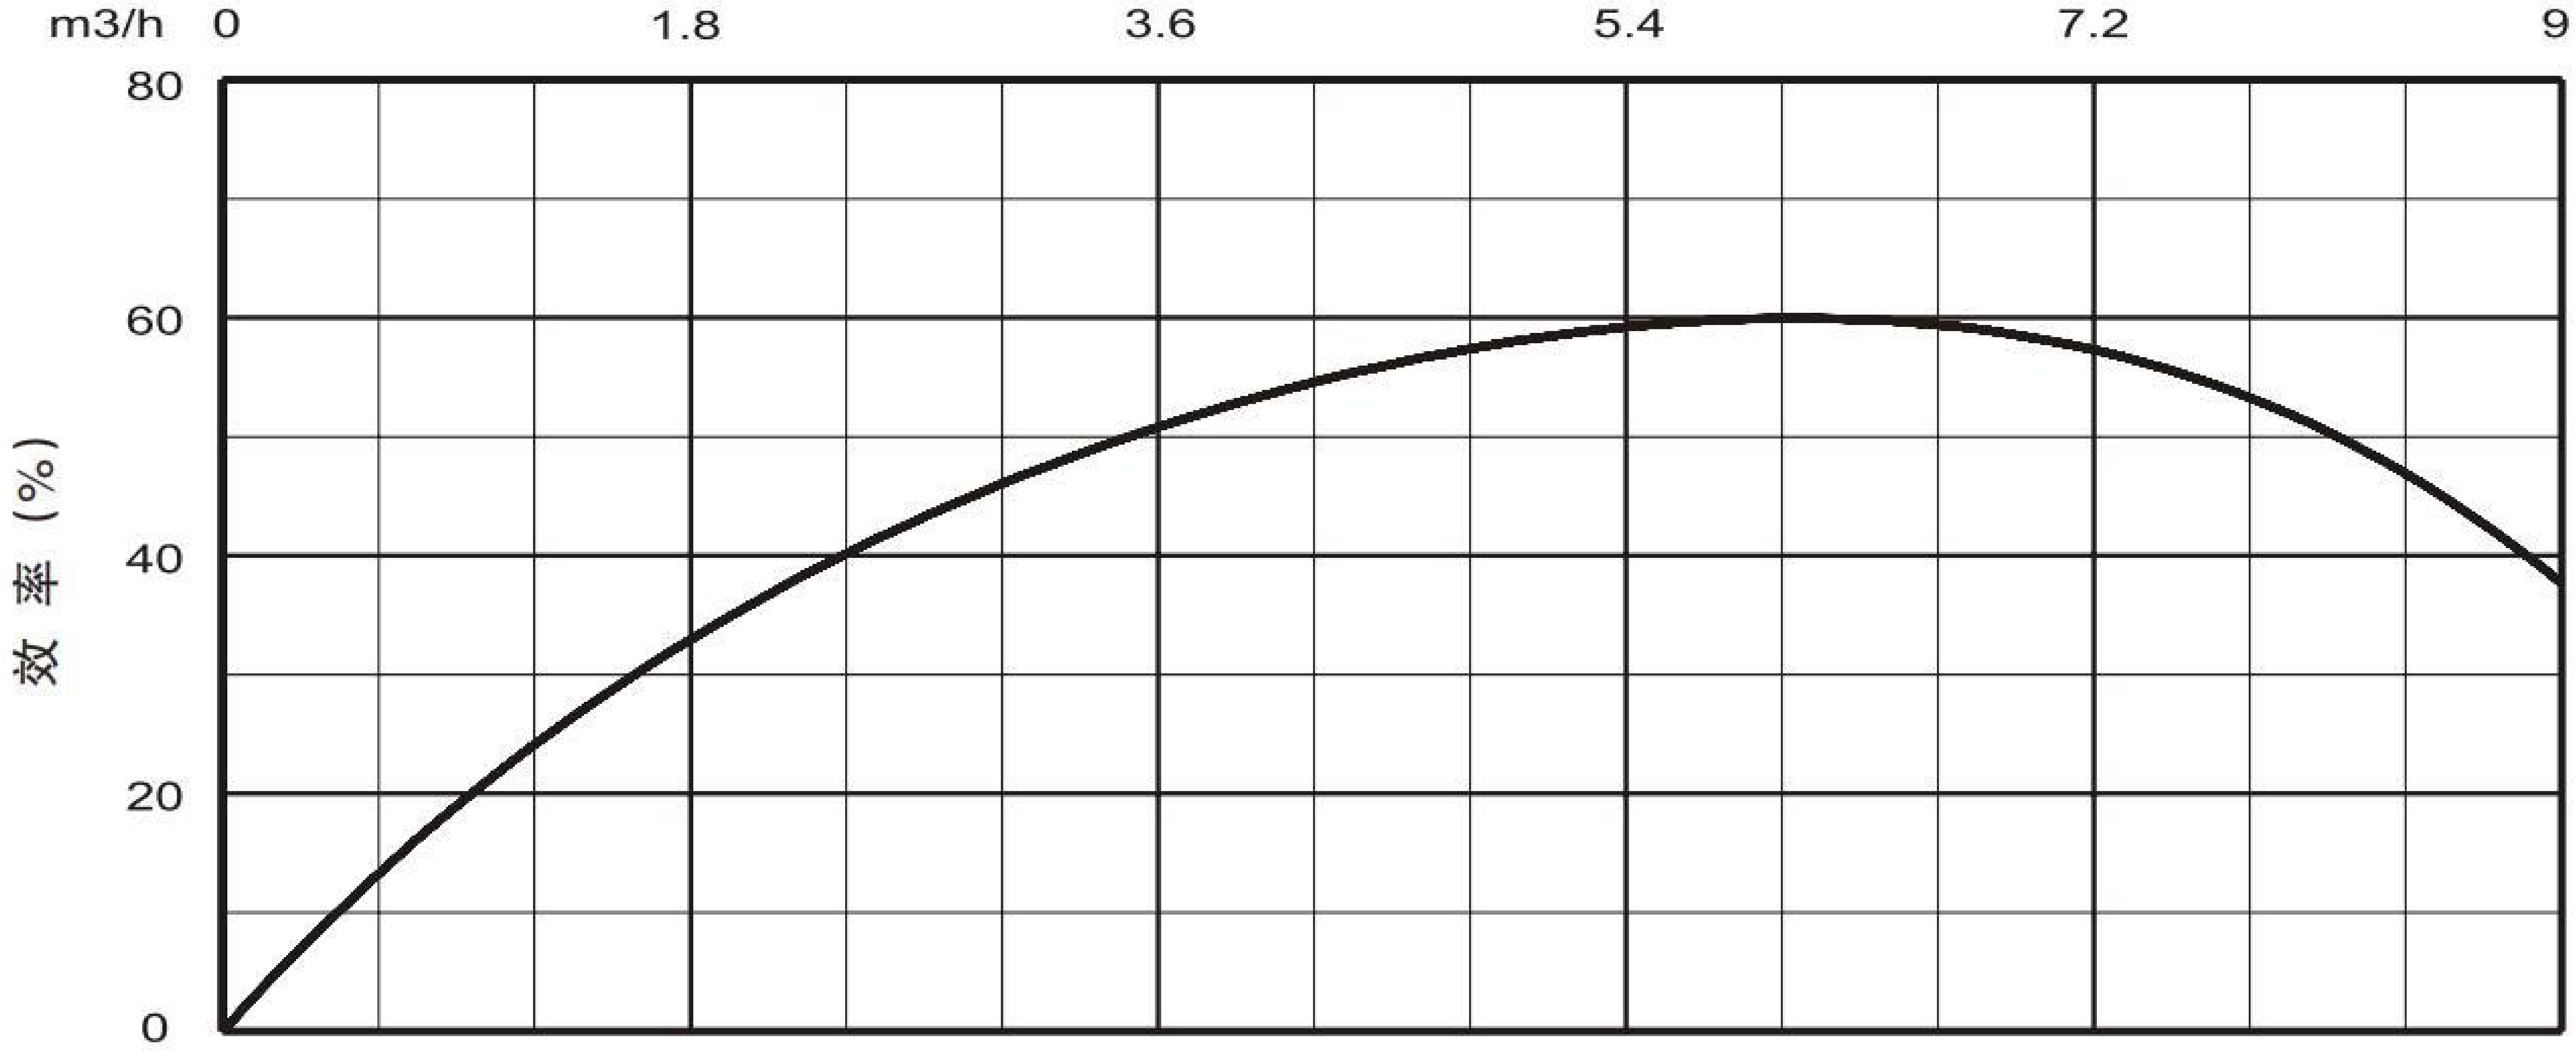
效 率 （%）
80
60
40
20
0

SVM 200 技术参数

型号	电机功率 KW	额定电流	流量	0	60	90	120	150	180	200
			l/min	0	60	90	120	150	180	200
			m3/h	0.0	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.0
		400V	l/sec	0.0	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.33
SVM 20004/075	0.75	2.0	扬程 m	25	24	23	20	15	10	8
SVM 20006/110	1.10	2.8		38	36	34	30	24	15	10
SVM 20009/150	1.50	3.9		57	54	51	44	35	24	15
SVM 20014/220	2.20	5.5		88	84	79	68	53	36	22
SVM 20018/300	3.00	7.5		113	108	101	88	69	47	32
SVM 20021/370	3.70	9.0		134	130	122	106	88	60	39
SVM 20023/400	4.00	9.9		146	142	132	114	92	63	41
SVM 20032/550	5.50	12.6		201	197	181	156	129	91	59
SVM 20042/750	7.50	17.1		266	259	239	206	164	119	82

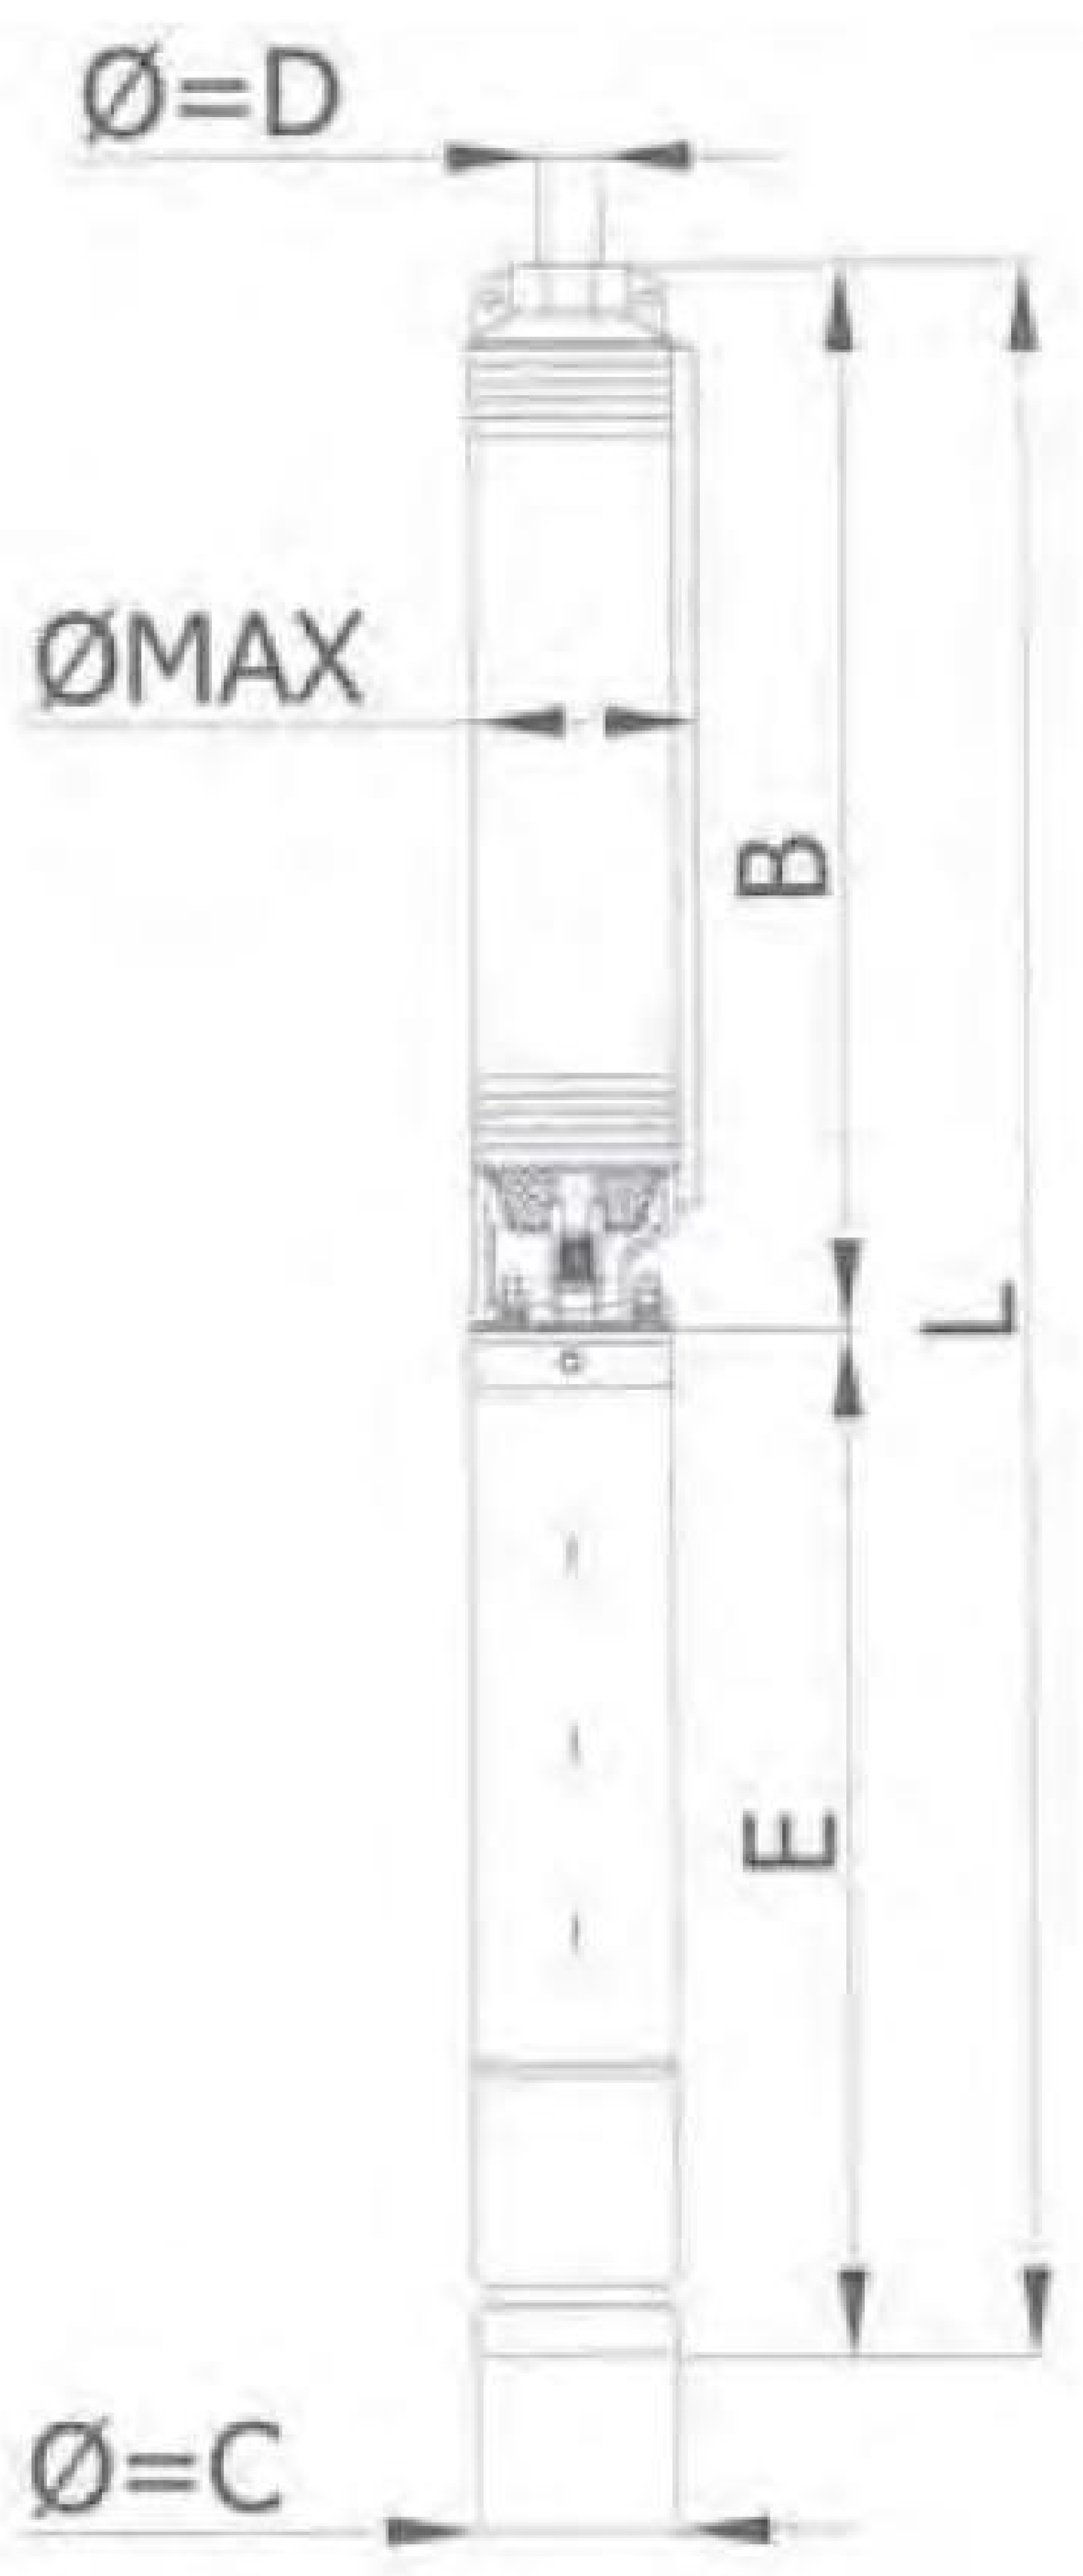

型号	直径 mm		400V–三相					
			长度 mm			重量 Kg		
	ϕ=C	ϕMAX	B	E	L	电机	水泵	总重量
SVM 20004/075	93	95	311	271.2	582.2	7.25	2.9	10.15
SVM 20006/110	93	95	371	297.2	668.2	8.55	3.2	11.75
SVM 20009/150	93	95	461	321.2	782.2	9.55	4.0	13.55
SVM 20014/220	93	95	643	353.2	996.2	11.05	5.4	16.45
SVM 20018/300	93	95	793	408.2	1201.2	13.55	6.6	20.15
SVM 20021/370	93	95	883	520.2	1403.2	19.1	7.6	26.7
SVM 20023/400	93	95	934	543.2	1477.2	20.0	7.7	27.7
SVM 20032/550	93	95	1245	652.5	1897.5	26.6	10.1	36.7
SVM 20042/750	93	95	1576	730.5	2306.5	30.6	12.8	43.4

SVM 200 性能曲线

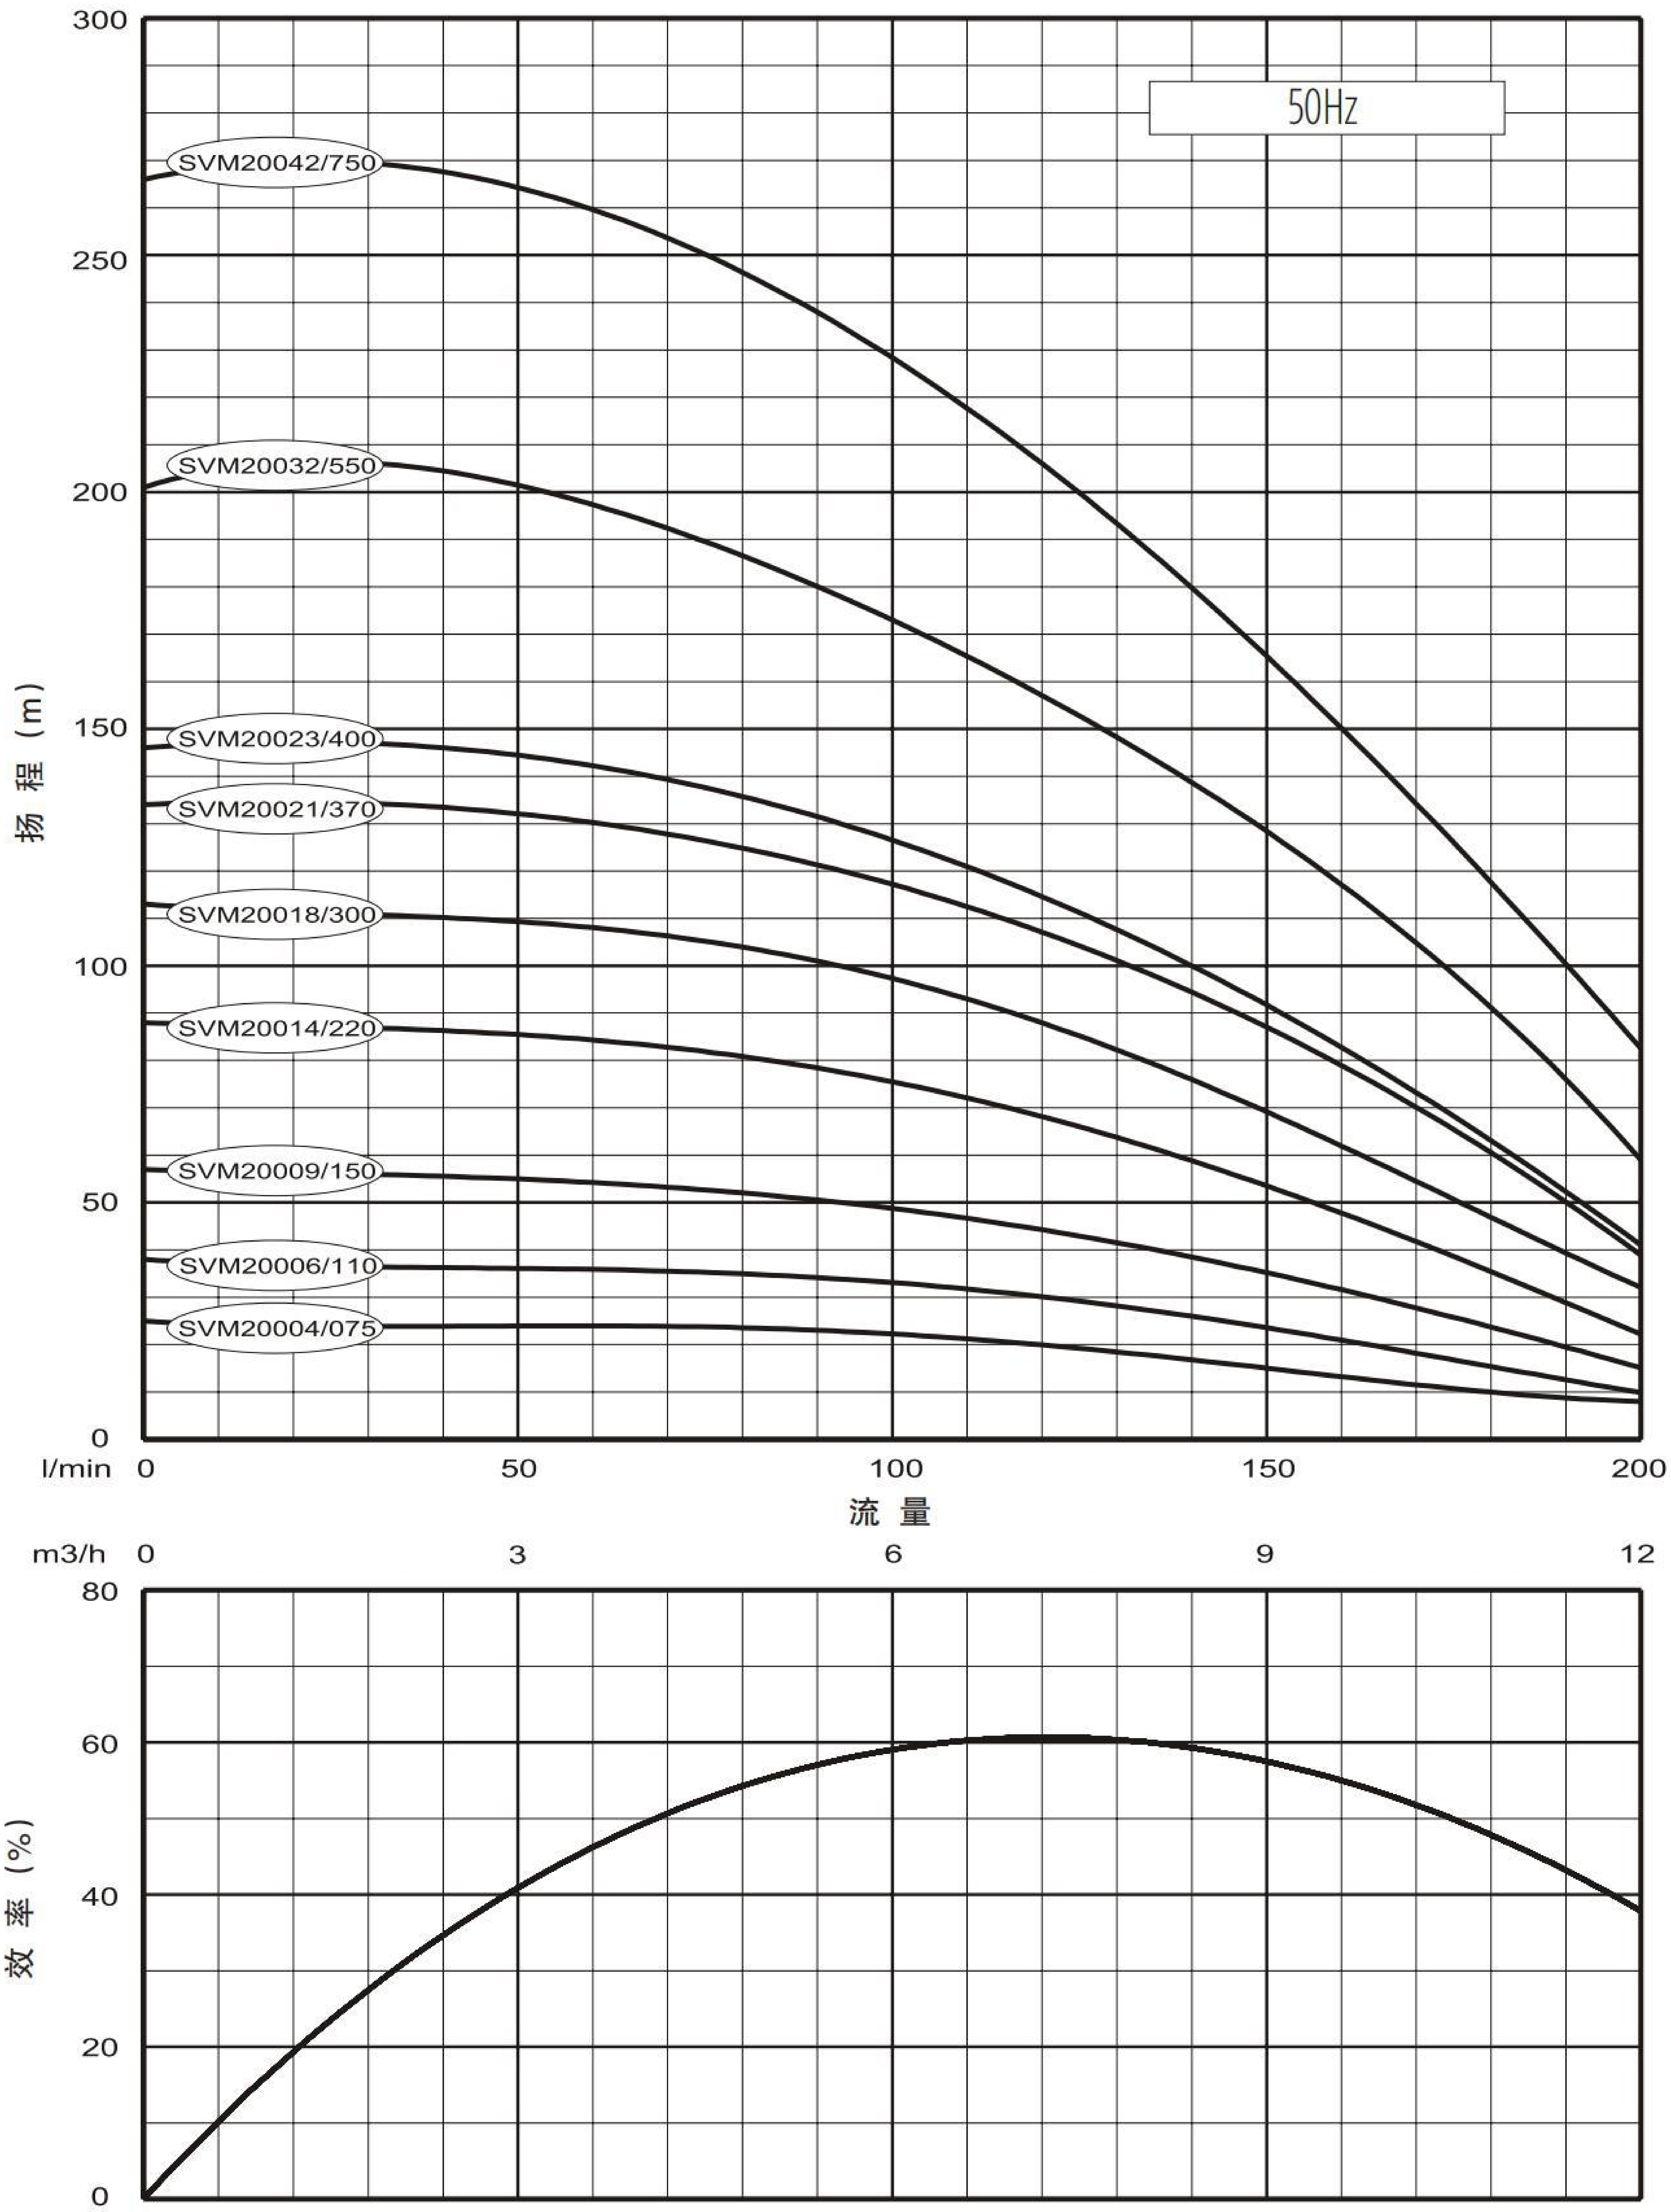
50Hz
SVM20042/750
SVM20032/550
SVM20023/400
SVM20021/370
SVM20018/300
SVM20014/220
SVM20009/150
SVM20006/110
SVM20004/075
扬程（m）
300
250
200
150
100
50
0
l/min
0
50
100
150
200
流 量
m3/h
0
3
6
9
12
效率（%）
80
60
40
20
0

SVM 240 技术参数

型号	电机功率 KW	额定电流		流量						
			l/min	0	80	120	180	200	220	240
			m3/h	0.0	4.8	7.2	9.6	12.0	13.2	14.4
		400V	l/sec	0.0	1.33	2.00	2.67	3.33	3.67	4.00
SVM 24007/110	1.10	2.8	扬程 m	40	36	32	26	18	15	12
SVM 24010/150	1.50	3.9		56	51	45	37	27	22	17
SVM 24014/220	2.20	5.5		78	71	64	51	37	30	24
SVM 24017/300	3.00	7.5		96	87	79	64	46	38	30
SVM 24020/370	3.70	9.0		116	107	96	75	58	49	39
SVM 24022/400	4.00	9.9		126	115	103	80	62	53	40
SVM 24028/550	5.50	12.6		165	154	136	111	90	78	64
SVM 24035/750	7.50	17.1		210	195	173	141	116	100	85

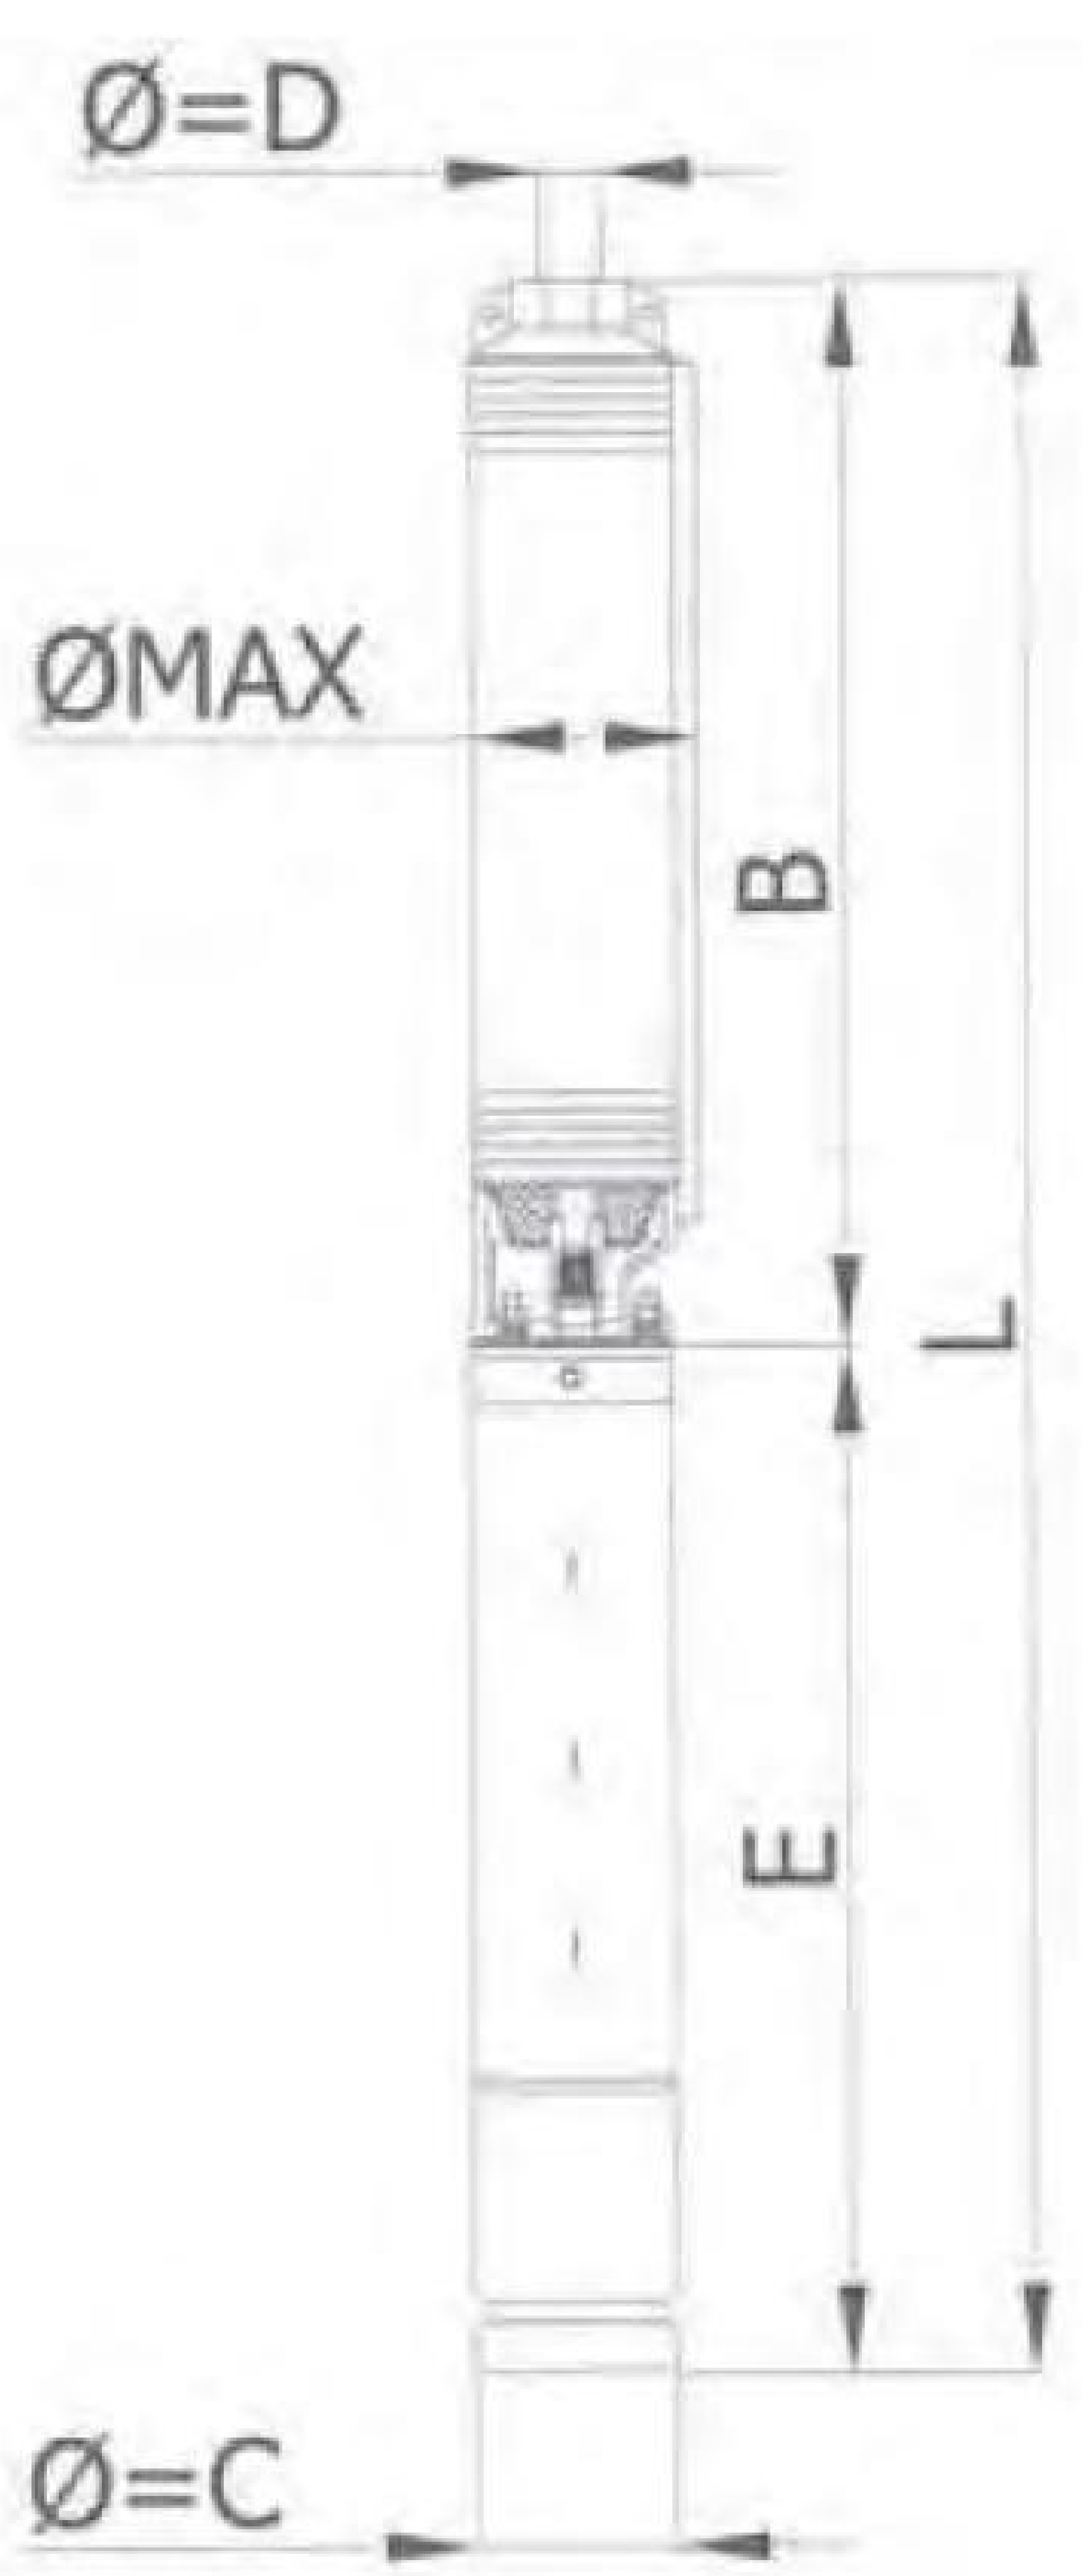

型号	直径 mm		400V–三相					
			长度 mm			重量 Kg		
	ϕ=C	ϕMAX	B	E	L	电机	水泵	总重量
SVM 24007/110	93	95	540	297.2	837.2	8.55	4.5	13.05
SVM 24010/150	93	95	773	321.2	1094.2	9.55	5.7	15.25
SVM 24014/220	93	95	923	353.2	1076.2	11.05	7.5	18.55
SVM 24017/300	93	95	1102	408.2	1510.2	13.55	8.8	22.35
SVM 24020/370	93	95	1250	520.2	1770.2	19.1	10.3	29.4
SVM 24022/400	93	95	1385	543.2	1928.2	20.0	11.3	31.3
SVM 24028/550	93	95	1685	652.5	2337.5	26.6	13.6	40.2
SVM 24035/750	93	95	2070	730.5	2800.5	30.6	16.6	47.2

SVM 240 性能曲线

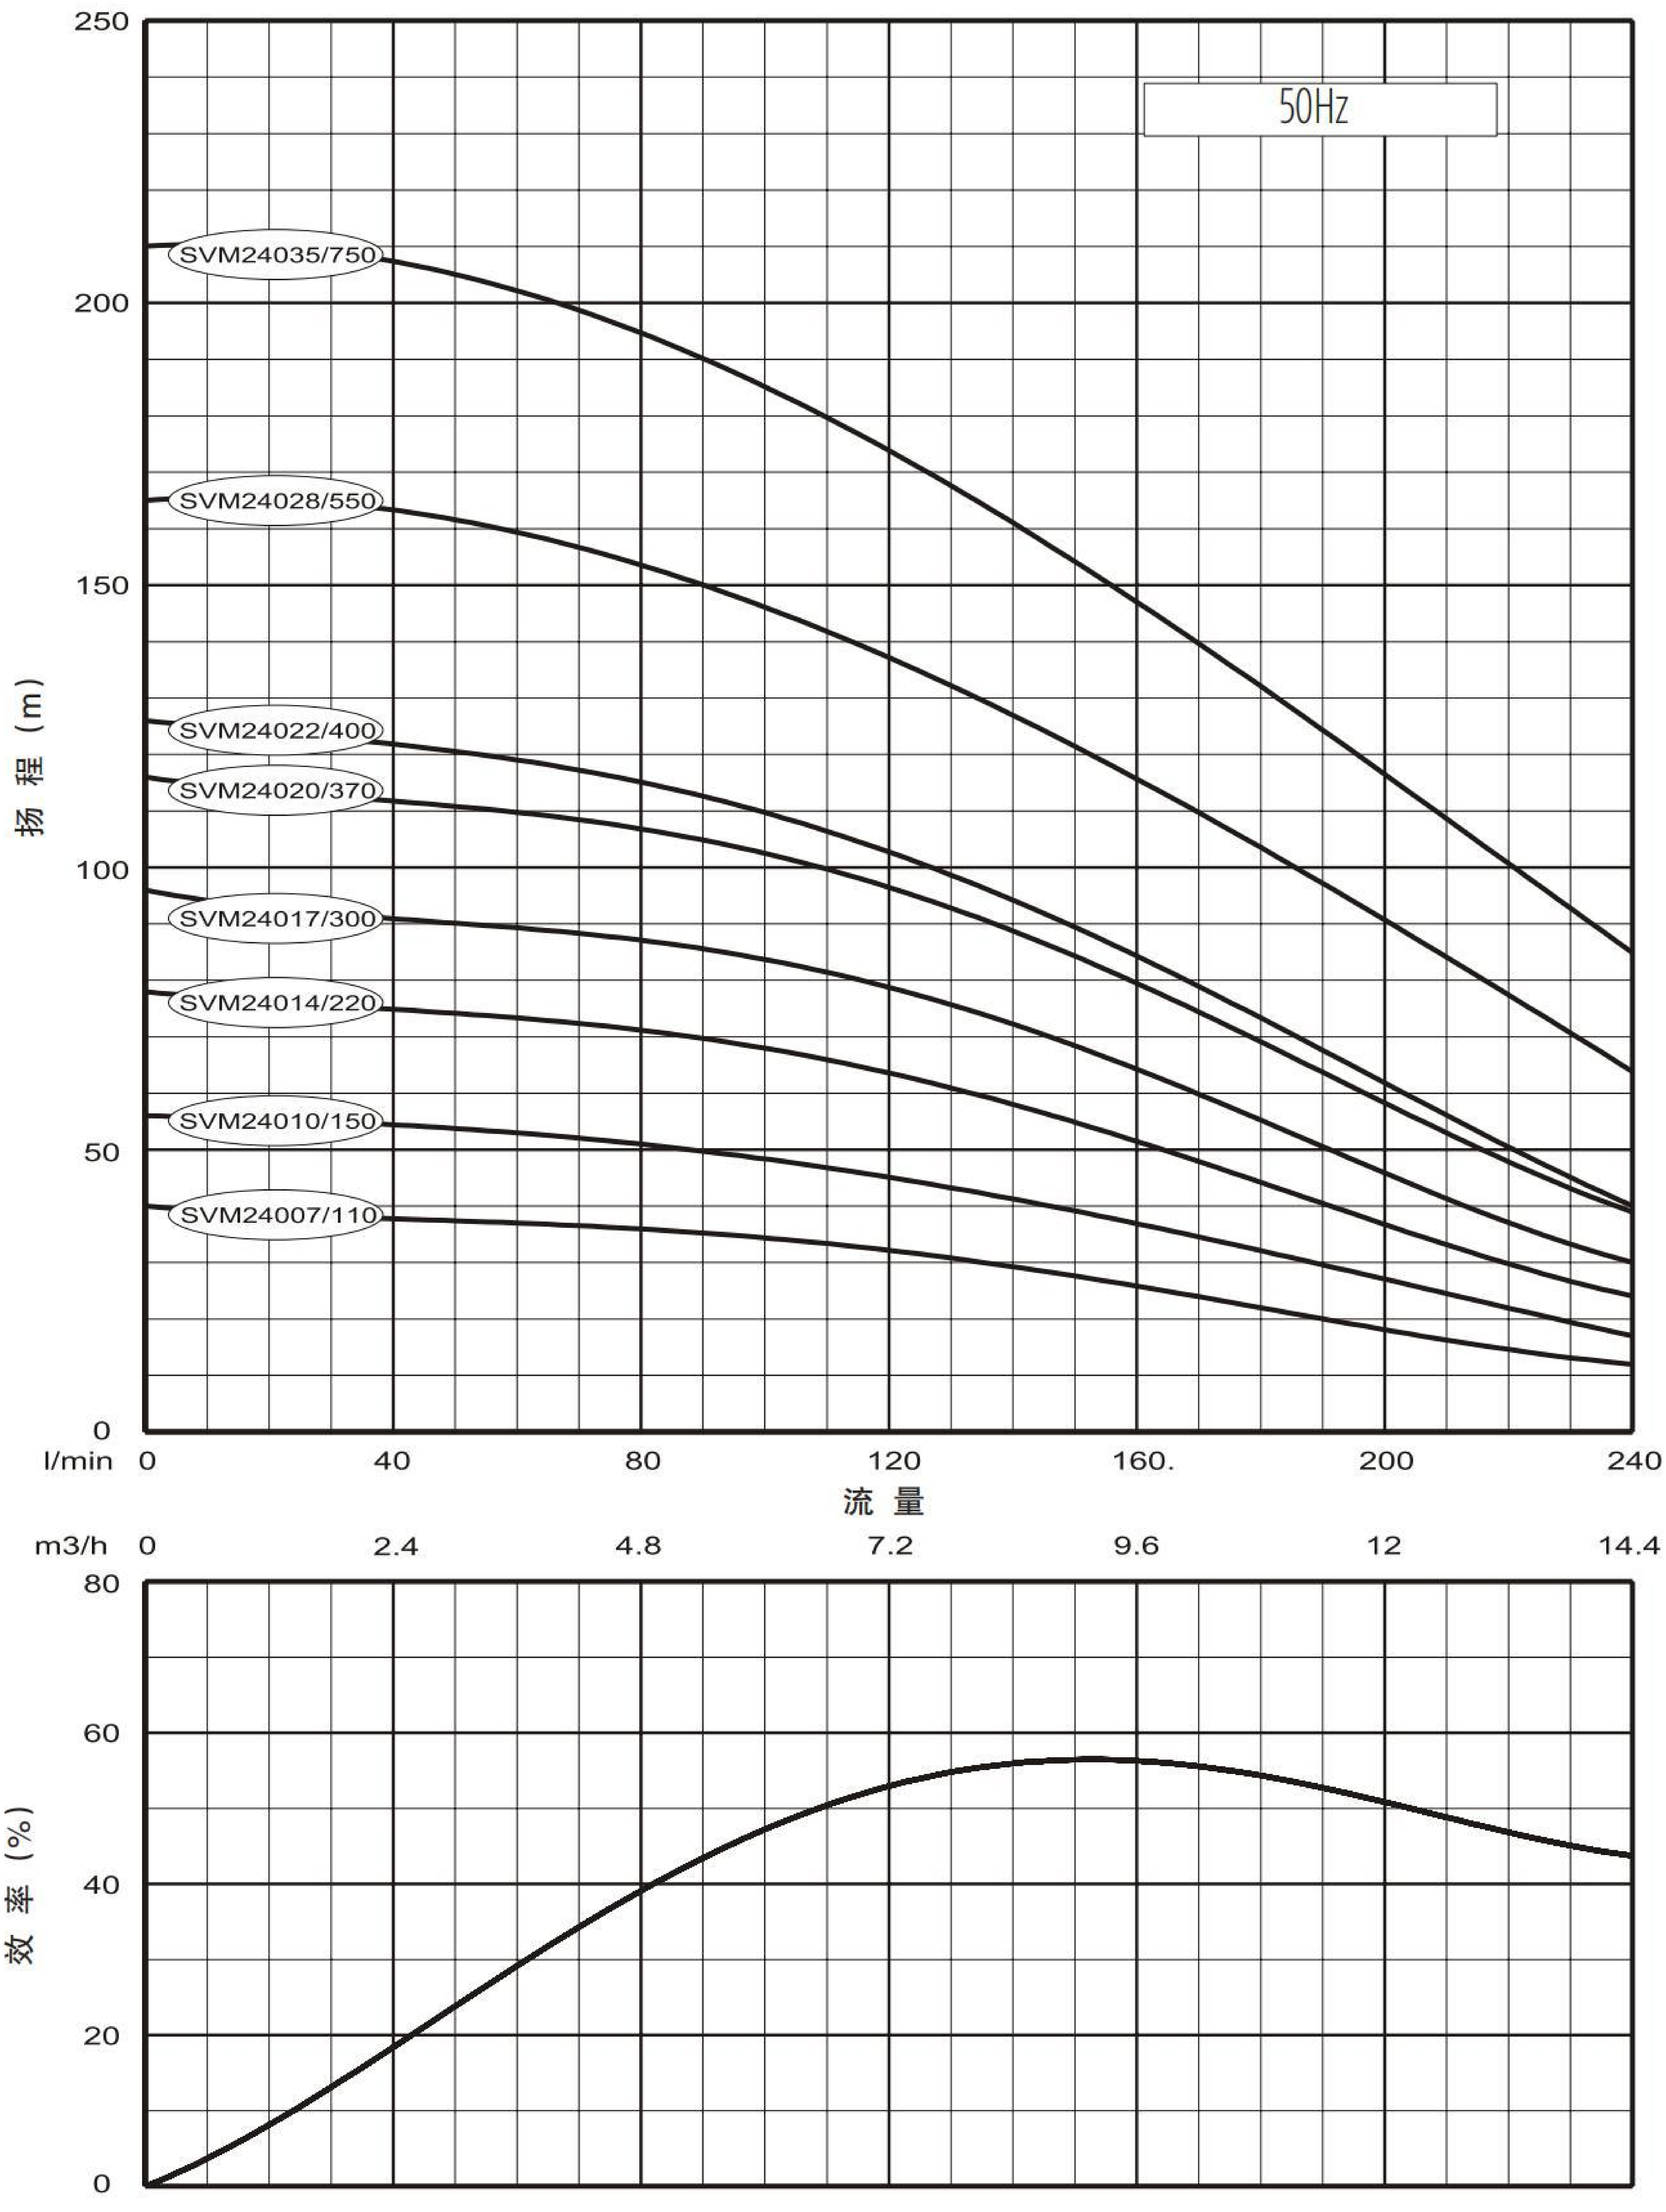
50Hz
SVM24035/750
SVM24028/550
SVM24022/400
SVM24020/370
SVM24017/300
SVM24014/220
SVM24010/150
SVM24007/110
扬 程（m）
250
200
150
100
50
0
l/min 0 40 80 120 160. 200 240
流 量
m3/h 0 2.4 4.8 7.2 9.6 12 14.4
效 率（%）
80
60
40
20
0

SVM 285 技术参数

型号	电机功率 KW	额定电流		流量						
			l/min	0	90	150	200	220	260	285
			m3/h	0.0	5.4	9.0	12.0	13.2	15.6	17.0
		400V	l/sec	0.0	1.50	2.50	3.33	3.67	4.33	4.72
SVM 28505/110	1.10	2.8	扬程 m	30	27	22	16	13	9	5
SVM 28507/150	1.50	3.9		42	38	31	23	19	12	7
SVM 28511/220	2.20	5.5		64	58	47	34	29	18	11
SVM 28514/300	3.00	7.5		82	74	61	46	39	25	15
SVM 28517/370	3.70	9.0		101	94	79	59	51	36	23
SVM 28518/400	4.00	9.9		107	99	83	63	55	39	26
SVM 28525/550	5.50	12.6		150	138	117	89	79	55	38
SVM 28532/750	7.50	17.1		194	179	152	118	105	75	53

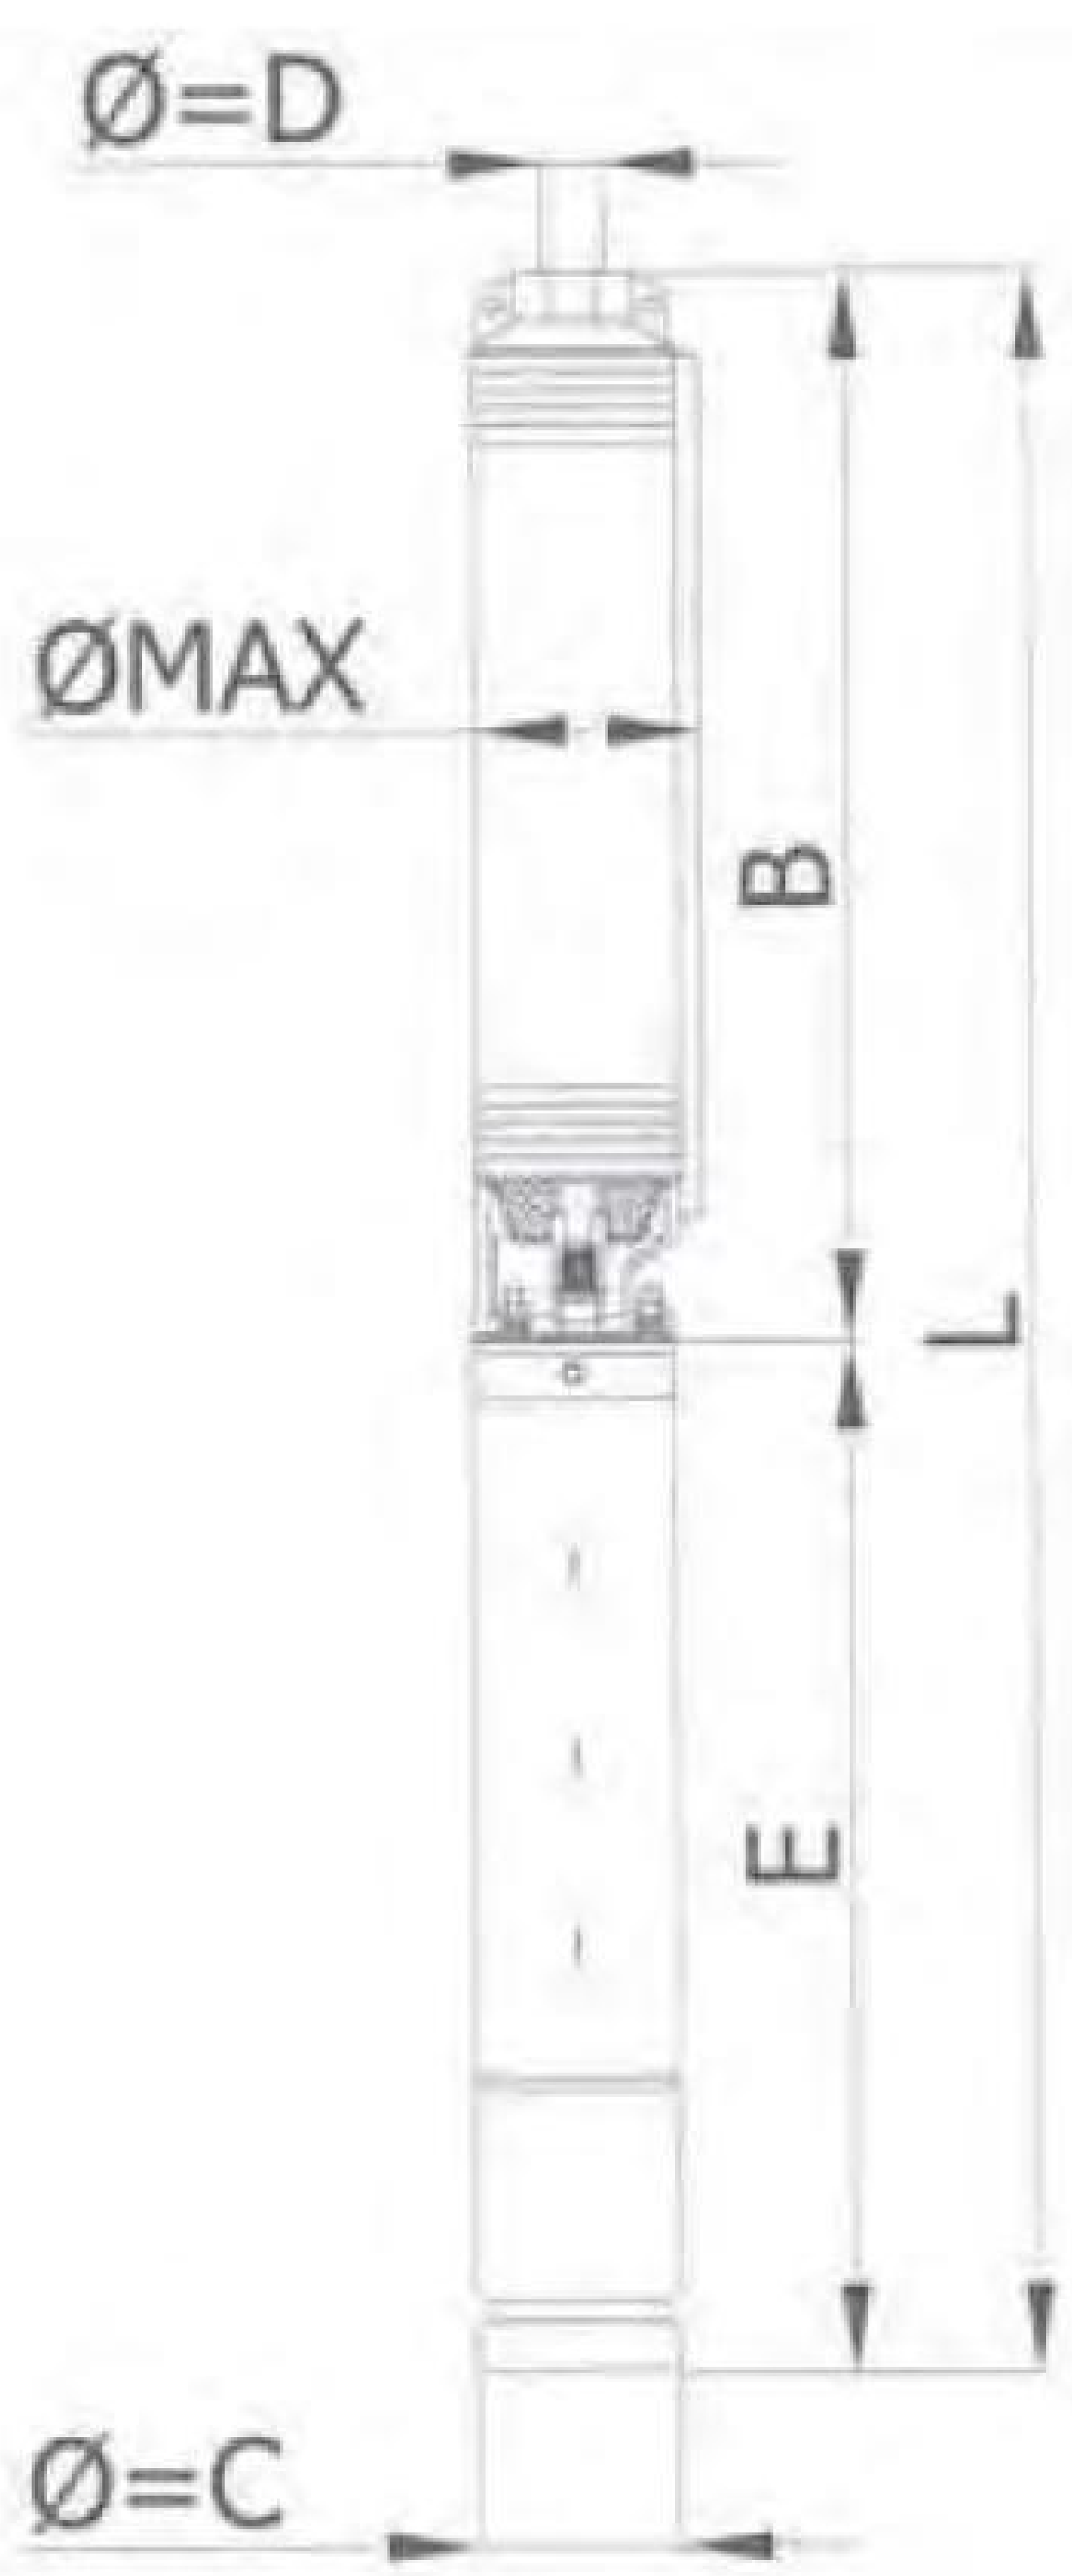

型号	直径 mm		400V–三相					
			长度 mm			重量 Kg		
	ϕ=C	ϕMAX	B	E	L	电机	水泵	总重量
SVM 28505/110	93	95	440	297.2	737.2	8.55	3.7	12.25
SVM 28507/150	93	95	541	321.2	862.2	9.55	4.4	13.95
SVM 28511/220	93	95	773	353.2	1126.2	11.05	6.3	17.35
SVM 28514/300	93	95	923	408.2	1331.2	13.55	7.6	21.15
SVM 28517/370	93	95	1102	520.2	1622.2	19.1	8.9	28.0
SVM 28518/400	93	95	1153	543.2	1696.2	20.0	9.4	29.4
SVM 28525/550	93	95	1536	652.5	2188.5	26.6	12.4	39.0
SVM 28532/750	93	95	1918	730.5	2648.5	30.6	15.8	46.4

SVM 285 性能曲线

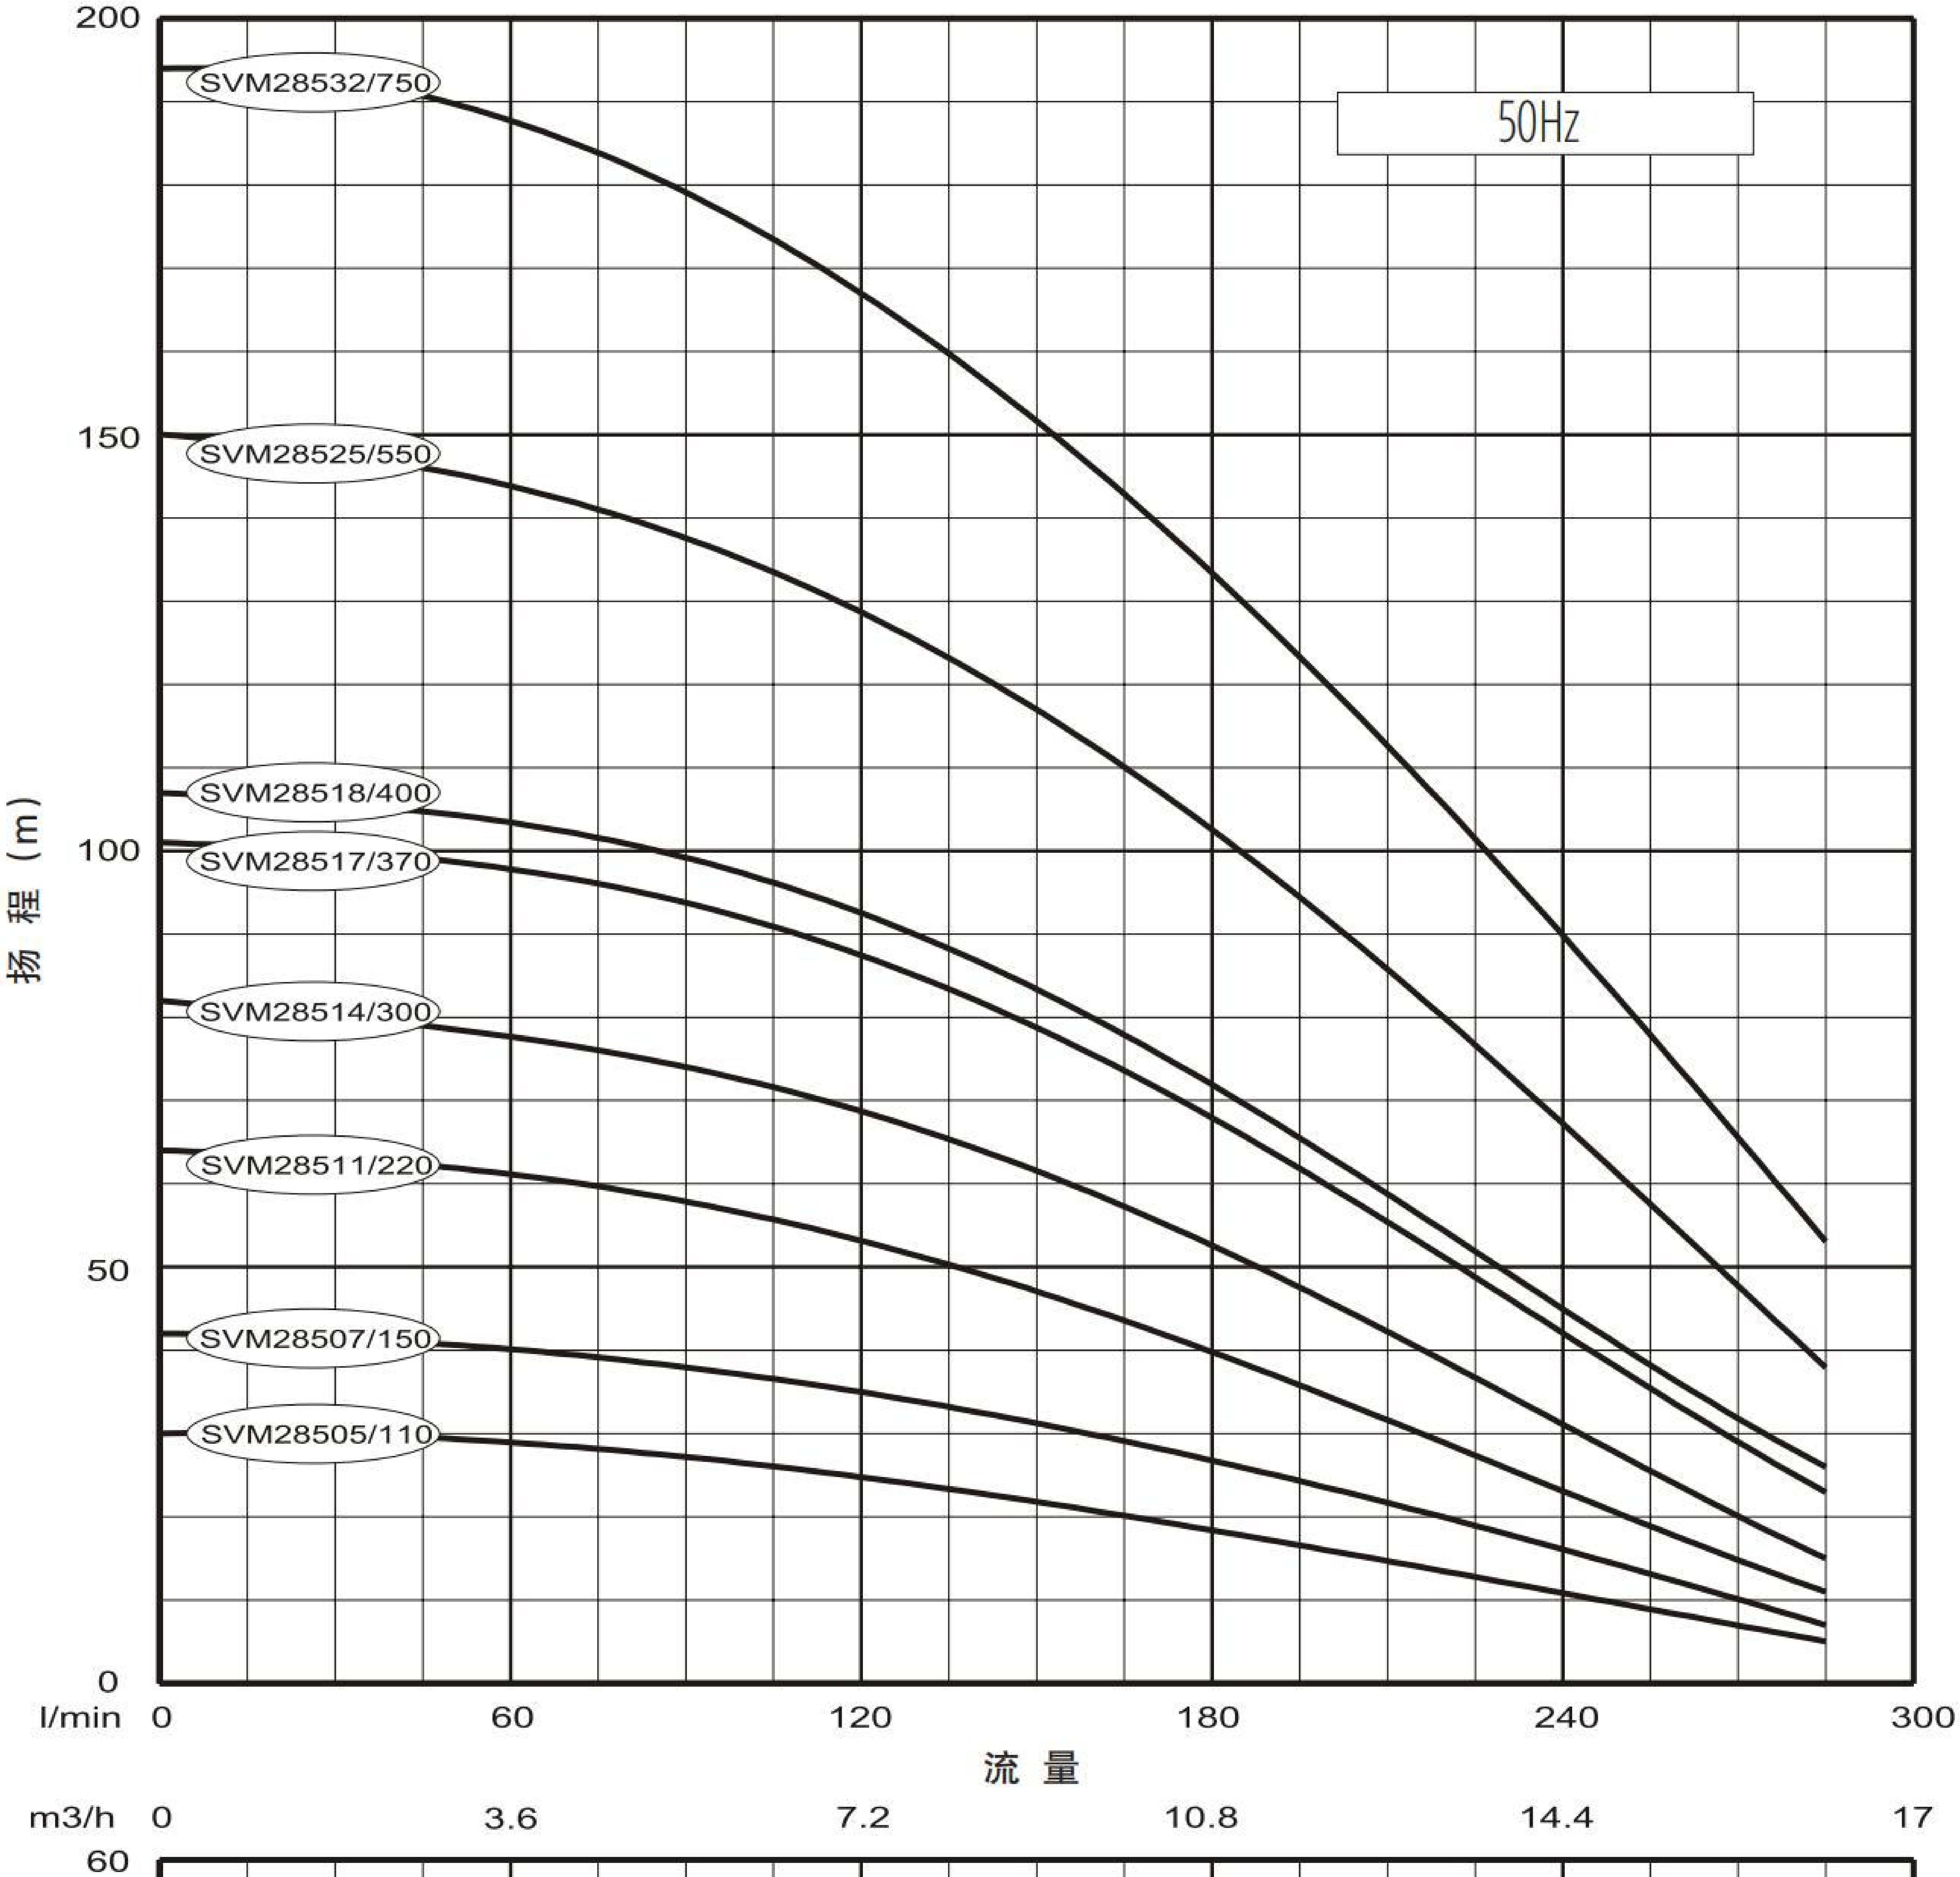

50Hz
SVM28532/750
SVM28525/550
SVM28518/400
SVM28517/370
SVM28514/300
SVM28511/220
SVM28507/150
SVM28505/110
扬 程 (m)
200
150
100
50
0
l/min
0
60
120
180
240
300
流 量
m3/h
0
3.6
7.2
10.8
14.4
17

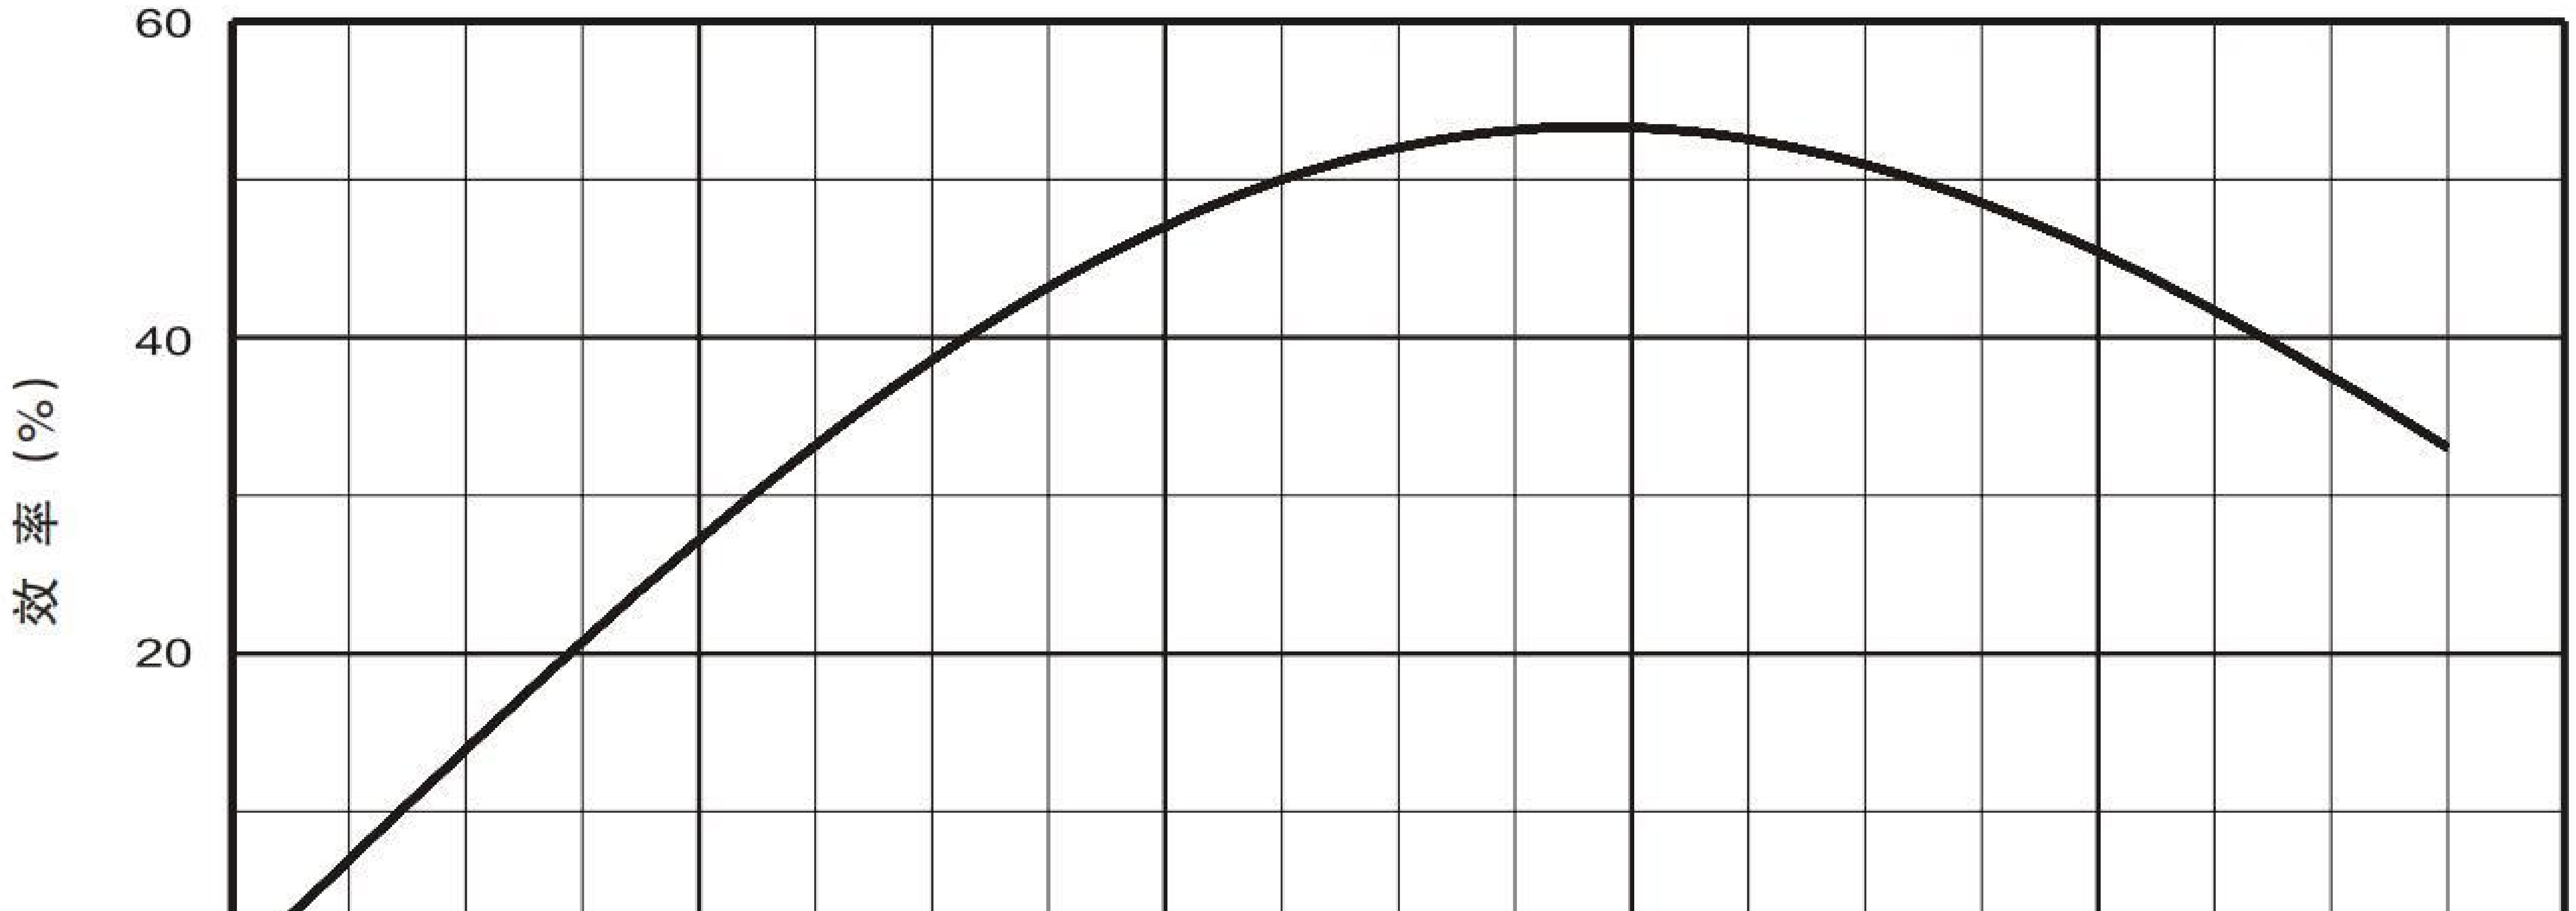

效 率 (%)
60
40
20
0

SVM 400 技术参数

型号	电机功率 KW	额定电流		流量						
			l/min	0	140	200	240	300	360	400
			m3/h	0.0	8.4	12.0	14.4	18.0	21.6	24.0
		400V	l/sec	0.0	2.33	3.33	4.00	5.00	6.00	6.67
SVM 40008/220	2.20	5.5	扬程 m	38	30	27	25	19	11	5
SVM 40010/300	3.00	7.5		48	37	33	30	22	13	5
SVM 40012/400	4.00	9.9		64	53	50	46	37	26	16
SVM 40016/550	5.50	12.6		85	68	66	61	50	34	21
SVM 40021/750	7.50	17.1		116	88	82	76	61	42	26

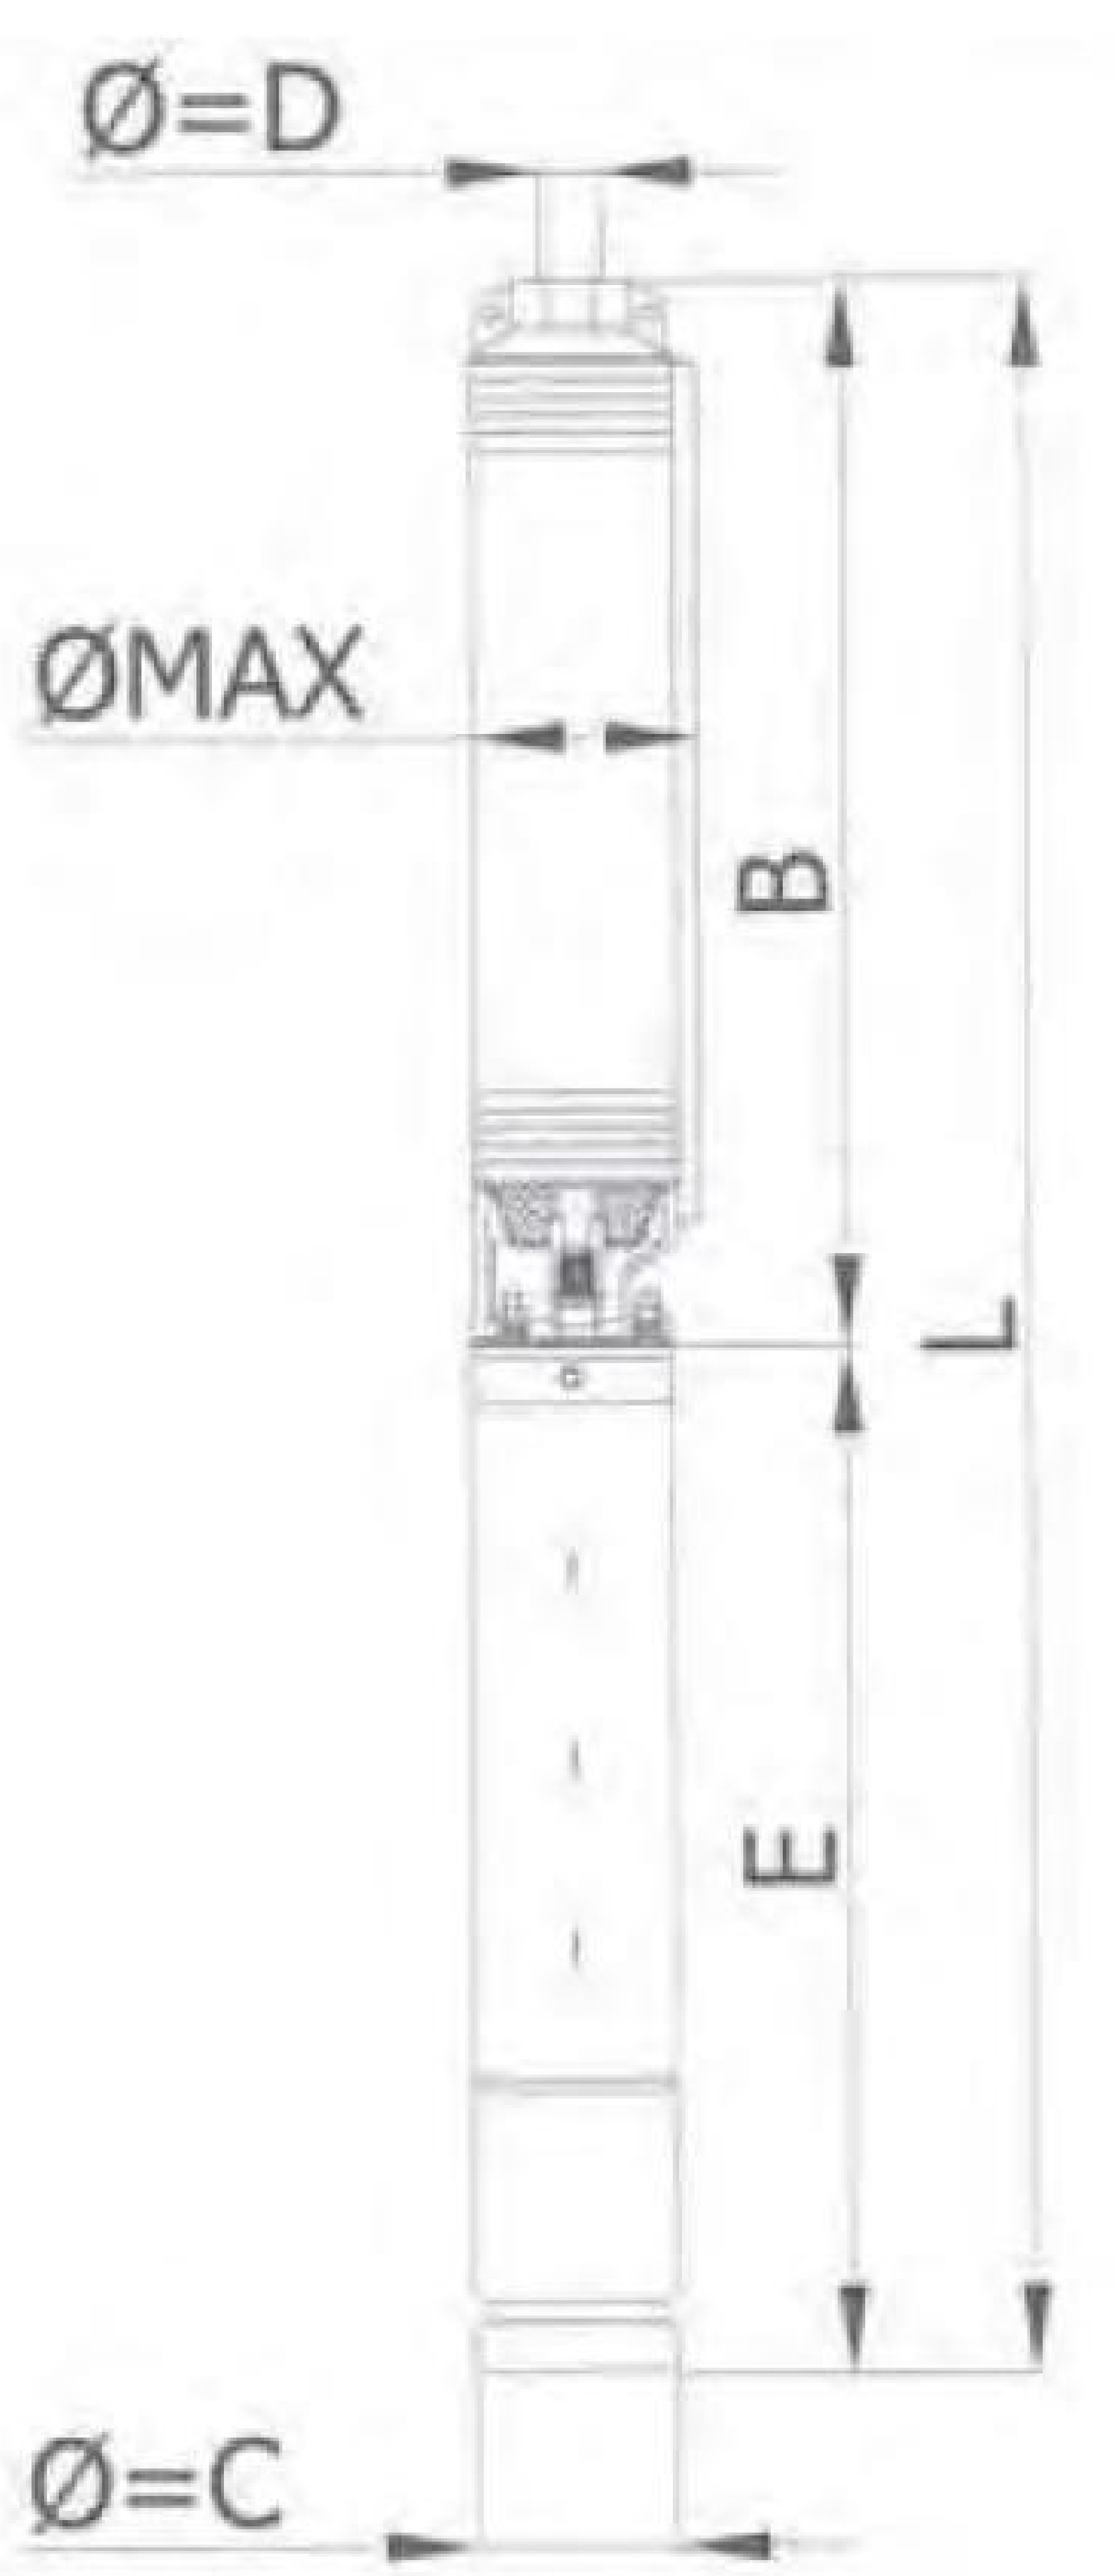

型号	直径 mm		400V–三相					
			长度 mm			重量 Kg		
	φ=C	φMAX	B	E	L	电机	水泵	总重量
SVM 40008/220	93	95	742	353.2	1095.2	11.05	5.9	16.95
SVM 40010/300	93	95	878	408.2	1286.2	13.55	6.9	20.45
SVM 40012/400	93	95	1077	543.2	1620.2	20.0	8.0	28.0
SVM 40016/550	93	95	1354	652.5	2006.5	26.6	10.1	36.7
SVM 40021/750	93	95	1699	730.5	2429.5	30.6	12.7	43.3

SVM 400 性能曲线

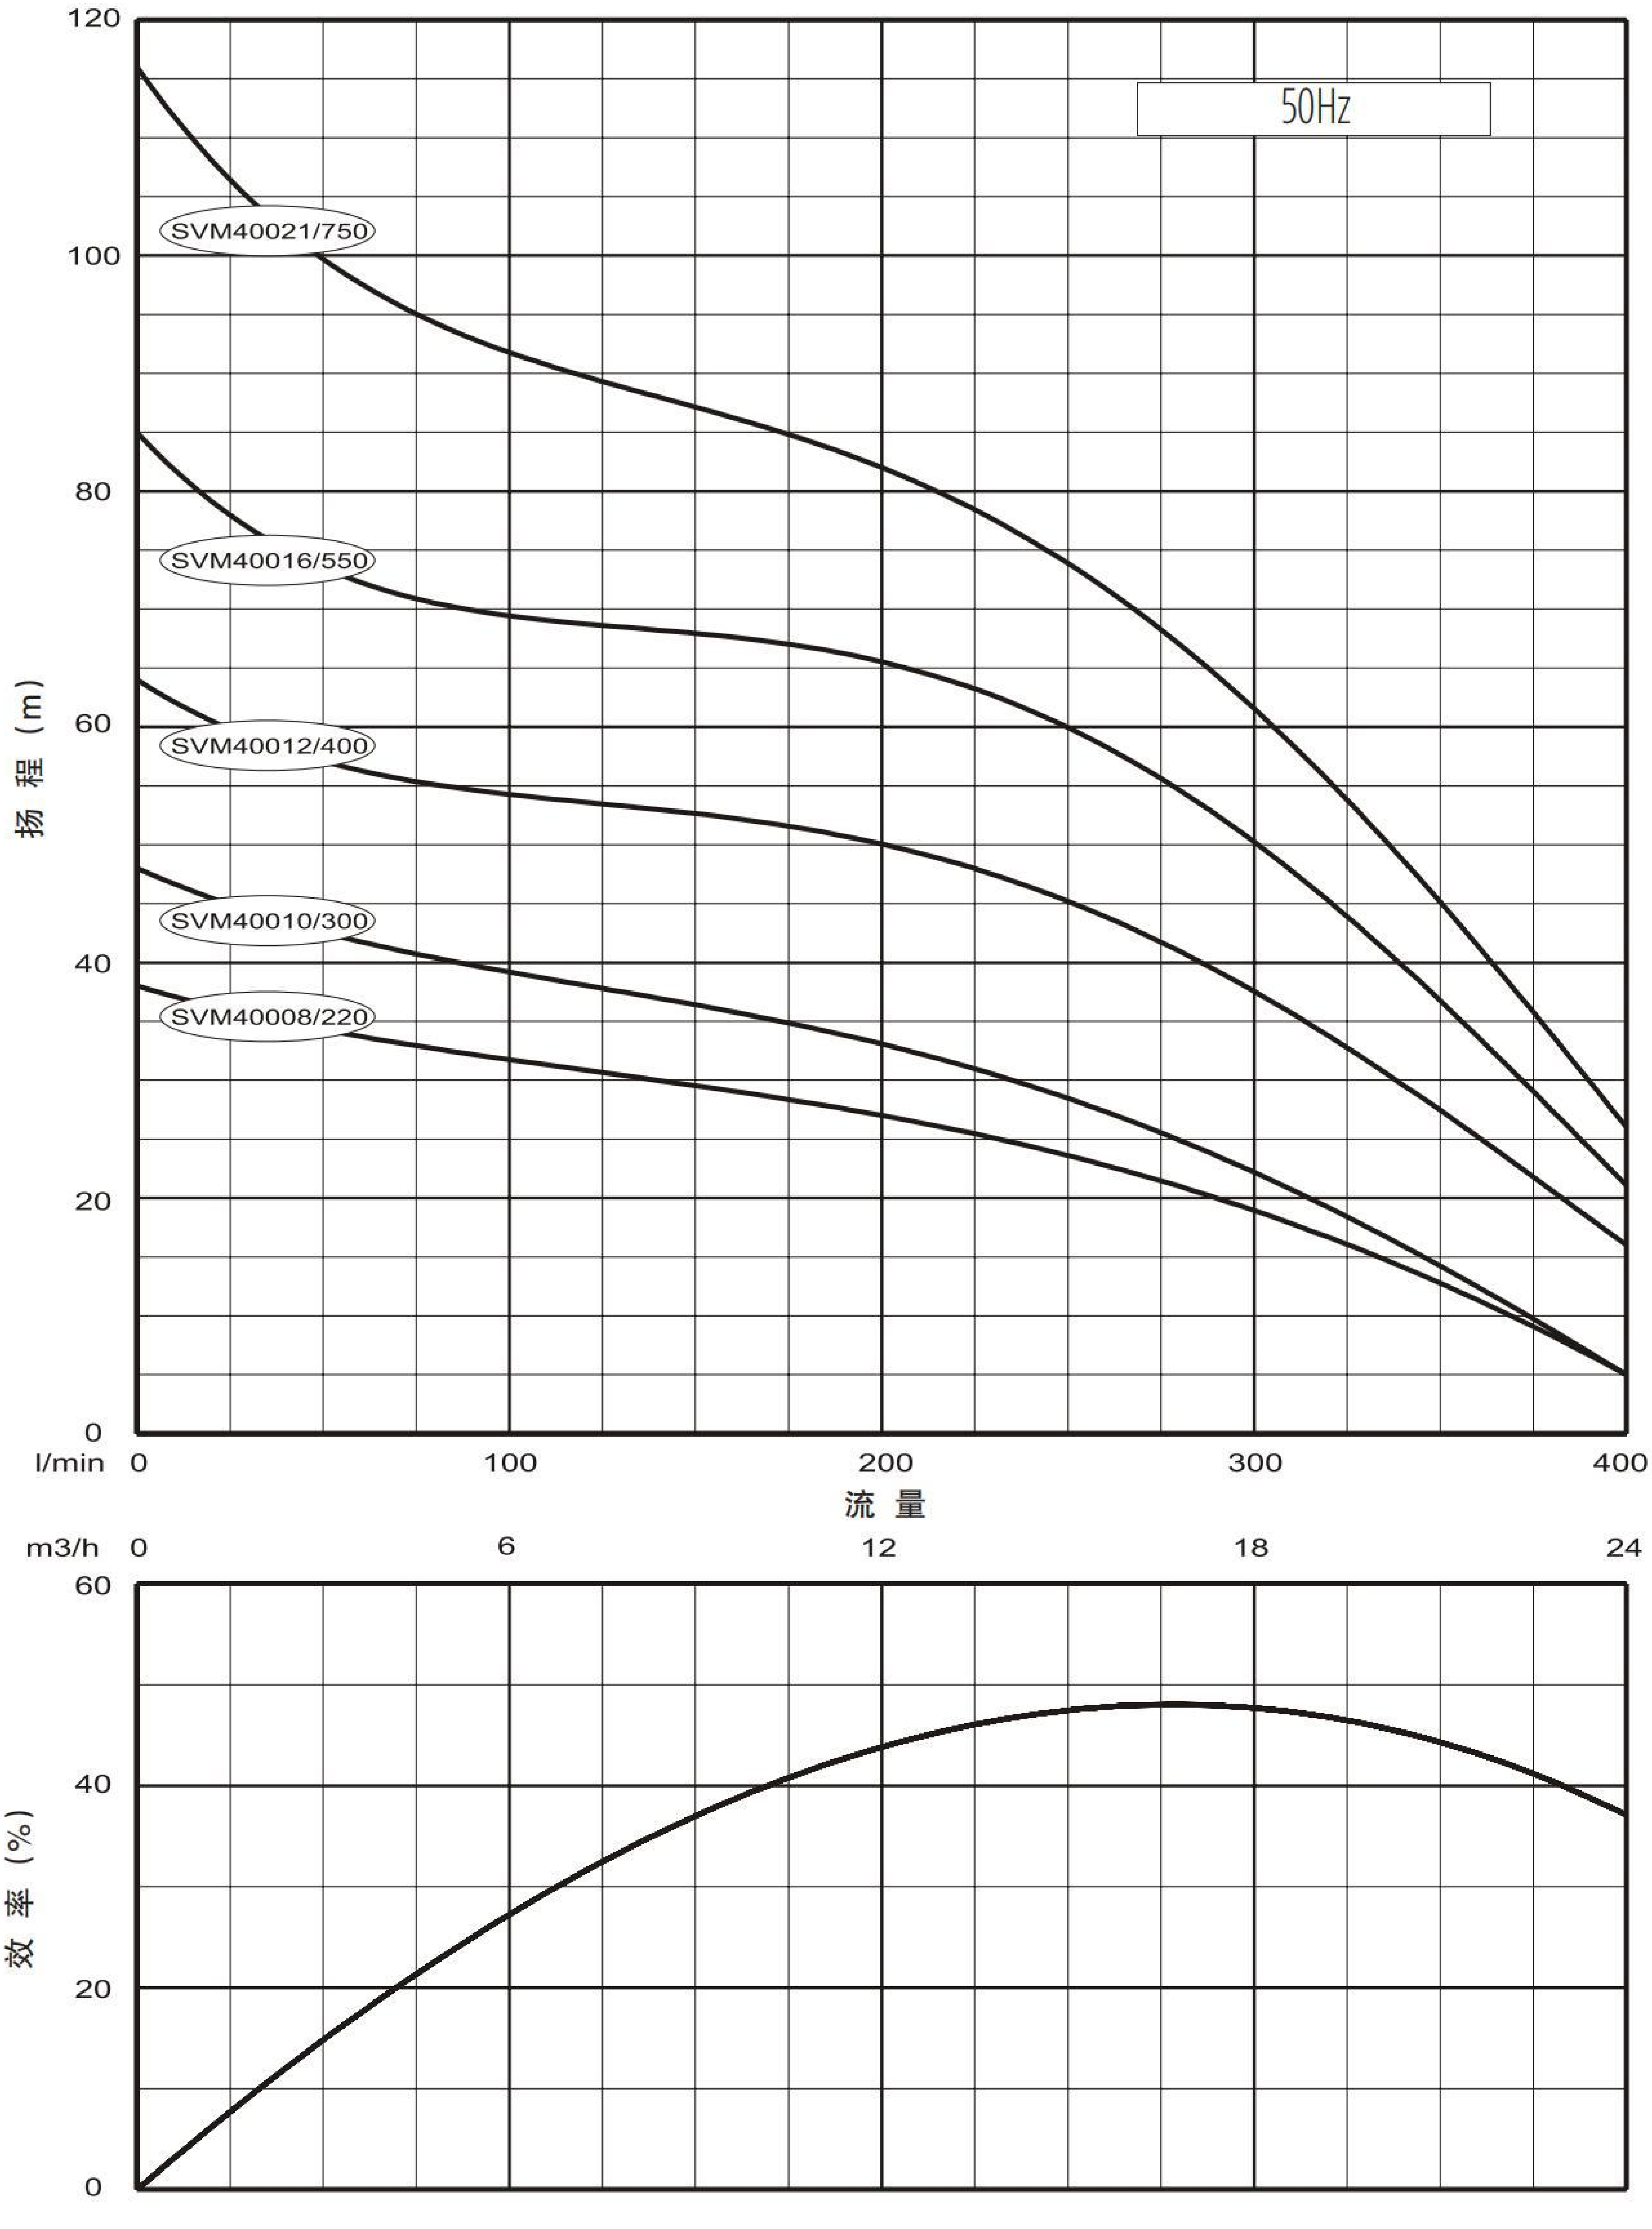

50Hz
SVM40021/750
SVM40016/550
SVM40012/400
SVM40010/300
SVM40008/220
扬 程（m）
120
100
80
60
40
20
0
l/min
0
100
200
300
400
流 量
m3/h
0
6
12
18
24
效 率（%）
60
40
20
0

4” 全不锈钢三相潜水电机

富兰克林密闭式潜水电机

富兰克林4” 密闭式潜水电机为在4” 或以上水井中稳定运行而精心设计制造，该电机能够在不同负荷工况下提供极高的运行效率和极佳的使用寿命。

特点

1. 316SS外壳防水密闭式定子，防冲击自愈合环氧树脂避免电机受到冲击、为定子绕组提供良好的机械支撑，同时为定子提供极佳的散热性能；
2. 高效电气设计，运行费用低，绕组运行温度更低；
3. 可插拔式电机引线，更换简单便捷；
4. 终身免维护的水润滑轴承系统，使用过程中无需维护保养；
5. 下潜深度最大可达200m，非常适合深井应用
6. FES93无污染电机填充液安全环保；
7. 符合世界各地的饮用水安全认证标准。

技术参数

- 三相电机功率范围：0.37 – 7.5KW
- 4” NEMA法兰
- 旋转方向：双向可逆
- 防护等级：IP68
- 绝缘等级：B级（135℃）
- 设计环境水温：30℃
- 最小冷却流速：0.08m/s
- 每小时最大启动次数：20次
- 安装方式：轴向上垂直或水平
- 电压范围：-10% / +6%
- 电气保护要求：EN60947-4-1

可选项

- 全316SS电机结构
- 定制电缆长度
- 特殊定制电压
- 其他材质要求

三相电机技术参数

P_N (Kw)	推力 F (N)	U_N (V)	n_N (min^{-1})	I_N (A)	I_A (A)	η (效率) % 在%负荷			cos ψ (效率) % 在%负荷			T_N (Nm)	T_A (Nm)
						50	75	100	50	75	100		
0.37	4000	380	2850	1.10	5.10	55	63	66	0.6	0.71	0.79	1.23	2.7
		400	2870	1.10	5.41	54	63	66	0.55	0.66	0.74	1.22	3.00
		415	2880	1.14	5.61	53	61	65	0.51	0.62	0.71	1.23	3.20
0.55	4000	380	2855	1.6	7.0	57	64	68	0.60	0.71	0.79	1.84	3.80
		400	2870	1.6	7.4	55	63	68	0.53	0.65	0.74	1.82	4.2
		415	2880	1.7	7.7	50	60	65	0.50	0.61	0.70	1.82	4.60
0.75	4000	380	2840	2.0	10.1	63	69	70	0.61	0.73	0.81	2.51	6.05
		400	2865	2.0	10.6	61	68	70	0.55	0.68	0.77	2.49	6.70
		415	2875	2.1	10.9	58	66	69	0.51	0.63	0.73	2.48	7.20
1.1	4000	380	2830	2.8	15.3	68	73	74	0.63	0.75	0.82	3.71	10.23
		400	2850	2.8	16.0	66	72	74	0.57	0.69	0.78	3.67	11.33
		415	2865	2.9	16.7	64	70	73	0.52	0.65	0.74	3.64	12.20
1.5	4000	380	2830	3.9	19.7	67	72	73	0.62	0.74	0.83	5.04	12.77
		400	2855	3.9	20.7	65	71	73	0.55	0.68	0.78	5.00	14.10
		415	2865	4.0	21.5	62	69	72	0.50	0.63	0.73	5.00	15.20
2.2	4000	380	2820	5.4	28.3	71	75	75	0.6	0.74	0.82	7.42	19.87
		400	2845	5.5	29.8	69	74	75	0.52	0.66	0.77	7.37	22
		415	2855	5.8	30.9	65	72	74	0.47	0.61	0.72	7.33	23.67
3.0	4000	380	2820	7.4	39.9	73	77	77	0.61	0.74	0.82	10.16	28.80
		400	2845	7.5	42	70	76	76	0.53	0.67	0.77	10.06	31.93
		415	2855	7.9	43.6	67	73	75	0.47	0.61	0.72	10.04	34.33
3.7	6500	380	2815	8.8	49.7	75	79	78	0.62	0.75	0.83	12.6	37.5
		400	2840	9.0	52.3	73	77	78	0.54	0.69	0.78	12.5	41.5
		415	2850	9.3	54.3	70	76	77	0.49	0.63	0.73	12.4	44.7
4.0	6500	380	2820	9.7	54.1	75	78	78	0.60	0.74	0.82	13.5	39.7
		400	2840	9.9	57.0	72	77	78	0.52	0.67	0.77	13.4	44.0
		415	2855	10.4	59.1	69	75	77	0.47	0.61	0.72	13.4	47.4
5.5	6500	380	2845	12.6	73.3	77	80	79	0.66	0.79	0.85	18.5	51.0
		400	2865	12.6	77.2	75	79	79	0.59	0.73	0.81	18.3	56.5
		415	2875	12.8	80.1	73	77	79	0.54	0.68	0.77	18.2	60.9
7.5	6500	380	2830	17.2	94.3	78	80	79	0.66	0.79	0.86	25.3	65.9
		400	2855	17.1	99.3	75	79	79	0.58	0.72	0.81	25.1	73.1
		415	2865	17.6	103.0	73	78	79	0.52	0.67	0.77	25.0	78.6

DESHB
德士比

杭州德士比泵有限公司
地址：杭州钱江经济开发区仁良路289号
邮　　编：311107
服务热线：400-666-9600

电　　话：86-0571-88006220
传　　真：86-0571-88006221
www.dsbpump.com

Franklin Electric